

CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

929003758002



CorePro, LED, PL-C, HF/230V, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 t



CorePro, LED, PL-C, HF/230V, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 t, 104 lm/W, EEL F, G24Q-3 Rotatable end-cap, Plast, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	G24Q-3 Rotatable end-cap
Normeret levetid	30.000 t
Skiftecyklus	200.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	3 år

Lysteknisk

Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm	990 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	104 lm/W

Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	9,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	52 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26W PL-C
Startstrøm ved lysnettet	7.5
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	160
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	250
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Forkoblingskompatibilitet	HF/230V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	148 mm
Lyskildeform	PL-C
Nettovægt (stykke)	0,108 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
EPREL registreringsnummer	1945436
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3
Det fulde produkt navn	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3
Full EOC	872016929049500
Beskrivelse af lokal kode	2057819381
Ordrekode	929003758002
Materialenr. (12NC)	929003758002
Lokal ordrekode	2057819381
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169290495
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169290501

Målskitse

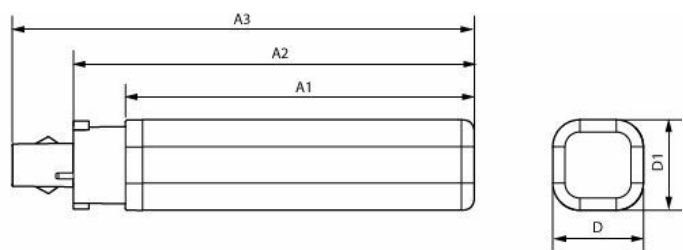


D	D1	A1	A2	A3
34 mm	34mm	129mm	148mm	164mm

Fotometriske data

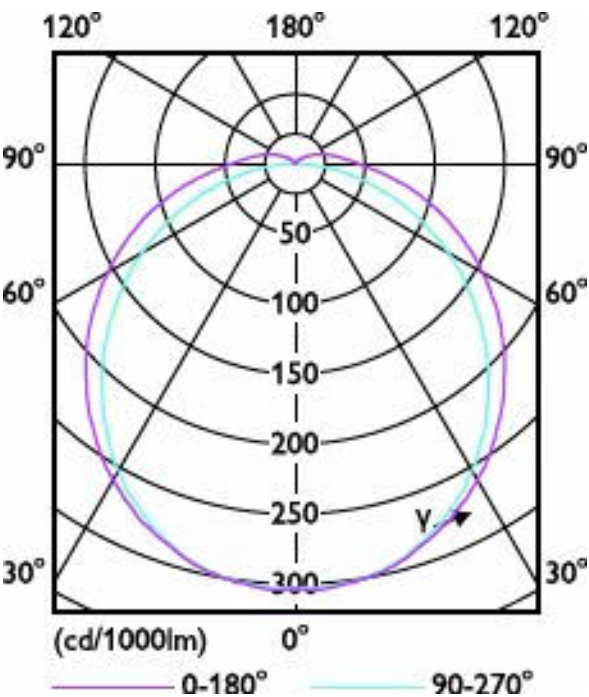


Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

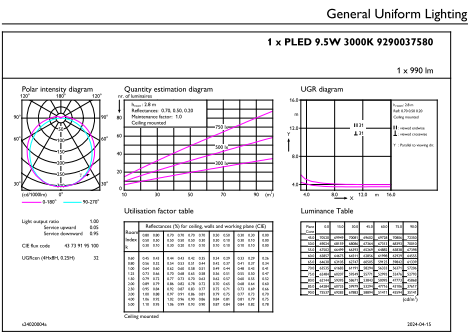


General uniform lighting - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

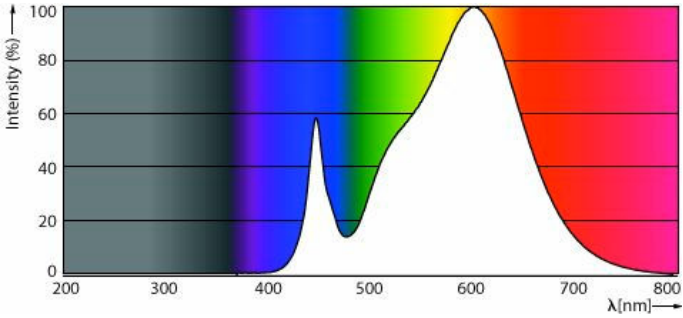


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3


Levetid

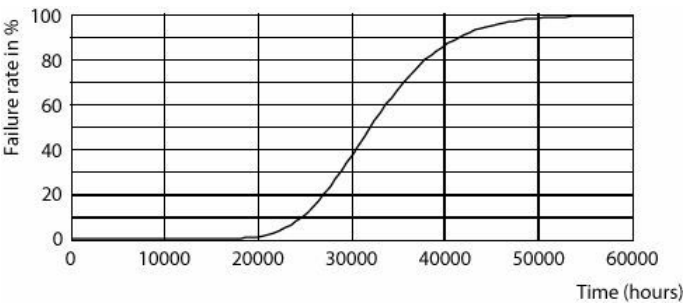


Life Expectancy Diagram

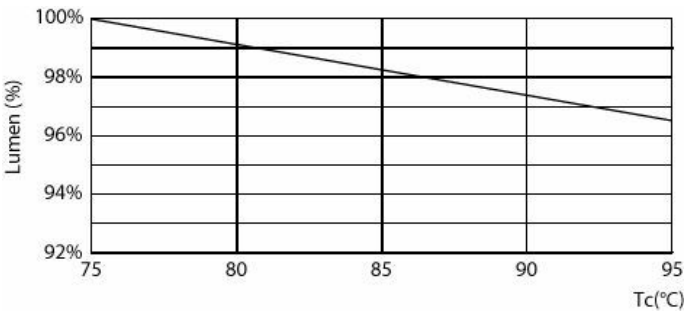


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

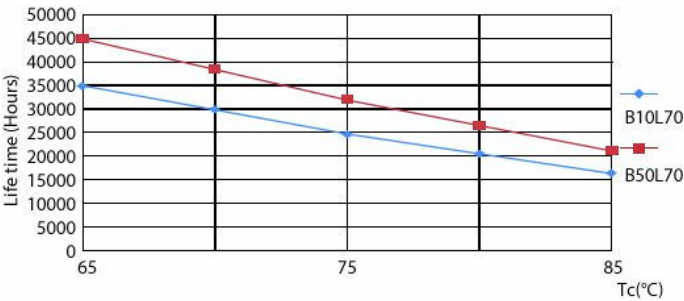

LifetimeVsTc

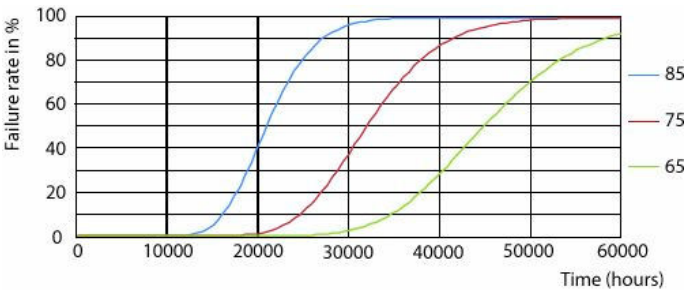

FailureRate

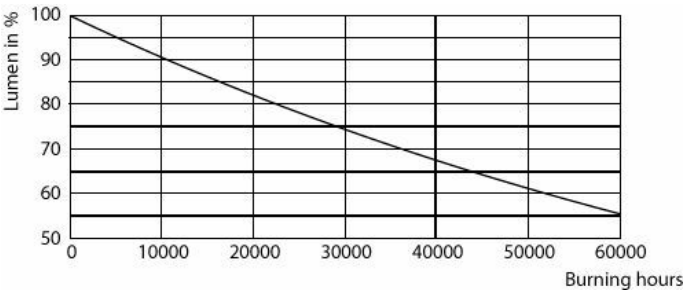

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD.pdf	Download 
Installation Instructions	online-QIG-for-324166176081-Installation-INI.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	CorePro-LED-PLC-830-4P-G24q-3-9290037580-IES.ies	Download 

