

Tagrendenet



Træt af tilstoppede tagrender? EXPO-NET har løsningen.



EXPO-NET tagrendenet

Tagrendenet:

EXPO-NET tagrendenet forhindrer let og effektivt tilstopning af tagrender, da nettet holder tagrenderne fri for blade og snavs.

EXPO-NET Danmark A/S har et bredt sortiment af tagrendenet/-rør, der næsten dækker hele markedets behov for forskellige monteringsløsninger.

Tagrendenet type 105-15 cm passer til Plastmo-, Rodena-, Icopal- og zinktagrender.

Systemet er enkelt og kan monteres på tagrenden uden brug af værktøj takket være et simpelt "klik"-system.

Tagrendenettets fordele:

- Tagrenden dækkes i fuld bredde.
- Tilpasning sker let med en kniv.
- Nettet går ind under taget som ekstra sikkerhed.
- Selvrensende via vindturbulens.
- Brud- og frostsikkert.
- Let at montere (gør det selv).
- Billig i anskaffelse.

Alternativt kan man vælge at bruge type 70M eller EXPO-NET tagrenderør i størrelserne Ø90 og Ø120. Såvel type 70M som Ø90 og Ø120 kan tilpasses alle typer tagrender.

Nærmere oplysninger om de enkelte typer tagrendenet/-rør findes efterfølgende.

Type 105-15 cm:

Type 105-15 cm passer til de mest anvendte tagrender (Plastmo, Icopal, Rodena eller zink-tagrender) og er let at montere.



Type 105-15 cm monteres på Icopaltagrende.




Type 105-15 cm klikkes på plads.

Denne nettype dækker tagrenden i fuld bredde, da nettet er bredere end selve tagrenden.



Type 105-15 cm monteret på Plastmotagrende.

Nettet går ind under taget som en ekstra sikkerhed.

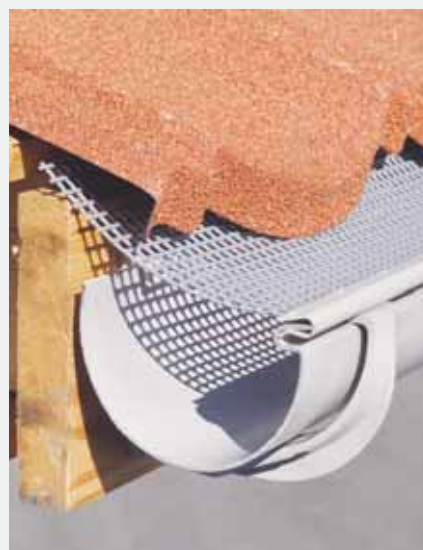

Type 105-15 cm

Type 70M:

Type 70M er et fladt net, der formes til et rør.

Når røret placeres i tagrenden, klemmer det sig selv fast og giver regnvandet frit løb hen til nedløbsrøret gennem en spalteåbning i bunden.

Type 70M passer til næsten alle typer tagrender og er let at montere uden brug af værktøj.



Type 70M

Type 70M er ligeledes brud- og frostsikret og beskyttet mod nedbrydning af UV-stråler.



Montering af type 70M

Nettets udformning gør, at det ligger stabilt i tagrenden.




Type 70M monteret i tagrende.




Type 70M monteret i tagrende.

Tagrenderør Ø90 og Ø120:

Tagrenderør i størrelsen Ø90 og Ø120 er den mest enkle løsning at montere, idet man blot lægger røret ned i tagrenden.

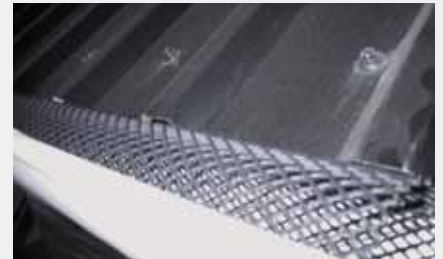

Tagrenderør Ø90

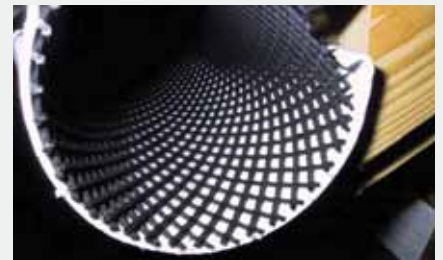

Tagrenderør Ø120

For yderligere oplysninger henvises til vores salgsafdeling, som vil være behjælpelig med rådgivning og vejledning.

Tekniske specifikationer:

Varenr.	Tun-nr	Type	Antal pr. ps./bdt.
022054-01	8572109	105-15 cm 1 m grå til Plastmo	4 stk. x 1 m
022061-01	8830333	105-15 cm 1 m grå til zink/Icopal/Rodena	4 stk. x 1 m
022078-	5673287	70M-23 cm 2 m sort til 4" nr. 10 / 5" nr. 11	15/30 stk. x 2 m
022085-	5672935	70M-30 cm 2 m sort til 5" nr. 11 / 6" nr. 12	15 stk. x 2 m
022030-01	8830341	Tagrenderør Ø90 2 m sort	10 stk. x 2 m
022030-02	5840636	Tagrenderør Ø120 2 m sort	10 stk. x 2 m

Alle produkter er fremstillet i det miljøvenlige materiale polyethylen.

