


3302692 UTVL-40 Wavin

ULEFOS LOKK


Bruksområde og spesielle egenskaper

- Selvlåsende lokk i seigjern med integrert PUR-pakning og helt tett spetthull
- 2-låsarmer
- Bruksområde: Kjørebane, veiskulder av fast dekke og parkeringsområder for alle typer kjøretøy.
- Passer i rammer UFL-42,5 Wavin, UKL-42,5 LS og UFL-42,5 LS

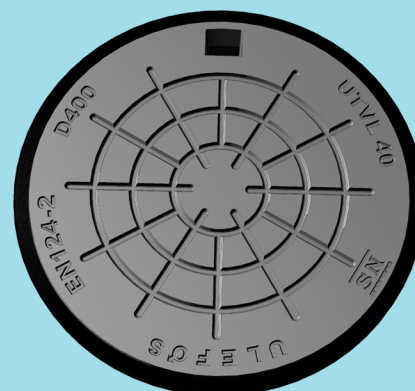

Teknisk beskrivelse

- Belastningsklasse: D400
- Materiale: Seigjern
- Overflate: umalt
- Dimensjoner: se tabell

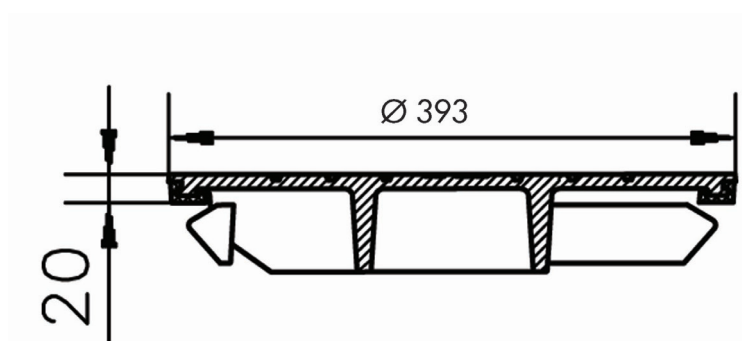

Referanser, dimensjoner

Typebetegnelse	NRF nr.	Dia., Ø (ytre)	Høyde,mm	Vekt, kg	Belastningsklasse, kN	Standard	Antall på pall
UTVL-40	3302692	393	20	15	400	EN-124-2	30

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

ULEFOS