


Specifikationer

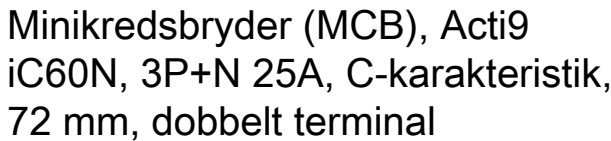

El-nr.:

3322061504

A9F04725

EAN-nr: 3606480441134

Område	Acti9
Produktnavn	Acti9 iC60
Produkt- eller komponenttype	Minikredsbydere (MCB)
Kort navn på enheden	"IC60N"
Applikation	Forsyning
Beskrivelse af poler	3P + N
Antal beskyttede poler	3
Neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	25 A
Netværkstype	DC AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Anvendelseskategori	Kategori A i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Egnet for adskillelse	Ja i henhold til EN/IEC 60898-1 Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Standarder	"EN/IEC 60947-2" EN/IEC 60898-1

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] nominel driftsspænding	12...133 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz 380...415 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	8 x I _n +/- 20 %
Brydeevne	36 kA I _{cu} ved 12...133 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2" 20 kA I _{cu} ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2" 10 kA I _{cu} ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2" 6 kA I _{cu} ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2" 6000 A I _{cn} ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
[Ics] Nominel brydeevne	27 kA 75 % x I _{cu} at 12...133 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2" 15 kA 75 % x I _{cu} at 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2" 7,5 kA 75 % x I _{cu} at 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2" 4,5 kA 75 % x I _{cu} at 440 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Begrænsningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 60898-1
[Ui] isolationsspænding	500 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"

Kontakt positions indikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	Trip indikator
Monteringstilstand	Clip-on Med aftagelig sløjfeskinne
Monteringsfæste	35 mm DIN skinne
Tilslutningsafstand	18 mm Imellem faser 18 mm imellem fase og neutral
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	91 mm
Bredde	72 mm
Dybde	78,5 mm
Nettovægt	0,5 kg
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
tilslutningsklemmer	Dobbel terminal (top eller bund) , for 1 cable(s) , 1...25 mm², stiv, kobber Dobbel terminal (top eller bund) , for 1 cable(s) , 1...16 mm², Fleksibel, kobber Dobbel terminal (top eller bund) , for 1 cable(s) , 1...16 mm², fleksibel med tyllerør, kobber Dobbel terminal (top eller bund) , for 1,0 cable(s) , Fleksibel, kobber eller aluminium, with ring terminal and accessory
Ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse	Separat blok

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529 IP40 i modulær kapsling klasse II) i henhold til IEC 60529
Forureningsgrad	3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Overspændingskategori	IV
Tropetilpasning	2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ luftfugtighed	95 % ved 55 °C
Omgivende lufttemperatur under drift	-35...70 °C
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-40...85 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Længde	9,000 cm
Pakke 1 Vægt	482,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	3

Pakke 2 Højde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	9,500 cm
Pakke 2 Længde	22,000 cm
Pakke 2 Vægt	1,506 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	33
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	16,963 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	BG
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	53 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	3 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	48 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	1 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Yes
SCIP-nummer	26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
OECD's PFAS-forordning	Varen indeholder PFAS-kemikalier
POP-direktivet	Ingen POP
Status som halogenfri	Produktet indeholder halogener over grænseværdierne
PVC fri	Ja
Silikonefri	Nej

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	54
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.