


TERMIX NOVI

Fremtidens lavenergivandvarmer

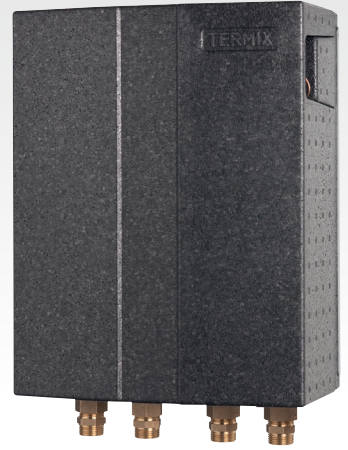

Brugsvandsforsyning med driftsøkonomi i topklasse

Termix Novi er en effektiv vandvarmer med flere energibesparende egenskaber. Den intelligente Termix TPV-regulator sørger for optimal komfort med minimalt forbrug af energi.

Regulering med termostatisk overstyring

Den intelligente Termix TPV regulerer brugsvandet i forhold til både flow og temperatur. Et tappeflow åbner ventilen, hvorefter termostaten regulerer brugsvandstemperaturen. Reguleringen er uafhængig af varierende fremløbstemperaturer og differensstryk. Når tapning ophører, lukker ventilen straks, hvorved varmeveksleren beskyttes mod tilkalkning. Gemina Termix yder 5 års garanti mod tilkalkning.

Indbygget og energirigtig tomgangsfunktion

Når der ikke tappes, indstiller tomgangsfunktionen sig automatisk under den valgte brugsvandstemperatur, således at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand. Tomgangsfunktionen er indbygget i Termix TPV og kræver ingen efterregulering. Derved vil tomgangstemperaturen altid være indstillet korrekt, og energiforbruget holdes derfor på et minimum. Endvidere sikres lav returtemperatur, også under stilstand.

Velegnet til lavtemperaturdrift

Termix TPV-regulatoren sikrer velreguleret brugsvand ved både lave og høje fremløbstemperaturer. Termix TPV er desuden garant for maksimal komfort ved et minimalt forbrug af energi. Den er således det perfekte valg i lavtemperatur-fjernvarmenet og beboelser i fjernvarmens yderområder.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af vandvarmeren sikrer minimalt varmetab både under tapning og i tomgangsfunktion.

Høj kapacitet

Termix Novi vandvarmeren har en kompakt og effektiv Termix 16H+ veksler. Den udmærker sig med et meget lavt tryktab og effektiv afkøling af fjernvarmevandet, hvilket giver en høj brugsvandskapacitet, der dækker fra 1 til 4 lejligheder - afhængig af type.

Stilrent design

Termix Novi leveres med et stilrent kabinet i Jacob Jensen design.

Miljørigtig komfort – intet vandspild

Den intelligente Termix TPV-regulator sørger for, at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand – også i perioder, hvor der ikke tappes.

Forbrugeren oplever komforten ved, at det varme vand er tilgængeligt med det samme. Komforten er høj, samtidig med at spildet af koldt vand reduceres til et minimum.

iControl

Termix TPV er en intelligent controller - derfor iControl - med høj komfort og energieffektivitet, der fungerer uden ekstern energitilførsel og automatisk sænker tomgangstemperaturen ift. brugsvandstemperaturen.



Ydelse

Termix Novi
Type 1
m/TPV

Δp kPa	Fremløb 55 °C			Fremløbstemperatur 60 °C					
	Brugsvand 10/45 °C			Brugsvand 10/45 °C			Brugsvand 10/50 °C		
	Effekt kW	BV flow l/h	Retur °C	Effekt kW	BV flow l/h	Retur °C	Effekt kW	BV flow l/h	Retur °C
20	27	667	17,8	32,3	798	16,3	30	649	19,3
35	37	914	19,1	44,5	1099	17,5	39	844	20,5

Termix Novi
Type 2
m/TPV

Δp kPa	Fremløb 55 °C			Fremløbstemperatur 60 °C					
	Brugsvand 10/45 °C			Brugsvand 10/45 °C			Brugsvand 10/50 °C		
	Effekt kW	BV flow l/h	Retur °C	Effekt kW	BV flow l/h	Retur °C	Effekt kW	BV flow l/h	Retur °C
20	35	864	17,1	42	1037	15,6	39	844	18,4
35	47,5	1173	18,1	58	1432	16,6	53,5	1157	19,6

Termix Novi
Type 3
m/TPV

Δp kPa	Fremløb 55 °C			Fremløbstemperatur 60 °C					
	Brugsvand 10/45 °C			Brugsvand 10/45 °C			Brugsvand 10/50 °C		
	Effekt kW	BV flow l/h	Retur °C	Effekt kW	BV flow l/h	Retur °C	Effekt kW	BV flow l/h	Retur °C
20	41	1013	16,3	48	1186	14,8	45	973	17,5
35	57	1408	17,2	67	1655	15,6	62,5	1352	18,5

Typebetegnelse

Tekst		Ventil	VVS-nr.
Termix Novi type 1		incl. kabinet	Termix TPV 376932.120
Termix Novi type 1		excl. kabinet	Termix TPV 376932.129
Termix Novi type 1 m/sikkerhedsventil		incl. kabinet	Termix TPV 376932.220
Termix Novi type 1 m/sikkerhedsventil		excl. kabinet	Termix TPV 376932.229
Termix Novi type 1 m/GTU		incl. kabinet	Termix TPV 376932.520
Termix Novi type 1 m/GTU		excl. kabinet	Termix TPV 376932.530
Termix Novi type 2		incl. kabinet	Termix TPV 376932.130
Termix Novi type 2		excl. kabinet	Termix TPV 376932.139
Termix Novi type 2 m/sikkerhedsventil		incl. kabinet	Termix TPV 376932.230
Termix Novi type 2 m/sikkerhedsventil		excl. kabinet	Termix TPV 376932.239
Termix Novi type 2 m/GTU		incl. kabinet	Termix TPV 376932.522
Termix Novi type 2 m/GTU		excl. kabinet	Termix TPV 376932.532
Termix Novi type 3		incl. kabinet	Termix TPV 376932.140
Termix Novi type 3		excl. kabinet	Termix TPV 376932.149
Termix Novi type 3 m/sikkerhedsventil		incl. kabinet	Termix TPV 376932.240
Termix Novi type 3 m/sikkerhedsventil		excl. kabinet	Termix TPV 376932.249
Termix Novi type 3 m/GTU		incl. kabinet	Termix TPV 376932.524
Termix Novi type 3 m/GTU		excl. kabinet	Termix TPV 376932.534
Kabinet til type 1, 2 og 3	376932.811	Sikkerhedsaggregat 10 bar 376929.888	
Boosterpumpe til Termix Novi (forøger flow på f.v.)	376932.724	GTU trykudligningsventil 376929.856	
Cirkulationsrør med kontraventil	376932.803		


Diagram

Data

- 02 Kontraventil
- 02C Kontraventil incl. cirkulationsrør
- 4 Sikkerhedsventil
- 21 Bestilles separat
- 62 GTU trykudligner
- 63 Filter
- 72 Termix TPV
- B Brugsvandsveksler


Veksler:
Loddemateriale:
Arbejdstryk:
Ventiltype:
Driftstemperatur:
VA-godkendelse:
Vægt:
Mål med isolering:
Mål med kabinet:

Rustfri AISI 316
Kobber
16 bar
Termix TPV 90
Max. 110 °C
VA 3.22/19700
7-9 kg
h 432 x b 300 x d 155 mm
h 442 x b 315 x d 165 mm

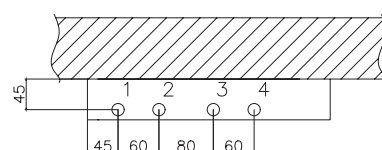


1. Koldt vand ¾" RG udv.
2. Varmt vand ¾" RG udv.
3. Fjernvarme frem ¾" RG udv.
4. Fjernvarme retur ¾" RG udv.

Termix Novi

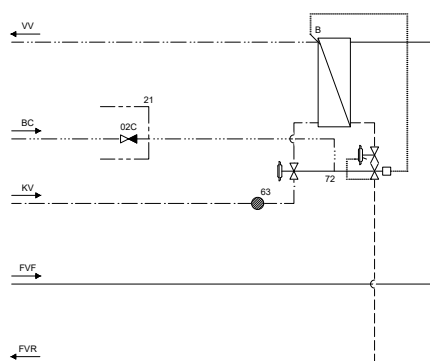

Termix Novi med GTU

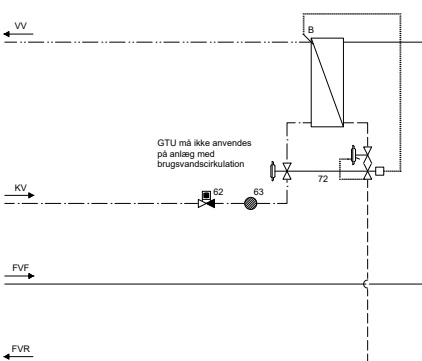

Termix Novi med sikkerhedsventil

