

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3-1C-i

92197 EAN: 4007529921973

230 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning  
og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²)

### Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|------------|-------|--------|
| PD3-1C-i   | hvid  | 92197  |

### Tilbehør

| Betegnelse                                | Farve | Art.no |
|-------------------------------------------|-------|--------|
| Afdækningsring PD2/PD3 i                  |       | 93085  |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid  | 92199  |

## Tekniske data




|                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Spænding:                                           | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                |
| Dimensioner:                                        | Ø 85 x 79 mm                                                |
| Strømforbrug:                                       | < 0.3 W                                                     |
| Detektionsområde:                                   | vandret 360°<br>(Montering på væg)<br>maks. Ø 10 m på tværs |
| Rækkevidde:                                         | maks. Ø 6 m frontalt<br>maks. Ø 4 m siddende                |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m² / 2.5 m<br>Monteringshøjde                            |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet:               | 2 m / 5 m / 2.5 m                                           |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                           | IP20 / Klasse II                                            |
| Omgivelsestemperatur:                               | -25 °C til +50 °C                                           |
| Kabinet:                                            | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet                   |
| Materiale Farve:                                    | hvid mat, svarende til RAL9010                              |

### Kanal 1 (lysstyring)

|                                   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afbryderstyrke:                   | 2000 W, $\cos \varphi = 1$<br>1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>400 W LED, minimum sigt > 5 min<br>maks. startstrøm $I_p$ (20 ms) = 80 A |
| Kontakt-type:                     | $\mu$ -kontakt, lukke/NO                                                                                                                |
| Tidsindstillinger:                | 30 sek. – 30 min, Impuls                                                                                                                |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 – 2000 Lux                                                                                                                           |

## Information om produktet

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Lofts-bevægelsessensor                                               |
| En kanal til frakobling af lys                                       |
| Zero crossing tilkobling og frakobling                               |
| Kraftigt relæ til tænding af belysningskilder med stort forbrug      |
| Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser |
| Seriemæssig impulsfunktion (gong)                                    |

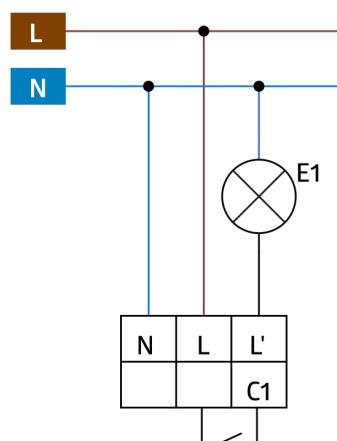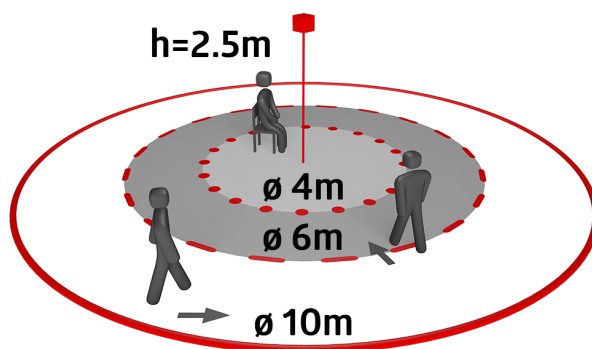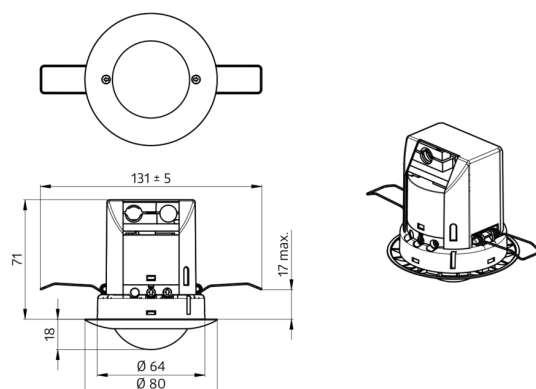

## Tilbehør




### **Afdækningsring PD2/PD3 i**

Art.no: 93085

Dimensioner: Ø 84 x 9 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: kulsort blank, svarende til RAL9005



### **Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv