



Quality of life since 1825

Køkkenarmatur Estetic

Blyfri, udtrækbar tud

Produktegenskaber

BLYFRI



COLD-START



HURTIG
MONTERING



- Udtrækkeligt design for øget rækkevidde og alsidighed, giver adgang til alle områder af vasken
- Maksimal fleksibilitet med en drejelig tud, der gør det nemmere at lave mad og vaske op. Spærring til 0°, 60° og 110° medfølger.
- Koldstartsteknologi for energieffektivitet og komfort – eliminerer unødvendigt varmekonsum og giver et sikkert armatur

Artikel nummer

VVS-nr.
716254104

Art-nr.
GB41208059

EAN
7391530085739

Emballage

Længde: 645 mm | Bredde: 350 mm | Højde: 70 mm

Vægt: 2.8 kg

Antal i emballage: 1 st


Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80°C, min. 45°C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.

Energimærkning og certificeringer




Denne produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.

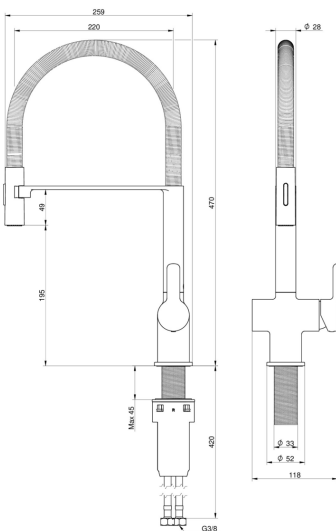

Teknisk information

- Tryk, vandmængde & temperatur: Maxfløde 300kPa: 0,1l/s
- Tilslutningsdimension: G3/8

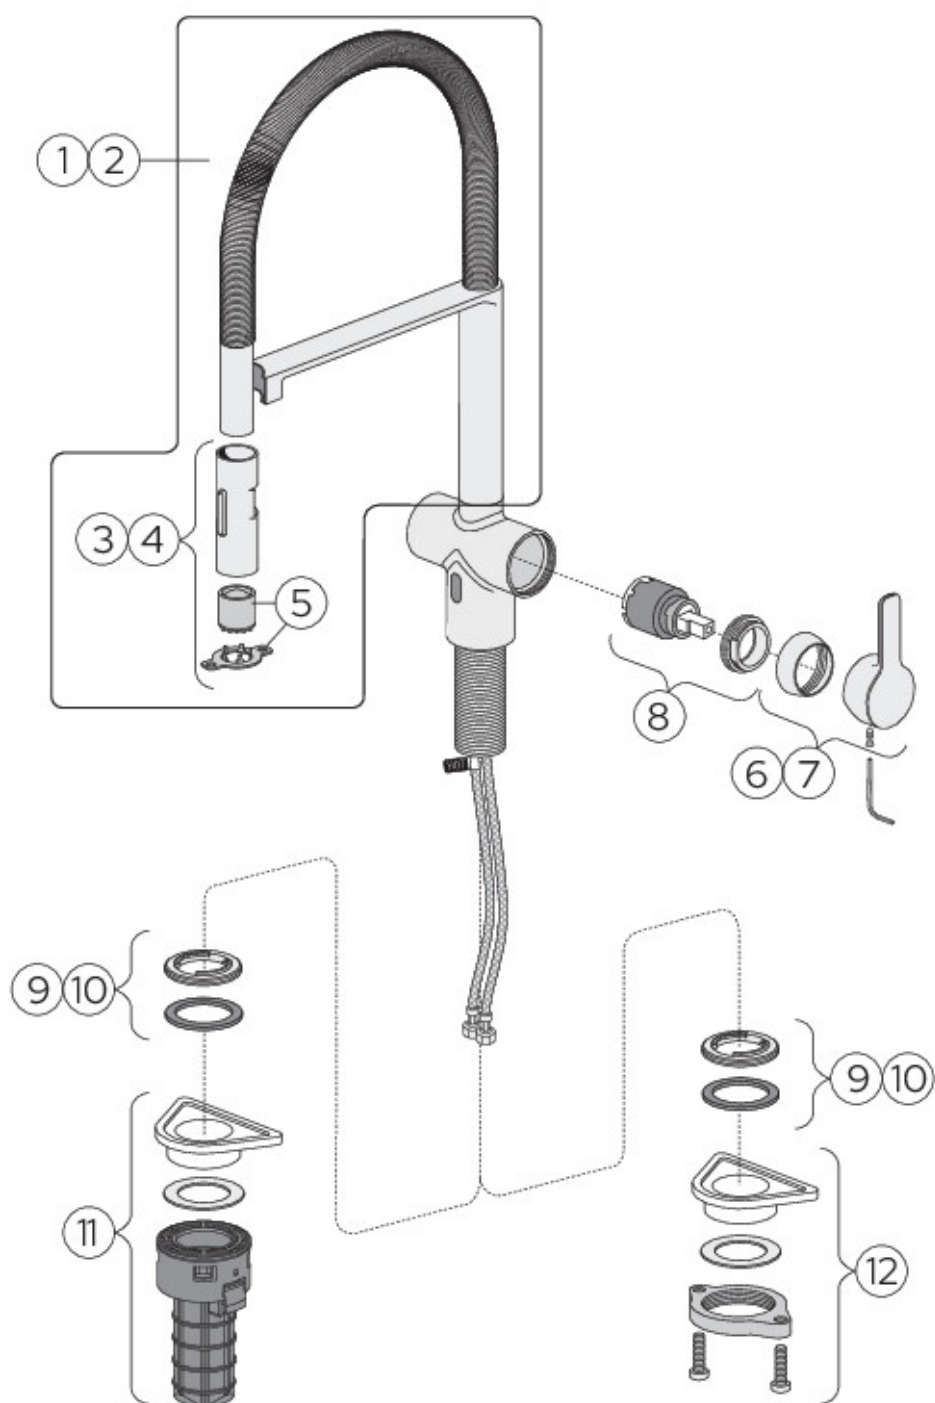

ExplodedView Estetic_kitchen_Pull-off
(Rev 1. 2024-09-26)


Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1	Udtrækbar tud Estetic køkken		GB41650563
2	Udtrækbar tud Estetic køkken		GB4165056353
3	Håndbruser Estetic køkken		GB41650561
4	Håndbruser Estetic køkken		GB4165056153
5	Strålesamler Estetic køkken		GB41650572
6	Greb Estetic køkken		GB41650559
7	Greb Estetic køkken		GB4165055953
8	Patron Estetic køkken		GB41650567
10	Bundring Estetic køkken		GB4165055853
11	Møtrik til hurtig samling Estetic køkken		GB41650564
12	Monteringsmøtrik Estetic køkken		GB4165064901

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Estetic kitchen pull off spout

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

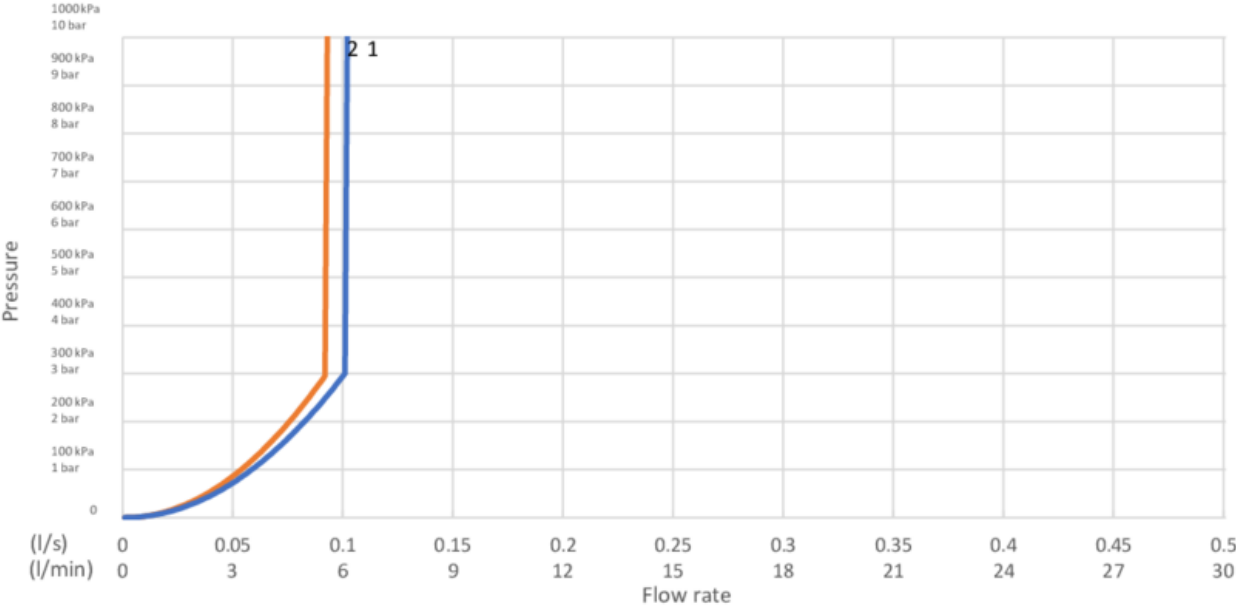

- 1. Areated flow
- 2. Spray flow

1. Areated flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com