

GROHE QUICKFIX | VITALIO JOY SYSTEM 260

BRUSESISTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING



Article No: **26403002**
EAN Code: **4005176647789**
Date: **Oct 02. 2026**



PRODUCT INFORMATION

- Bestående af:
- vandret svingbar **450 mm brusearm**
- exposed Precision thermostat with Aquadimmer function
- muliggør skift mellem:
- head shower Vitalio Joy 260 (26 462)
- spraymønstre: Rain, SmartRain, Jet
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 7 l/min
- med kugleled
- vridningsvinkel $\pm 15^\circ$
- håndbruser Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
- spraymønstre: Rain, Massage, SmartRain
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 9,5 l/min
- glideelementets højde er justerbart
- bruseslange VitalioFlex Silver 1.750 mm, $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " (27 506 000)
- Maksimal systemgennemstrømning (ved 3 bar): 9,5 l/min
- **GROHE EasyReach** bakke
- **GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
- med **GROHE SafeStop** ved 38°C
- **GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
- **GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
- GROHE ProGrip med riflet overflade
- **GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
- **GROHE LongLife**-belægning
- **GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion af vandgennemstrømning)
- **Flexible Installation** (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)
- **Indre vandveje** - indre vandveje beskytter overflader
- **GROHE SpeedClean** antikalksystem
- **TwistStop** for at undgå snoede bruseslanger
- kan anvendes til gennemstrømsvarmer fra 18 kW/h
- min. gennemløb 5 l/min.
- GROHE QuickSpanner included in chrome variant only
- **Consumer edition**


GROHE QUICKFIX | VITALIO JOY SYSTEM 260

BRUSESISTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING




TECHNICAL DATA

Overfladefinish	Poleret
Min. anbefalet tryk (kn/m ²)	100
Maks. anbefalet tryk (kn/m ²)	500
Installationstype	Frembygget montage
Antal spraytyper	3 sprays
Antal sprayfunktioner for hovedbruser	3 sprays
Form på hovedbruser	Rund
Diameter hovedbruser (mm)	260
Længde på bruseslange (mm)	1750
Center afstand	150 mm
THM-patronstørrelse (tommer)	1/2"
Typen af S-forskrutninger	Med S-forskrutninger

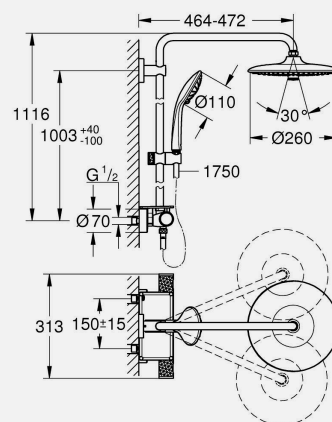

FLOW PROPERTIES

Gennemstrømning ved 3 bar (l)	9.5
Gennemstrømning ved 3 bar (l)	9.5
- håndbruser	
Gennemstrømning ved 3 bar (l)	7
- hovedbruser	

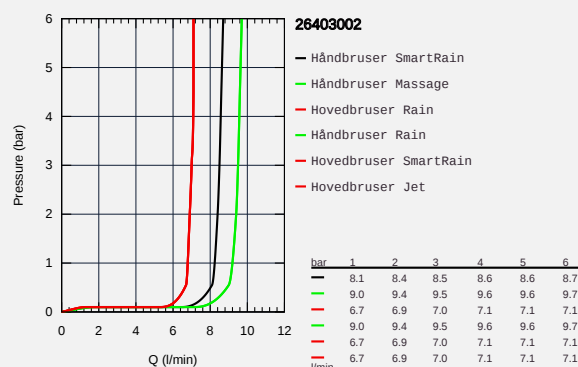

SPARE PARTS

- 1 Afspærringshåndtag (order no. 49162000)
- 2 Anslagsring 3/4 (order no. 47986000)
- 3 Anslagsring 3/4 (order no. 47965000)
- 4 Aquadimmer (order no. 47364000)
- 4.1 O-ring (order no. 0305600M)
- 5 Foringsrør til ny GroheTherm (order no. 47887000)
- 6 Afspærringshåndtag (order no. 49160000)
- 7 Befæstigelsesring (order no. 47743000)
- 8 Termostat compact patron 1/2" (order no. 47439000)
- 9 Race (order no. 47975000)
- 10 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 47189000)
- 10.1 Snavssamler (order no. 0726400M)
- 10.2 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
- 10.3 O-ring Ø17 x Ø2 (order no. 0305500M)
- 11 S-tilslutning (order no. 12662000)
- 12 Glideelement (order no. 48424000)
- 13 Si til håndbruser (order no. 0700200M)
- 14 Tætning Ø18,5 x Ø12 x 2 (order no. 0138900M)
- 15 Si til håndbruser (order no. 48007000)
- 16 Bruserstangholder (order no. 48279000)
- 16.1 set screw (order no. 1130159990)
- 17 GROHE EasyReach bakke (order no. 26362LN1)
- 18 Brusestang til eftermontering på brusesystem (order no. 48514000)
- 19 Brusestang til eftermontering på brusesystem (order no. 48515000)
- 20 Specialnøgle (order no. 19377000)
- 21 Topnøgle (order no. 19332000)
- 22 GROHE TurboStat patron 1/2" (order no. 47175000)
- 23 Afstandsstykke, 8 mm (order no. 27180000)
- 24 Brusearm til brusesystemer (order no. 14047000)

