

GROHE QUICKFIX | VITALIO START SYSTEM 250

BRUSESISTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING



Article No: **26677001**
EAN Code: **4005176767210**
Date: **Oct 02. 2026**



PRODUCT INFORMATION

- Bestående af:
- vandret svingbar **390 mm brusearm**
- termostat med Aquadimmer-funktion
- muliggør skift mellem:
- head shower Vitalio Start 250
- stråletype: Rain
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,3 l/min
- Hovedbruser med sort plade
- med kugleled $\pm 10^\circ$
- hand shower Vitalio Start 110 (27 946)
- 2 stråletyper: Rain, Jet
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min
- glideelementets højde er justerbart
- shower hose VitalioFlex Comfort 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 745)
- Maksimal systemgennemstrømning (ved 3 bar): 7,4 l/min
- **GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
- med **GROHE SafeStop** ved 38° C
- **GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
- **GROHE SmartSwitch** - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type
- **GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
- **GROHE LongLife**-belægning
- **GROHE SpeedClean** antikalksystem
- **Indre vandveje** - indre vandveje beskytter overflader
- **ShockProof** silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser
- **TwistStop** for at undgå snoede bruseslanger
- kan anvendes til gennemstrømsvarmer fra 18 kW/h
- min. gennembløb 5 l/min.
- 5 color packaging
- valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)
- GROHE QuickSpanner included, but not for matte black variant
- **Consumer edition**

GROHE QUICKFIX | VITALIO START SYSTEM 250


BRUSESISTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING



TECHNICAL DATA


Overfladefinish
Min. anbefalet tryk (kn/m²)
Maks. anbefalet tryk (kn/m²)
Installationstype
Antal spraytyper
Antal sprayfunktioner for hovedbruser
Form på hovedbruser
Diameter hovedbruser (mm)
Længde på bruseslange (mm)
THM-patronstørrelse (tommer)
Typer af S-forskrutninger

Poleret
100
500
Frembygget montage
2 sprays
1 spray
Rund
250
1750
1/2"
Med S-forskrutninger

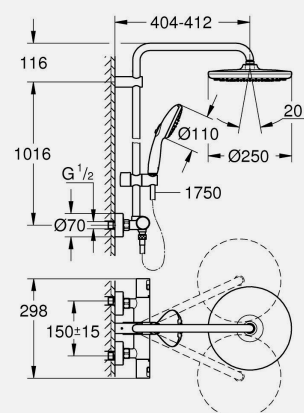

FLOW PROPERTIES

Gennemstrømning ved 3 bar (l) **7.4**
Gennemstrømning ved 3 bar (l) **7.4**
- håndbruser
Gennemstrømning ved 3 bar (l) **7.3**
- hovedbruser

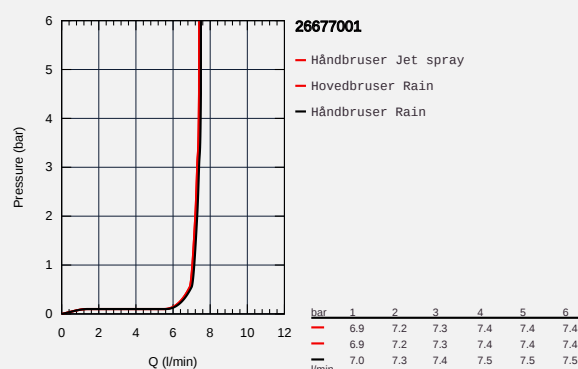

SPARE PARTS

- 1 Greb (order no. 47728000)
- 1.1 Dækplade (order no. 6458500M)
- 2 Befæstigelsesring (order no. 47743000)
- 3 Termostat compact patron 1/2" (order no. 47439000)
- 4 lyddæmper (order no. 47398000)
- 5 Foringsrør til ny GroheTherm (order no. 47751000)
- 6 Aquadimmer (order no. 12433000)
- 6.1 O-ring (order no. 0305600M)
- 7 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 47189000)
- 7.1 Snavssamler (order no. 0726400M)
- 7.2 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
- 7.3 O-ring Ø17 x Ø2 (order no. 0305500M)
- 8 S-tilslutning (order no. 12662000)
- 9 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
- 10 Glideelement (order no. 27723001)
- 11 Si til håndbruser (order no. 0700200M)
- 12 Tætning Ø18,5 x Ø12 x 2 (order no. 0138900M)
- 13 Si til håndbruser (order no. 48007000)
- 14 Bruserstangsholder (order no. 48423000)
- 15 Topnøgle (order no. 19332000)
- 16 GROHE TurboStat patron 1/2" (order no. 47175000)
- 17 Specialnøgle (order no. 19377000)
- 18 Brusestang til eftermontering på brusesystem (order no. 48514000)
- 19 Brusestang til eftermontering på brusesystem (order no. 48515000)
- 20 Afstandsstykke, 8 mm (order no. 26496000)

