

Frese Stopventil

Applikation

Frese stopventiler anvendes i vandsinstallationer til teknisk brug f.eks. varme- og kølesystemer.

Alle stopventiler med indbygget kontrafunktion er desuden forsynet med et plaststyr, som mindsker risikoen for kalkaflejringer og belægninger.

Alle Frese stopventiler er produceret i henhold til kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 for at sikre ensartet kvalitet og funktionalitet.



Tekniske data

Ventilhus og topstykke: Messing


Keglepakning: EPDM, Gummi

Greb: ABS, Sort

Trykklasse: PN10

Temperatur: Max. 95°C

Kontraventil: Type EB

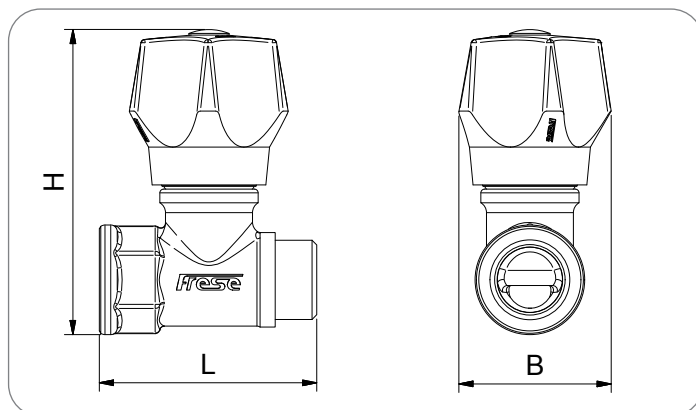

Dimensioner: Se efterfølgende sider.

Frese Stopventil



Muffe/nippel med greb

VVS- nr.	Frese nr.	DN	Overflade	LxBxH (mm)
744004.204	25-1132	15	Rå	58x42x81
744004.206	25-1142	20	Rå	60x42x83



Muffe/nippel med greb og indbygget kontraventil

VVS nr.	Frese nr.	DN	Overflade	LxBxH (mm)
744184.204	26-1132	15	Rå	59x42x81
744184.206	26-1142	20	Rå	64x42x83



Muffe/muffe med greb

VVS nr.	Frese nr.	DN	Overflade	LxBxH (mm)
744104.204	25-1134	15	Rå	59x42x80
744104.206	25-1144	20	Rå	64x42x84



Muffe/muffe med greb og indbygget kontraventil

VVS nr.	Frese nr.	DN	Overflade	LxBxH (mm)
744204.204	26-1134	15	Rå	59x42x80
744204.206	26-1144	20	Rå	64x42x84

Frese Stopventil

Frese Stopventiler




Muffe/muffe med greb og aftap

VVS- nr.	Frese nr.	DN	Overflade	LxBxH (mm)
744154.204	25-1135	15	Rå	58x42x81
744154.206	25-1145	20	Rå	60x42x83

Topstykke

VVS- nr.	Frese nr.	Produkt
745012.204	45-5131	Topstykke
745164.211	45-5331	Topstykke med kontra


Trykfaldsdiagram på stopventil uden kontraventil

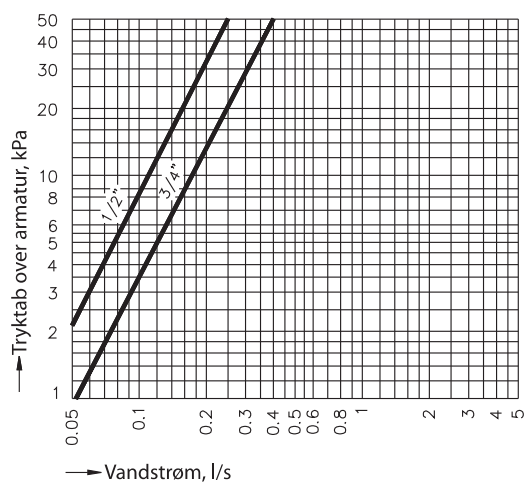

1 kPa = 0.01 bar ~ 0.1 mVS

Vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet ved fuldt åbent armatur.

Trykfaldsdiagram på stopventil med kontraventil

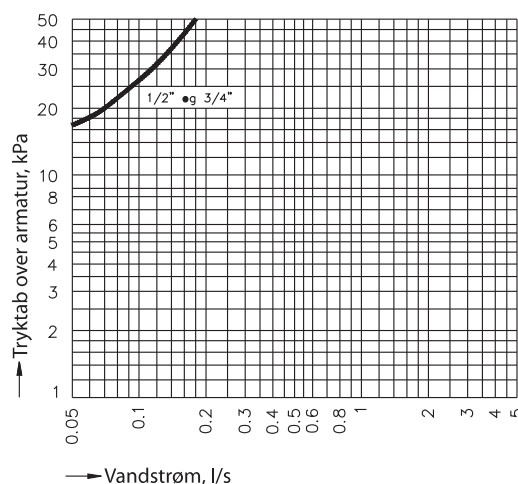

1 kPa = 0.01 bar ~ 0.1 mVS

Kapaciteten er angivet ved sammenhørende værdier af vandstrøm og tryktab over kontraventilen ved fuldt åbent armatur.