

Frese Kompressionskoblinger

Anvendelse

Kompressionskoblingen anvendes til brugsvands-, varme- og tryklufsanlæg.



Rørtyper

Kompressionskoblingen anvendes på følgende rørtyper:

Kobberrør rå: Bløde, halvhårde og hårde.
Kobberrør forkromede: Bløde og halvhårde

Materiale

Omløber: Messing forkromet
Kompressionsring: Afzinkningsfrit messing
Pakning: EPDM uden blødgørere


Teknisk data

Trykklasse: PN16
Temperatur: Max. 100°C

Tilslutning

Kompressionskoblingen anvendes på følgende:

- Ventiler og kuglehaner med plan og rejfet pakflade
- Gevindrør med plan og vinkelret pakflade - fri for grater og beskadigelser.

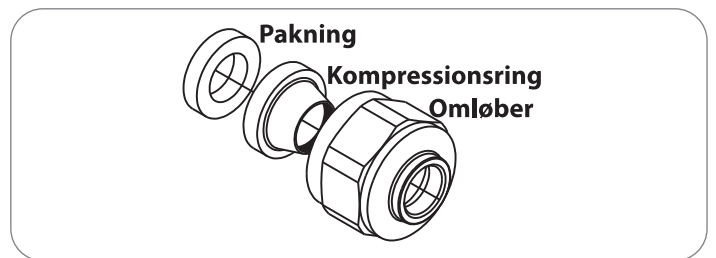

Dimension	Frese nr.	VVS nr.
3/8" x Ø8	39-1422	744533.231
3/8" x Ø10	39-1423	744533.233
3/8" x Ø12	39-1424	744533.234
1/2" x Ø8	39-1432	744533.221
1/2" x Ø10	39-1433	744533.223
1/2" x Ø12	39-1434	744533.224
1/2" x Ø15	39-1435	744533.225

Monteringsvejledning:

Vær opmærksom på, at kobberrøret er fri for grater og beskadigelser. Kobberrøret skal føres **helt igennem** kompressionskoblingen (se tegning) eller til indbygget stop i kompressionsring.

Tilspænding: Omløberen trækkes an og spændes derefter yderligere 1 til 1 1/4 omgang. Kontroller samlingen, spænd om nødvendigt yderligere.

