



Harmony kontaktkrop i metal bestående af 1xNO kontaktelement med skrueterminaler

El-nr.: 7517807692 ZB4BZ101

EAN-nr: 3389110889376

Egenskaber

Produktserie	Harmony XB4
Produkt- eller komponenttype	Komplet krop med kontaktelementer
Kort navn på enheden	ZB4
Materiale på fastgørelseskrop	Zamak
Mindst mulige salgsantal	1
Hovedtype	Standard
Kontakttype og sammensætning	1 NO
Kontaktbetjening	Langsom bryde
Klemrække type	Enkelt
Sammensætning	Fastgørelseskrave Krop
Tilslutningsklemmer	Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm ² med ledningsafslutning/tylle i henhold til IEC 60947-1 Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm ² uden ledningsafslutning/tylle i henhold til IEC 60947-1

Produktinformationer

Bredde	30 mm
Højde	47 mm
Dybde	37 mm
Klemmenavn ISO n°1	(13-14)NO
Nettovægt	0,053 kg
Kontaktbrug	Standard kontakter
Positiv åbning	Uden
arbejdsbevægelse	2,6 mm (NO skiftende elektrisk tilstand) 4,3 mm (total vandring)
drivkraft	2,3 N NO skiftende elektrisk tilstand
Arbejdsmoment	0,05 N.m NO skiftende elektrisk tilstand
Mekanisk holdbarhed	5000000 kredsløb
tilspændingsmoment	0,8...1,2 N.m i henhold til IEC 60947-1
Skruehovedtype	Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
Kontaktmateriale	Sølv belagt (Ag/Ni)
Kortslutningsbeskyttelse	10 A holder til sikring type gG i henhold til IEC 60947-5-1

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Traditionel udendørs termisk strøm [Ith]	10 A i henhold til IEC 60947-5-1
Isolationsspænding [Ui]	600 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	6 kV i henhold til IEC 60947-1
Nominelt strømforbrug [Ie]	3 A ved 240 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1 6 A ved 120 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1 0,1 A ved 600 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1 0,27 A ved 250 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1 0,55 A ved 125 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1 1,2 A ved 600 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1
Elektrisk holdbarhed	10000000 kredsløb, AC-15, 2 A ved 230 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C 10000000 kredsløb, AC-15, 3 A ved 120 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C 10000000 kredsløb, AC-15, 4 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C 10000000 kredsløb, DC-13, 0,2 A ved 110 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C 10000000 kredsløb, DC-13, 0,5 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk driftssikkerhed	$\Lambda < 10\exp(-6)$ ved 5 V, 1 mA i rene omgivelser i henhold til IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ ved 17 V, 5 mA i rene omgivelser i henhold til IEC 60947-5-4
Leveringsomfang	Som hoved og krop

Miljø

Beskyttelsesbehandling	TH
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-40...70 °C
Omgivende lufttemperatur under drift	-40...70 °C
IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529
Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produktcertificeringer	BV UL CSA DNV LROS (Lloyds register of shipping)
Vibrationsmodstand	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød	30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27 50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27

Forpakkningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,400 cm
Pakke 1 Bredde	3,400 cm
Pakke 1 Længde	5,400 cm
Pakke 1 Vægt	52,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1

Antal enheder i pakke 2	5
Pakke 2 Højde	4,400 cm
Pakke 2 Bredde	3,400 cm
Pakke 2 Længde	26,500 cm
Pakke 2 Vægt	261,000 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	200
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	10,884 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	0.5 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0.4 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better


Materialer og emballage	
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast	23 %
Gennemsnitligt indhold af genvundet metal i procent	16 %
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Yes
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Reach-forordning	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Genvindingspotentiale, i %	84
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja

Dimensions Drawings

Dimensions



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


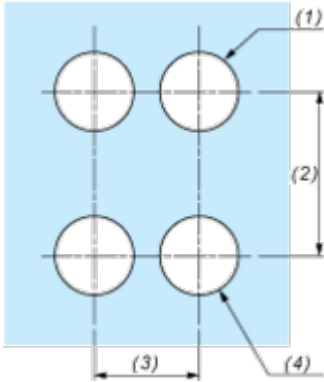
Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm₀^{+0.4} / 0.88 in.₀^{+0.016}) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	

Image of product / Alternate images

Alternative



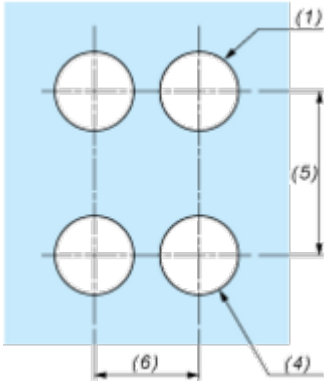