


# Teknisk datablad

Afdækning til indvendigt hjørne, til kanal type WDK 40060

Artikelnummer: 6192132



Hætte til indvendigt hjørne til retningsændring af WDK-kanalerne.  
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.

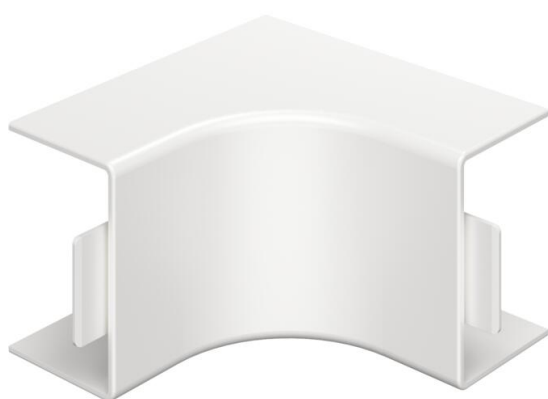

PVC PVC

## Stamdata

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                          | 6192132                   |
| Type                                   | WDK HI40060VW             |
| Betegnelse 1                           | Låg til indvendigt hjørne |
| Producent                              | OBO                       |
| Dimension                              | 40x60mm                   |
| Farve                                  | Hvid; RAL 9016            |
| Materiale                              | PVC                       |
| Mindste SA-enhed                       | 2                         |
| Mængdeenhed                            | Stykke                    |
| Vægt                                   | 7,363 kg                  |
| Vægtenhed                              | kg/100 par                |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,2198 kg CO2e / 1 Styk   |


# Teknisk datablad

Afdækning til indvendigt hjørne, til kanal type WDK 40060

Artikelnummer: 6192132



## Dimensioner

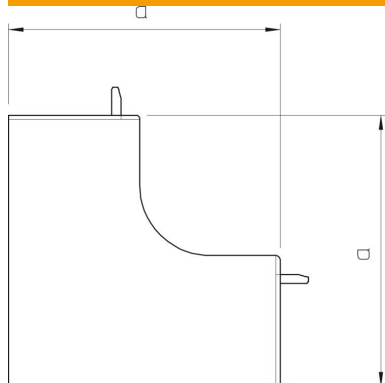

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 110 mm |
| Bredde | 65 mm  |
| Højde  | 40 mm  |
| Mål a  | 110 mm |

## Teknisk data

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Udførelse                                   | Lågfaconstykke |
| Fastgørelsesmåde                            | kan klikkes på |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej            |
| Halogenfri                                  | Nej            |
| ROHS-medholdelig                            | Ja             |
| Kapslingsklasse                             | IP30           |
| Beskyttelsesfolie                           | Nej            |
| Beskyttelsesgrad IK-kode                    | IK04           |
| Temperaturanvendelsesområde maks.           | 60 °C          |
| Temperaturanvendelsesområde min.            | -5 °C          |
| Vinkelområde maks.                          | 90 mm          |
| Vinkelområde min.                           | 90 mm          |