


ALARM KABEL 12X0,60MM USKÆRMET LSZH KAPPE PTKH

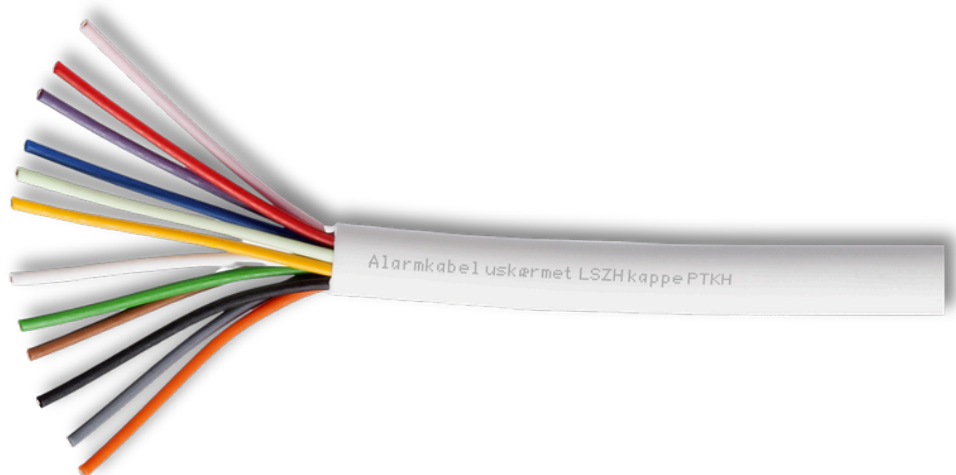

ANVENDELSE

Anvendes som installationskabel for signalanlæg, fjernstyringer, og alarmanlæg.

Til fast montering indendørs.

SPECIFIKATION

- Ledere: 12x0,60 mm
- Leder: 0,6 mm kobbertråd
- CPR: Eca
- DoP dok.: PTKH
- Kappe: Hvid LSZH
- Farvekode: PTKH
- Brandklasse: IEC332-1
- Udvendig diameter: 5,4 mm
- Oplægning: Spole á 500 m

- Varenr.: 123613
- EANr.: 5706683018169



Alarm kabel 12x0,60mm uskærmet LSZH kappe PTKH

Yderligere specifikationer	
Kappe	LSZH
Kapfefarve	Hvid
Leder	0,6mm kobbertråd
Far vekode	PTKH
Temperatur område	-15 grader til +70 grader Celsius
Bøjningsradius	22mm
Brandklasse	ICE 332-1
Miljøkrav	Opfylder Rohs
Prøvespænding	1500 Volt
Max kapacitet par/leder	65 NF pr. km.
Max DC-modstand af leder med 20 grader celsius	65 Ohm pr. km.
Isolationsmodstand	500 Mohm pr. km.
Kapacitet ubalanceret	800 PF pr. km.

PTKH farvekode					
1	Sort - Blå	11	Orange - Hvid	21	Sort - Hvid
2	Sort - Orange	12	Orange - Grøn	22	Sort - Rød
3	Sort - Grøn	13	Orange - Brun	23	Sort - Gul
4	Sort - Brun	14	Orange - Grå	24	Sort - Violet
5	Sort - Grå	15	Grøn - Hvid	25	Hvid - Rød
6	Blå - Hvid	16	Grøn - Brun	26	Hvid - Gul
7	Blå - Orange	17	Grøn - Grå	27	Hvid - Violet
8	Blå - Grøn	18	Brun - hvid	28	Blå - Rød
9	Blå - Brun	19	Brun - Grå	29	Blå - Gul
10	Blå - Grå	20	Grå - Hvid	30	Blå - Violet

OM LAN-COM

LAN-COM A/S har siden 1991 leveret driftssikre netværksløsninger, bl.a. med egne systemer som GIGA-LAN (kobber) og LAN-OPTIC (fiber) designet til danske krav samt dag-til-dag levering fra Smørum. Vi er en stærk partner på både små installationer og de helt store projekter.

