VVS 153475-046

Gulvafløb Loke til vinyl med lodret udløb universal Ø75/110 mm, med 3 stk sideindløb med 1 1/4″ RG og 1 stk tilslutningsnippel Ø32 mm. Med vandlås og sprøjtedæmper, syrefast rustfri rist Ø150 og klemring. Installation i træbjælkelag eller beton, Gulvafløbet er udstyret med et beskyttende dæksel, der forhindrer snavs i at komme i afløbet under byggeriet.

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **VVS nummer** | 153475-046 |
| **Dimension** | Ø75 mm |
| **Funktion** | Lodret udløb |
| **Gulvbelægning** | Vinyl |
| **Gulvkonstruktion** | Beton/Træ |
| **Materiale** | Plast (PP), Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| **Størrelse** | Ø150 mm |
| **Tryk Flow Temp** | 1,4 l/s |
| **Vare farve** | Hvid |
| **Version** | Med rustfri rist |

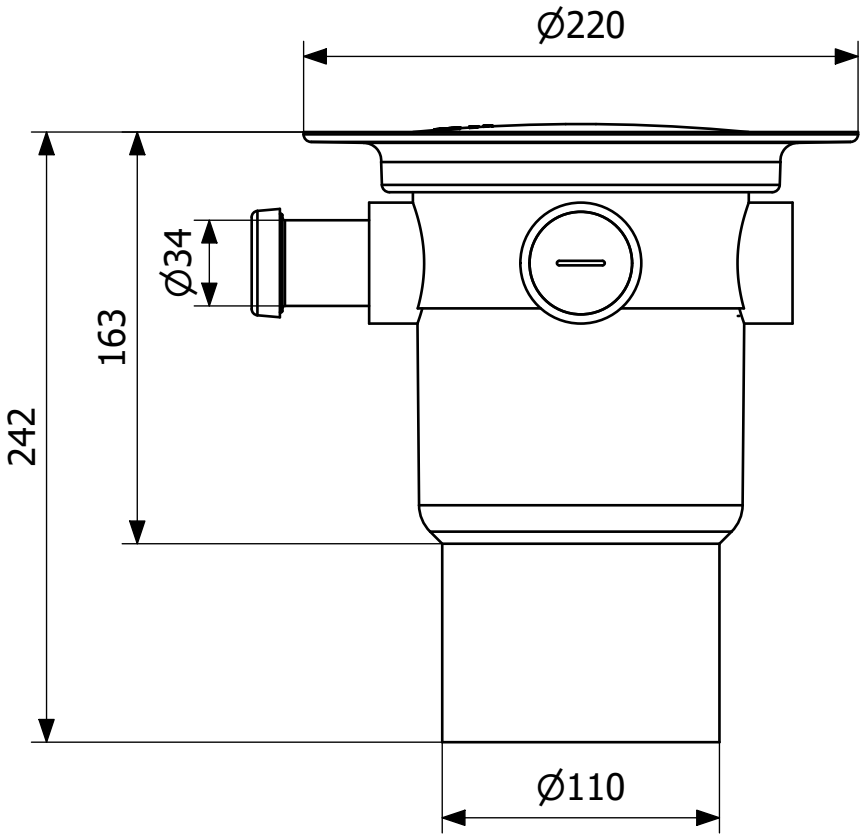
Ø220
Ø34
163
242
Ø110