



Pumpestationer

Minilift L & Aqualift

Lauridsen[®]
Uniwater

Den pladsbesparende pumpestation





Pumpestation Minilift L

En vaskemaskine, bad og håndvask kan uden problemer være tilsluttet en Minilift L på samme tid. Den diskrete Minilift installeres i betondækket/gulvet for at spare plads. Det integrerede afløb i dækslet håndterer al kældervand. I tilfælde af at der går hul på et rør eller ved oversvømmelse pumper Minilift L spildevandet væk, så kælderen forbliver tør.



Minilift L Fordele

Dæksel med integreret afløb

Sort eller grå nedsænket for belægning

Lås & løft

Låsesystem

Øvre sektion

Kan justeres vertikalt samt roteres.

Præinstallerede indløb

Der skal ikke bruges værktøj til samling af indløb. Passer til forskellige rørtyper.

Skruer

Sikring mod gulv.

Quickudløser


Quickudløs pumpe uden brug af værktøj.



Klik

Trykrørsæt

Samles vha. ét klik. Inklusiv 5 m tryksslange
Ø 40 (DN 32)



Ydre diameter Varenr.

Ø 40 mm 100301151

Kompakt system

Ideel til renovation.



Stille drift



Plug-in klar

Kontrolboks er tilhængelig som tilbehør

Beskrivelse	Varenr.
Med elektrode sensor	100301178
Med optisk sonde	100301179

Minilift L pumpestation

Til installation i betondæk/gulv

Materiale: Nedre sektion er lavet i polymer

- Resistent over for aggressivt spildevand

Version:

- Mono system med flydekontakt
- Aftagelig pumpe, type KTP 300
- Samling for indløb Ø 50 mm og ledningsrør
- Pumpevolume 7 l
Pumpe kapacitet max. 8 m³/h
Løftehøjde max. 6 m
- Lodret justerbar øvre sektion med integreret drænfunktion og flange for tilslutning til vandtætningslag
- Tilbagestrømningsventil til trykrør
- Systemet er klar til tilslutning


Dæksel:

Flisebelægning eller sort, Klasse K 3

Kabellængde: 5 m

Installationsdybde (D): 330 – 460 mm

Installationshul: 600×600 mm



KTP pumpe	Volt	Varenr.
-----------	------	---------


Flisebelagt dæksel		
--------------------	--	--

300-S1	230 V	154046050
--------	-------	-----------

Sort dæksel		
-------------	--	--

300-S1	230 V	154046051
--------	-------	-----------

Pumpekapacitet

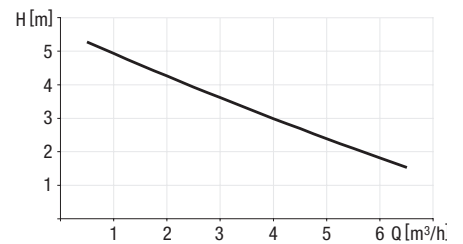

Den kraftfulde Pumpestation






Pumpestation

Aqualift S Compact

Aqualift S Compact er en pladsbesparende, modificerbar pumpestation, som let kan opgraderes til to pumper på et senere tidspunkt. Pumpestationen installeres i betondæk/gulv, hvorved den næsten er usynlig. Det integrerede afløb i dækslet håndterer al kældervand. I tilfælde af at der går hul på et rør eller ved oversvømmelse pumper Aqualift S spildevandet væk, så kælderen forbliver tør. Pumperne er særdeles stille, når de kører. Pumpestationen leveres enten med en eller to pumper fra producenten.

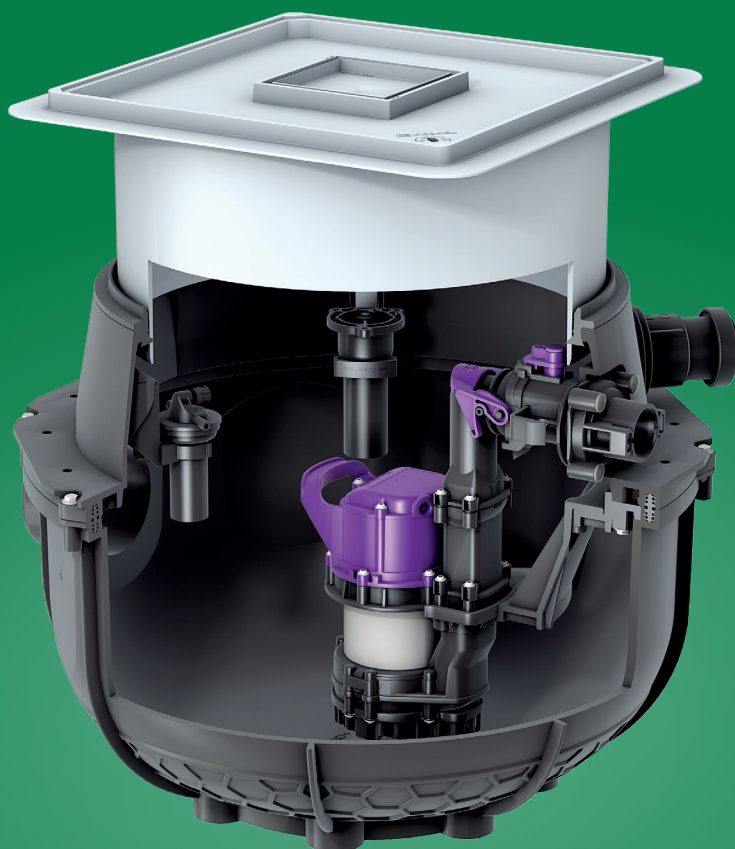

Aqualift S Compact Fordele


Sikkerhed med Kontrolboks

Tryksensor styret.



Dæksel med integreret afløb

Sort eller grå nedsænket for belægning, mulighed for lugtfri dæksel.

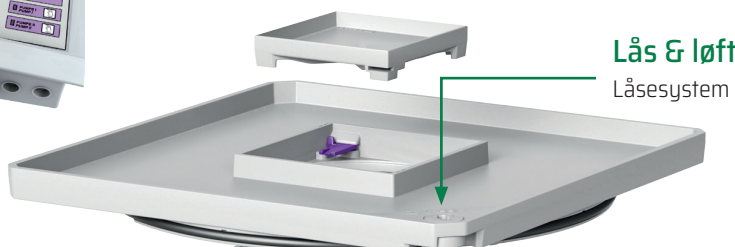

Lås & løft
Låsesystem

Øvre sektion

Kan justeres vertikalt samt roteres.




Kraftfuld

Pumper med 0.5 KW eller 1.2 KW.
GTF 500 modstandsdygtig pumpe.
Resistent over for saltvandsmedier,
spildevand fra blødgøringsenheder, samt
spildevandskondens fra varmesystemer.

Fleksibel

Mono-system med én pumpe eller duo-
system med to pumper.
Mono-systems kan efterinstalleres til
duo-systems.

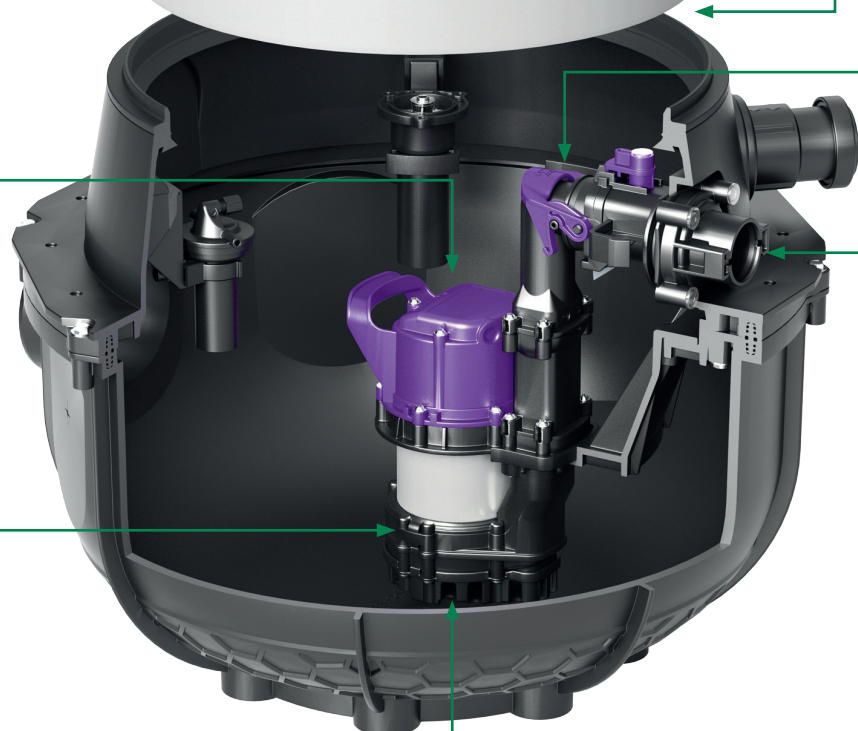

Skruer

Sikring mod gulv.

Lyd-vibrationsdæmper

Ophængt pumpe med pakning

Forhøjer sektion med flange

Til installation i beton.
Inkluderet tætningskit:
Flange lavet af polymer,
elastisk vandtæt membran.




Forhøjer

Varenr.:

Forhøjer Max. 360mm	100301183
Pakningssæt	100300109

Quickudløser


Quickudløs pumpe,
og udskift klappe uden brug af
værktøj.



Indløb

Tilslutning uden brug af værktøj

Klik




Trykrørssæt

Tilsluttes med ét klik.
Inkluderet 5 m trykslange.



Udv.diameterVarenr.:

Ø 40 mm	100301151
---------	-----------

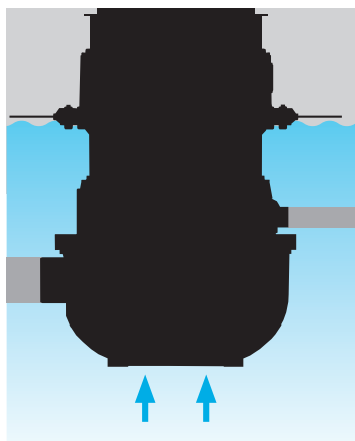

Modstandsdygtig over
for grundvand

*tilgængelig fra 05/2019

Aqualift S Compact Mono pumpestation

til installation under jord.



Materiale: polymer

Version:

- En pumpe, type GTF, aftagelig
- Flydekontakt
- Systemet er klar til tilslutning
- Indbygget pakning til gennemføring af rør og kabler
- Lodret justerbar øvre sektion med integreret drænfunktion og flange ved tilslutning til vandtætningslag

GTF 500 pumpe:

Pumpe volume 16 l

Pumpe kapacitet max. 10 m³/h

Løftehøjde max. 8 m

GTF 1200 pump:

Pumpe volume 20 l

Pumpe kapacitet max. 15.5 m³/h

Løftehøjde max. 9 m

GTF 500 resistent pump:

Resistent over for saltvandsmedier, spildevand fra blødgøringsenheder, samt spildevandskondens fra varmesystemer.

Dæksel:



Justerbar eller sort, Klasse K 3

Kabellængde: 5 m


Installationsdybde (D): 490 - 620 mm

Anbefalede installationshul: 700×700 mm

Note: tilgængelig fra 05/2019

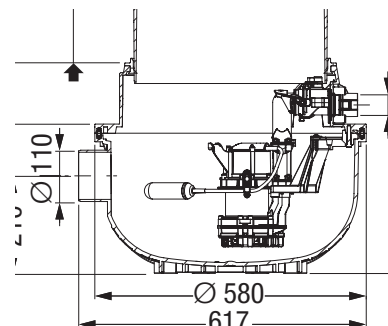

Pumpe kapacitet

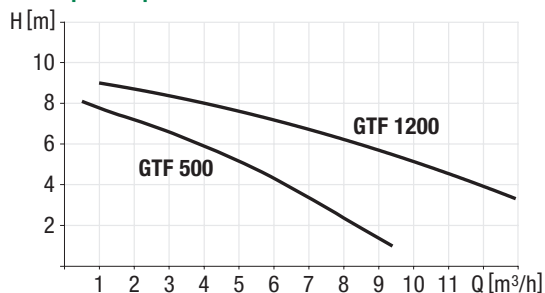

GTF pumpe	Volt	Varenr.:
Justerbar dæksel		
500-S1	230 V	154078111
500-S1 resistent	230 V	154078113
1200-S3	230 V	154078115
Sort dæksel		
500-S1	230 V	154078112
500-S1 resistent	230 V	154078114
1200-S3	230 V	154078116

Aqualift S Compact Mono/Duo Tronic pumpestation

til installation under jord



Materiale: polymer

Version:

- En eller to pumper, type GTF, med trykniveau måler, aftagelig
- Komfort kontrolboks, display, USB indgang og SDS selv-diagnostering system
- Klar til tilslutning
- Indbygget pakning til gennemføring af rør og kabler
- Lodret justerbar øvre sektion med integreret drænfunktion og flange ved tilslutning til vandtætningslag

GTF 500 pumpe:

Pumpe volume 20 l

Pumpe kapacitet max. 10 m³/h

Løftehøjde max. 8 m

GTF 1200 pumpe:

Pumpe volume 20 l

Pumpe kapacitet max. 15.5 m³/h

Løftehøjde max. 9 m

GTF 500 resistent pumpe:

Resistent over for saltvandsmedier, spildevand fra blødgøringsenheder, samt spildevandskondens fra varmesystemer.

Dæksel:



Justerbar eller sort, klasse K 3

Kabellængde: 5 m

Installationsdybde (D): 490 - 620 mm

Anbefalede installationshul: 700×700 mm

Note: tilgængelig fra 05/2019

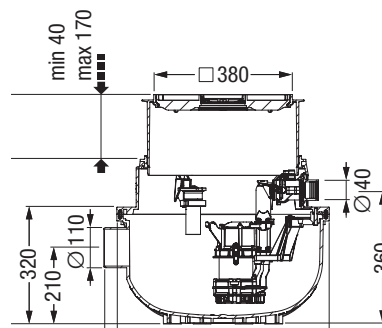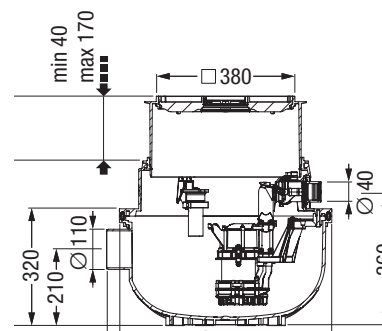

GTF pumpe	Volt	Varenr.:
-----------	------	----------

Mono system med én pumpe

Justerbar dæksel

500-S1	230 V	154047050
500-S1 resistent	230 V	154047052
1200-S3	230 V	154047054

sort dæksel

500-S1	230 V	154047051
500-S1 resistent	230 V	154047053
1200-S3	230 V	154047055

Duo system med to pumper

Justerbar dæksel

500-S1	230 V	154047060
500-S1 resistent	230 V	154047062
1200-S3	230 V	154047064

Sort dæksel

500-S1	230 V	154047061
500-S1 resistent	230 V	154047063
1200-S3	230 V	154047065

Pumpe kapacitet

