VVS 155806-553

Purus Line sampak 800 er en komplet afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås, rustfri ramme og rist Rib. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155806-653

Purus Line sampak 900 er en komplet afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås, rustfri ramme og rist Rib. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Produktet er MK og VA godkendt.

VVS 155806-753

Purus Line sampak 1000 er en komplet afløbsrende med 75 mm lodret udløb til montering i beton og passer til 8 – 10 og 12 mm klinker ved brug af de medfølgende forhøjelseslister. Afløbsrenden er forsynet med en optagelig vandlås, rustfri ramme og rist Rib. Afløbsrende kan monteres imod 1, 2 eller 3 vægge. Produktet er MK og VA godkendt.

Specifikationer

VVS nummer	155806-553

Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS, Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Børstet
Størrelse	800
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	155806-653
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS, Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Børstet
Størrelse	900
Tryk Flow Temp	0,8 l/s

Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

VVS nummer	155806-753
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Gulvbelægning	Klinkegulv til smørremembran
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	PC, Plast (PP), ABS, Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Børstet
Størrelse	1000
Tryk Flow Temp	0,8 l/s
Vare farve	Grå
Version	Med rist og ramme

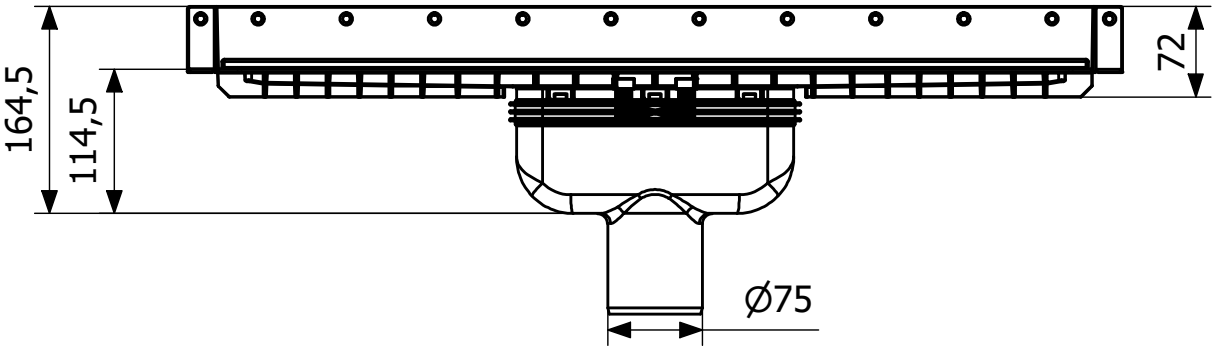
164,5
114,5
72
Ø75

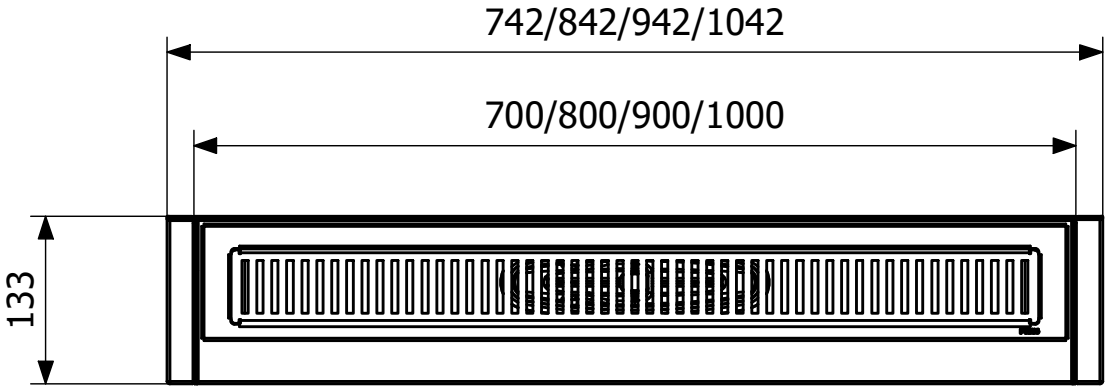
742/842/942/1042
700/800/900/1000
133