


ACO Pipe - 87,5° enkelt grenrør

ACO produktfordele

ACO Pipes anvendt sammen med andre ACO-afløbsprodukter giver en kompleks afløbsløsning:

- Hygiejnisk design i henhold til EN1672, EN ISO 14159 og EHEDG-dokument 8, 13 og 44
- Modstandsdygtig over for termiske og dynamiske udvidelser
- Hurtig, pålidelig og omkostningseffektiv installation
- Sikker mod nedbøjning
- Ikke brændbar
- Gnavesikker
- Push-fit-forbindelse med unik dobbelt læbetætning
- Med EPDM-tætningsring som standard.
- Kan også leveres med NBR og Viton

- ACO-rørsystemer i rustfrit stål er designet til afledning af gråt og sort vand, regnvand og industrispildevand
- Velegnet til både sifon-, vakuum- og gravitationsafvandingsløsninger
- Push-fit-forbindelse med dobbelt læbetætning for nem og pålidelig installation

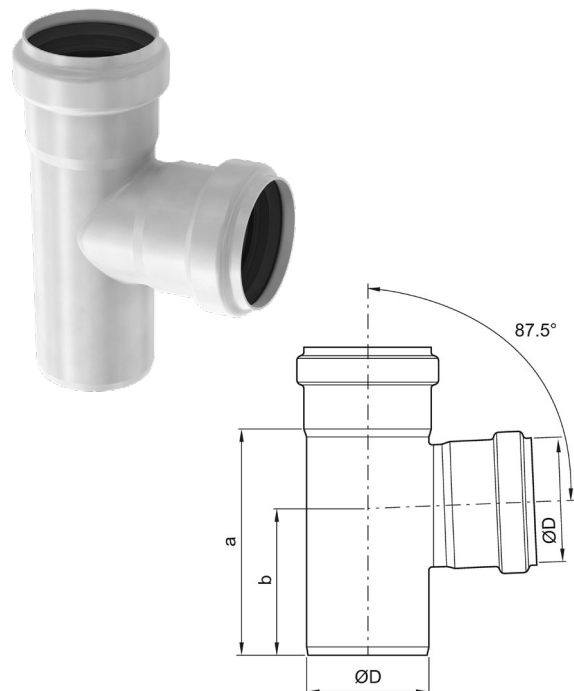

Vare tekniske data

Beskrivelse	Mål			Materiale	Vægt [kg]	Varenummer
	D [mm]	a [mm]	b [mm]			
40 x 40 mm gren. 87,5°	Ø40	101	69	EN 1.4301 / AISI 304	0.30	417362
				EN 1.4404 / AISI 316L	0.30	417368
50 x 50 mm gren. 87,5°	Ø50	106	71	EN 1.4301 / AISI 304	0.30	98732
				EN 1.4404 / AISI 316L	0.30	98782
75 x 75 mm gren. 87,5°	Ø75	139	90	EN 1.4301 / AISI 304	0.50	98734
				EN 1.4404 / AISI 316L	0.50	98784
110 x 110 mm gren. 87,5°	Ø110	183	117	EN 1.4301 / AISI 304	0.80	98736
				EN 1.4404 / AISI 316L	0.80	98786
125 x 125 mm gren. 87,5°	Ø125	220	135	EN 1.4301 / AISI 304	0.91	419748
				EN 1.4404 / AISI 316L	0.91	419750
160 x 160 mm gren. 87,5°	Ø160	288	184	EN 1.4301 / AISI 304	2.30	98738
				EN 1.4404 / AISI 316L	2.30	98788
200 x 200 mm gren. 87,5°	Ø200	333	206	EN 1.4301 / AISI 304	4.40	419419
				EN 1.4404 / AISI 316L	4.40	419421
250 x 250 mm gren. 87,5°	Ø250	363	215	EN 1.4404 / AISI 316L	5.50	417104
315 x 315 mm gren. 87,5°	Ø315	476	281	EN 1.4404 / AISI 316L	14.80	417208