

Tætningssystemer

3.0

DEL 1



Lauridsen Handel & Import A/S
Ambolten 1, 6800 Varde • Tlf. 7516 9029
info@lhi.dk • www.lhi.dk

Indholdsfortegnelse

3.1 INSITU MANCHET

3.1.1 Insitu med indbygget stop, SBR	7
3.1.2 Insitu med indbygget stop, NBR (olieresistent)	7
3.1.3 Insitu med indbygget stop og bespænding, SBR	7
3.1.4 kompressionsæt med bespænding og rørstykke, SBR	8
3.1.5 kompressionsæt med bespænding og rørstykke, NBR (olieresistent)	8
3.1.6 kompressionsværktøj til Insitu	8

3.2 LSK MANCHET

3.2.1 LSK960 manchet til glatte plast- og stålør - for tilslutning på beton, SBR	11
3.2.2 LSK960 manchet til glatte plast- og stålør - for tilslutning på beton, EPDM	11
3.2.3 LSK960 manchet til glatte plast- og stålør - for tilslutning på beton, NBR	11
3.2.4 LSK 960 manchet til EURO og IG betonør - for tilslutning på beton, EPDM	13
3.2.5 LSK960 manchet til lerrør - for tilslutning på beton, EPDM	13
3.2.6 LSK960 manchet til lerrør - for tilslutning på beton, SBR	13
3.2.7 LSK960 manchet til lerrør - for tilslutning på beton, NBR	13
3.2.8 LSK 960 manchet til TERRA/OPPTIRIB og PRAGMARØR - for tilslutning på beton, EPDM	14
3.2.9 LSK 960 manchet til TERRA/OPPTIRIB og PRAGMARØR - for tilslutning på beton, NBR	14
3.2.10 LSK 960 manchet til Ultra 1 - for tilslutning på beton, EPDM	16
3.2.11 LSK 960 manchet til Ultra 1 - for tilslutning på beton, NBR	16
3.2.12 LSK 960 manchet til Ultra 2 - for tilslutning på beton, EPDM	16
3.2.13 LSK 960 manchet til Ultra 2 - for tilslutning på beton, NBR	17

3.3 LM MANCHET

3.3.1 LM50 manchet til glatte plast og stålør - for tilslutning på beton og plast, EPDM	19
3.3.2 LM50 manchet med bespænding til glatte plast og stålør - for tilslutning på beton og plast, EPDM	20
3.3.3 LM100 manchet til glatte plast og stålør - for tilslutning på beton og plast, EPDM	21
3.3.4 LM100 manchet med bespænding til glatte plast og stålør - for tilslutning på beton og plast, EPDM	22
3.3.5 LM150 manchet til glatte plast og stålør - for tilslutning på beton og plast, EPDM	22
3.3.6 LM150 manchet til glatte plast og stålør - for tilslutning på beton og plast, EPDM	23
3.3.7 LM150 manchet med bespænding til glatte plast og stålør - for tilslutning på beton og plast, EPDM	23
3.3.8 LM 20 manchet til glatte plast- og stålør - for tilslutning til tyndvæggede rør og brønde, EPDM	24
3.3.9 LM 20 manchet til glatte plast- og stålør - for tilslutning til tyndvæggede rør og brønde, TPE	24
3.3.10 LM 60 manchet til glatte og korrugerede rør - for tilslutning på beton og plast, EPDM	25

3.4 HULSAV & KERNEBOR

3.4.1 Hulsav til påboring på plast	28
3.4.2 Kernebor til påboring på beton og glasfiber	29

3.8 TELESKOP DÆKSELRINGE

3.8.1 Teleskop dækselringe	31
----------------------------	----

VA-produkter til professionelle



Har du brug for hjælp?

Åbningstider:

Man - torsdag: 7.30 - 16.00

Fredag: 7.30 - 14.30

Kontaktoplysninger:

Supporttlf.: 7516 9029

Døgnvagt: 7694 6470

E-mail: info@lhi.dk

Med mere end 25 års erfaring som producent og serviceudbyder er Lauridsen Handel & Import A/S en af landets førende leverandører til spildevandsmarkedet.

Via grossister, trælastere og byggemarkeder distribuerer vi produkter, som opfylder menneskers helt basale behov. Uden at de nødvendigvis er klar over det. En række af vores produkter gemmes nemlig væk bag vægge, under gulve, veje, parkeringspladser eller lignende.

Vi har det fint med at leve en relativt skjult tilværelse. Det allervigtigste for os er, at vi hver eneste dag kan løse et eller flere af vore kunders problemer. Hvis entreprenøren eller kloakmesteren akut mangler en overgangskobling, så vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at denne modtager løsningen hurtigst muligt. Vi ved nemlig, at det er

omkostningstungt at have en gravemaskine og et sjak stående, som ikke kan komme videre med arbejdet.

Denne service kan kun lade sig gøre, idet vi har egenproduktion, et stort varesortiment på lager samt et godt samarbejde med grossister, trælastere og byggemarkeder. Derfor kan vi sikre en høj leveringsgrad samt stor sikkerhed for vore kunder.

Med os som samarbejdspartner får du altid de bedste løsninger til spildevandshåndteringen. Vi står altid klar til at hjælpe bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og kloakmestre med beregninger, dimensioneringer, vejledning samt nogle af markedets bedste produkter.

Tætningssystemer

Anvendt af rådgivere, kommunale myndigheder, VVS-installatører og kloakmestre over hele Verden.

I denne gruppe finder du bl.a. et stort udvalg af forskellige manchetter, der er fremstillet af syntetisk gummi samt hulsave, kædetætninger sadelgrenrør mv. Manchetternes materiale har særdeles gode egenskaber, og er meget modstandsdygtig overfor de hårde forhold i kloakken. I de situationer hvor kloaksystemet udsættes for benzin eller olie, skal der anvendes manchetter af olieresistent NBR gummi.

Lauridsen påboringstilslutning (LSK960)

Type LSK 960 manchet består af en tætningsring udformet med ind- og udvendige tætningsriller samt en krave.

Manchetterne er fremstillet af syntetisk gummi. De har særdeles gode egenskaber og er modstandsdygtige overfor normale forhold, der forekommer i vores kloaksystemer. I de situationer, hvor kloaksystemet udsættes for benzin og olie, skal der anvendes manchetter af NBR gummi (olieresistent).

Tilslutning til rør eller brønde foregår som påboring, idet tætningsringen monteres i et boret hul i ledningen eller brønden, hvorefter et kort rørstykke påføres glidemiddel og presses på plads i tætningsringen (type LSK 960. Alle manchetter er mærket med varenummer, dimension, tolerance og rørmateriale.

- Materiale: EPDM, SBR gummi eller NBR gummi (olieresistent)
- Temperatur: Gummi 80°
- Styrke: Manchetterne har en levetid på ca. 100 år, hvis de er korrekt monteret. De kan anvendes uden sælig beskyttelse.

Fordele

- Tætner effektivt mod ind- og udsivning
- En sikker løsning til trykløse rørsystemer
- Funktion og materiale er gennemtestet
- Stor fleksibilitet - altid tæt
- Kan monteres på få minutter
- Anboring på plastrør, brønde og beton.
- VA-godkendt

Lauridsen Insitu manchet

Insitu-serien anvendes til anboring på dobbeltvæggede rør og brønde af plast. Herunder Ultra-, Optiribb-, Terra-, Pragma- eller Uporolrør.

Insitu fås i forskellige længder, og er fremstillet af enten SBR eller NBR (Nitril). NBR er olieresistent. Produktet kan leveres med eller uden bespænding, eller som kompressionsæt, hvor der følger et kort rørstykke i PE-materiale med. Kompressionsværktøjet gør det let at montere anboringsmanchetterne. Rørets længde i manchetten må max være 250 mm.

Fordele

- Insitu manchetten gør tilslutning af glatte plastrør let og hurtig
- Kan tilsluttes uden brug af værktøj (gælder for Insitu uden bespænding)
- Med indvendig stop
- VA-godkendt

Hulsave & kernebor

Her finder du hulsave til påboring på plast samt kernebor til påboring på glasfiber og beton (de grønne). Kerneboret er et kvalitetsprodukt fra Lauridsen, som er testet af erfarne folk ude i marken. Kerneboret, som både kan anvendes til påboring på glasfiber og beton, fås desuden til en konkurrencedygtig pris. Dybden er enten 200 eller 250mm. Kerneboret fås Inkl. 6 kantet top med indvendig gevind. UNC 1.1/4" -7.

Fordele

- Konkurrencedygtig pris
- God holdbarhed
- Hurtig levering
- Komplet leverandør



Tætningssystemer

3.0

Insitu manchet 3.1



Se hele
udvalget på
www.lhi.dk

Insitu manchet

Insitu-serien anvendes til anbringning på dobbeltvæggede rør og brønde af plast. Herunder Ultra-, Optiribb-, Terra-, Pragma- eller Uporolrør.

Insitu fås i forskellige længder, og er fremstillet af enten SBR eller NBR (Nitril). NBR er olieresistent. Produktet kan leveres med eller uden bespænding, eller som kompressionsæt, hvor der følger et kort rørstykke i PE-materiale med. Kompressionsværktøjet gør det let at montere anbringingsmanchetterne. Rørets længde i manchetten må max være 250 mm.

Fordele

- Insitu manchetten gør tilslutning af glatte plastrør let og hurtig
- Kan tilsluttes uden brug af værktøj (gælder for Insitu uden bespænding)
- Med indvendig stop
- VA-godkendt



3.1.1 Insitu med indbygget stop, SBR



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Højde	Anvendelse
Insitu 110/127x60 SBR	192774110	5698390	110	127	60	Tilslutning på dobbeltvæggede rør og brønde af plast som: ULTRA, OPPTIRIB, TERRA, PRAGMA, UPOROL ol. Røret der monteres i Insituen må max. være 250 mm. lang.
Insitu 160/177x60 SBR	192774160	5698392	160	177	60	
Insitu 110/127x90 SBR	192774710	5698395	110	127	90	
Insitu 160/177x90 SBR	192774760	5698397	160	177	90	
Insitu 200/217x75 SBR	192774200	1840291	200	217	75	

3.1.2 Insitu med indbygget stop, NBR (olieresistent)



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Højde	Anvendelse
Insitu 110/127x60 NBR	192774111	5698391	110	127	60	Tilslutning på dobbeltvæggede rør og brønde af plast som: ULTRA, OPPTIRIB, TERRA, PRAGMA, UPOROL ol. Røret der monteres i Insituen må max. være 250 mm. lang.
Insitu 160/177x60 NBR	192774161	5698393	160	177	60	
Insitu 110/127x90 NBR	192774711	5698396	110	127	90	
Insitu 160/177x90 NBR	192774761	5698398	160	177	90	
Insitu 200/217x75 NBR	192774201		200	217	75	

3.1.3 Insitu med indbygget stop og brespænding, SBR



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Højde	Anvendelse
Insitu 110/127x90 SBR med brespænding	192773710	5719613	110	127	90	Manchet for tilslutning på dobbeltvæggede rør og brønde af plast. Spændebånd af syrefast rustfrit stål AISI 316. Bespænding 6-8 Nm.
Insitu 160/177x90 SBR med brespænding	192773760	5719615	160	177	90	

3.1.4 kompressionsæt med bespænding og rørstykke, SBR



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Højde	Anvendelse
Kompressionssæt 110/127x90 SBR	192773110	5306966	110	127	90	Manchet for tilslutning på dobbeltvæggede rør og brønde af plast. Leveres med rørstykke
Kompressionssæt 160/177x90 SBR	192773160	5306968	160	177	90	

3.1.5 kompressionsæt med bespænding og rørstykke, NBR (olieresistent)




Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Højde	Anvendelse
Kompressionssæt 110/127x90 SBR	192773111	5306972	110	127	90	Manchet for tilslutning på dobbeltvæggede rør og brønde af plast. Leveres med rørstykke
Kompressionssæt 160/177x90 SBR	192773161	5306973	160	177	90	


3.1.6 kompressionsværktøj til Insitu



Navn	Varenr.	DB-nr.
Kompressionsværktøj	192773965	1241807

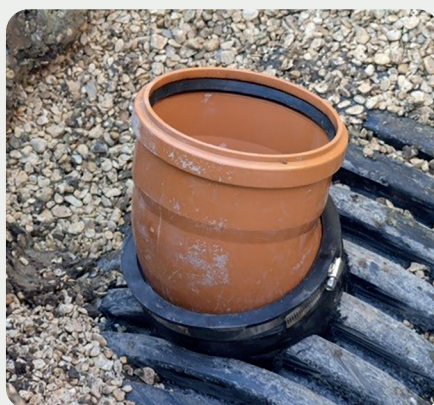

Services



Adgang til dine priser

Opret en bruger på www.lhi.dk allerede i dag, og få adgang til dine priser. Webshoppen kan du således anvende som digital prisliste, så du hurtigt kan se din pris.



Hurtig adgang til dokumentation

På www.lhi.dk kan du hurtigt finde vejledninger, DOP-erklæringer, godkendelser, reservedelstegninger mv. Under hvert produkt ligger al dokumentation. Derudover kan du hurtigt finde dokumentation under Vidensdeling > Dokumentation



Digitale serviceskemaer

Når du skal servicere Kessel-produkter er det en fordel at udfylde et serviceskema. På www.lhi.dk kan du anvende vores digitale serviceskemaer, hvorved du undgår at bruge papir og pen.



Lav din egen favoritliste

Med en bruger på www.lhi.dk har du mulighed for at lave din egen favoritliste, således du hurtigt kan få et overblik over dine favoritprodukter samt deres priser.



Gratis beregning og dimensionering

Vi yder altid gratis vejledning, beregning og dimensionering af løsninger. Derfor skal du heller ikke tøve med at tage fat på os, hvis du sidder med et projekt, som du har brug for hjælp til.



Lagerførende på varer til akutopgaver

For at imødekomme uforudsete hændelser har vi et stort varelager til akutopgaver. Hvis du akut mangler en overgangskobling, så vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at du modtager løsningen hurtigst muligt. Vi ved nemlig, at det er omkostningstungt at have en gravemaskine og et sjak stående, som ikke kan komme videre med arbejdet.

LSK960 manchet 3.2



Se hele
udvalget på
www.lhi.dk

Lauridsen påboringstilslutning (LSK960)

Type LSK 960 manchet består af en tætningsring udformet med ind- og udvendige tætningsriller samt en krave.

Manchetterne er fremstillet af syntetisk gummi. De har særdeles gode egenskaber og er modstandsdygtige overfor normale forhold, der forekommer i vores kloaksystemer. I de situationer, hvor kloaksystemet udsættes for benzin og olier, skal der anvendes manchetter af NBR gummi (olieresistent).

Tilslutning til rør eller brønde foregår som påboring, idet tætningsringen monteres i et boret hul i ledningen eller brønden, hvorefter et kort rørstykke påføres glidemiddel og presses på plads i tætningsringen (type LSK 960). Alle manchetter er mærket med varenummer, dimension, tolerance og rørmateriale.

- Materiale: EPDM, SBR gummi eller NBR gummi (olieresistent)
- Temperatur: Gummi 80°
- Styrke: Manchetterne har en levetid på ca. 100 år, hvis de er korrekt monteret. De kan anvendes uden sælig beskyttelse.

Fordele

- Tætner effektivt mod ind- og udsivning
- En sikker løsning til trykløse rørsystemer
- Funktion og materiale er gennemtestet
- Stor fleksibilitet - altid tæt
- Kan monteres på få minutter
- Anboring på plastrør, brønde og beton.
- VA-godkendt



3.2.1 LSK960 manchet til glatte plast- stålrør - for tilslutning på beton, SBR



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Anvendelse
LSK960 Manchet 50/75x50 SBR Glat	192775050	5695177	50	75	LSK 960 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton
LSK960 Manchet 75/101x50 SBR Glat	192775075	5695178	75	101	
LSK960 Manchet 110/138x50 SBR Glat	192775110	5829270	110	138	Tolerance borehul ± 1 mm.
LSK960 Manchet 110/138x105 SBR Glat	192775112	1618547	110	138	
LSK960 Manchet 125/151x50 SBR Glat	192775125	5698066	125	151	
LSK960 Manchet 160/186x50 SBR Glat	192775160	5829271	160	186	
LSK960 Manchet 160/186x105 SBR Glat	192775162	1618558	160	186	
LSK960 Manchet 200/226x50 SBR Glat	192775200	5695179	200	226	

3.2.2 LSK960 manchet til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton, EPDM



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Anvendelse
LSK960 Manchet 200/226x80 EPDM Glat	192775202	1691711	200	226	LSK 960 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton
LSK960 Manchet 225/251x50 EPDM	192775225	5698068	225	251	
LSK960 Manchet 225/251x80 EPDM Glat	192775227	1691715	225	251	Tolerance borehul ± 1 mm.
LSK960 Manchet 250/276x50 EPDM Glat	192775250	5695180	250	276	
LSK960 Manchet 250/276x80 EPDM Glat	192775252	1691718	250	276	
LSK960 Manchet 315/341x50 EPDM Glat	192775315	5695181	315	341	
LSK960 Manchet 315/341x80 EPDM Glat	192775317	1691719	315	341	
LSK960 Manchet 400/426x50 EPDM Glat	192775400	5695182	400	426	
LSK960 Manchet 400/426x80 EPDM Glat	192775402	192775402	400	426	
LSK960 Manchet 450/476x80 EPDM Glat	192775452	1691721	450	476	
LSK960 Manchet 500/526x50 EPDM	192775500	5695183	500	526	
LSK960 Manchet 500/526x80 EPDM Glat	192775502	1691722	500	526	



Find det rigtige produkt på
få sekunder

Med vores produktvælger bliver du hurtigt guidet hen imod det rigtige produkt. To til tre spørgsmål er typisk det eneste, du skal svare på for at finde det ønskede produkt. Indtast dimension på rør 1 og rør 2, og du er allerede halvvejs. Prøv produktvælgeren på www.lhi.dk.

3.2.3 LSK960 manchet til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton, NBR



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Anvendelse
LSK960 Manchet 110/138x50 NBR Glat	192775111	5829272	110	138	LSK 960 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton
LSK960 Manchet 110/138x105 NBR Glat	192775113	1618556	110	138	
LSK960 Manchet 125/151x50 NBR Glat	192775126	5698067	125	151	Tolerance borehul ± 1 mm.
LSK960 Manchet 160/186x50 NBR Glat	192775161	5829273	160	186	
LSK960 Manchet 160/186x105 NBR Glat	192775163	1618579	160	186	
LSK960 Manchet 200/226x50 NBR Glat	192775201	5695185	200	226	
LSK960 Manchet 225/251x50 NBR Glat	192775226	5698069	225	251	
LSK960 Manchet 250/276x50 NBR Glat	192775251	5695186	250	276	
LSK960 Manchet 315/341x50 NBR Glat	192775316	5695187	315	341	
LSK960 Manchet 400/426x50 NBR Glat	192775401	5695188	400	426	
LSK960 Manchet 500/526x50 NBR Glat	192775501	5695189	500	526	

Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



3.2.4 LSK 960 manchet til EURO og IG betonrør - for tilslutning på beton, EPDM



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Anvendelse
LSK960 Manchet 210/234x50 EPDM	192772150	5698112	210/150	234	LSK 960 manchetter til EURO og IG betonrør - for tilslutning på beton Tolerance borehul ± 1 mm.
LSK960 Manchet 267/293x50 EPDM	192772200	5698114	267/200	293	
LSK960 Manchet 326/352x50 EPDM	192772250	5698115	326/250	352	
LSK960 Manchet 376/402x50 EPDM	192772300	5698116	376/300	402	Leveres også i SBR og NBR (olieresistent).
LSK960 Manchet 472/498x50 EPDM	192772400	5698117	472/400	498	
LSK960 Manchet 606/632x50 EPDM	192772500	5698118	606/500	632	

3.2.5 LSK960 manchet til lerrør - for tilslutning på beton, EPDM



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Anvendelse
LSK960 Manchet 131/157x50 EPDM	192772600	5698119	131/100	157	LSK 960 manchetter til lerrør - for tilslutning på beton Tolerance borehul ± 1 mm. Kan leveres i NBR (olieresistent)
LSK960 Manchet 186/212x50 EPDM	192772650	5698120	186/150	212	
LSK960 Manchet 242/268x50 EPDM	192772700	5698122	242/200	268	

3.2.6 LSK960 manchet til lerrør - for tilslutning på beton, SBR



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Anvendelse
LSK960 Manchet 160/186x105 SBR Glat	192775112	1618547	110	138	LSK 960 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton Lang model 105 mm Tolerance borehul ± 1 mm.
LSK960 Manchet 160/186x105 SBR Glat	192775162	1618558	160	186	

3.2.7 LSK960 manchet til lerrør - for tilslutning på beton, NBR



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Anvendelse
LSK960 Manchet 110/138x105 NBR Glat	192775113	1618556	110	138	LSK 960 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton Lang model 105 mm Tolerance borehul ± 1 mm.
LSK960 Manchet 160/186x105 NBR Glat	192775163	1618579	160	186	

3.2.8 LSK960 kompressionssæt, SBR (fås også i NBR)



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul
LSK960 Kompressionssæt 110/138x50 SBR Glat	192775710	1242933	110	138
LSK960 Kompressionssæt 160/186x50 SBR Glat	192775760	1242935	160	186

3.2.8 LSK 960 manchet til TERRA/OPPTIRIB og PRAGMARØR - for tilslutning på beton, EPDM



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Anvendelse
LSK960 Manchet 200/226x50 EDPM Korrug	192776200	5695190	200	226	LSK 960 manchetter til TERRA/OPPTIRIB og PRAGMARØR - for tilslutning på beton
LSK960 Manchet 250/276x50 EDPM Korrug	192776250	5695191	250	276	
LSK960 Manchet 315/341x50 EDPM Korrug	192776315	5695193	315	341	Direkte tilslutning, uden brug af overgang.
LSK960 Manchet 400/426x50 EDPM Korrug	192776400	5695194	400	426	
LSK960 Manchet 500/526x50 EDPM Korrug	192776500	5695195	500	526	Tolerance borehul ± 1 mm.
LSK960 Manchet 630/656x50 EDPM Korrug	192775630	5695196	630	656	

3.2.9 LSK 960 manchet til TERRA/OPPTIRIB og PRAGMARØR - for tilslutning på beton, NBR



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Anvendelse
LSK960 Manchet 200/226x50 NBR Korrug	192776201	5695197	200	226	LSK 960 manchetter til TERRA/OPPTIRIB og PRAGMARØR - for tilslutning på beton
LSK960 Manchet 250/276x50 NBR Korrug	192776251	5695198	250	276	
LSK960 Manchet 315/341x50 NBR Korrug	192776316	5695199	315	341	Direkte tilslutning, uden brug af overgang.
LSK960 Manchet 400/426x50 NBR Korrug	192776401	5698070	400	426	
LSK960 Manchet 500/526x50 NBR Korrug	192776501	5718698	500	526	Tolerance borehul ± 1 mm.
LSK960 Manchet 630/656x50 NBR Korrug	192776631	5698072	630	656	



Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Gratis beregning og dimensionering

Vi yder altid gratis vejledning, beregning og dimensionering af løsninger. Derfor skal du heller ikke tøve med at tage fat på os, hvis du sidder med et projekt, som du har brug for hjælp til.

Har du brug for hjælp?

Åbningstider:

Man - torsdag: 7.30 - 16.00

Fredag: 7.30 - 14.30

Kontaktoplysninger:

Supporttlf.: 7516 9029

Døgnavgt: 7694 6470

E-mail: info@lhi.dk

3.2.10 LSK 960 manchet til Ultra 1 - for tilslutning på beton, EPDM



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Anvendelse
LSK960 Manchet 200/226x50 EPDM/ultra 1	192777200	5698062	200	226	LSK 960 manchetter til ULTRA 1 - for tilslutning på beton
LSK960 Manchet 250/276x50 EPDM/ultra 1	192777250	5698064	250	276	
LSK960 Manchet 315/341x50 EPDM/ultra 1	192777315	5698065	315	341	Direkte tilslutning, uden brug af overgang.
LSK960 Manchet 400/426x50 EPDM/ultra 1	192777400	5698086	400	426	
LSK960 Manchet 560/586x50 EPDM/ultra 1	192777560	5698087	560	586	Tolerance borehul ± 1 mm.

Leveres med indlæg

3.2.11 LSK 960 manchet til Ultra 1 - for tilslutning på beton, NBR



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Anvendelse
LSK960 Manchet 200/226x50 NBR/ultra 1	192777201	5698088	200	226	LSK 960 manchetter til ULTRA 1 - for tilslutning på beton
LSK960 Manchet 250/276x50 NBR/ultra 1	192777251	5698090	250	276	
LSK960 Manchet 315/341x50 NBR/ultra 1	192777316	5698091	315	341	Direkte tilslutning, uden brug af overgang.
LSK960 Manchet 400/426x50 NBR/ultra 1	192777401	5698092	400	426	
LSK960 Manchet 560/586x50 NBR/ultra 1	192777561	5698093	560	586	Tolerance borehul ± 1 mm.

Leveres med indlæg

3.2.12 LSK 960 manchet til Ultra 2 - for tilslutning på beton, EPDM



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Anvendelse
LSK960 Manchet 200/226x50 EPDM/ultra 2	192779200	5698094	200	226	LSK 960 manchetter til ULTRA 2 - for tilslutning på beton
LSK960 Manchet 250/276x50 EPDM/ultra 2	192779250	5698095	250	276	
LSK960 Manchet 315/341x50 EPDM/ultra 2	192779315	5698096	315	341	Direkte tilslutning, uden brug af overgang.
LSK960 Manchet 400/426x50 EPDM/ultra 2	192779450	5698098	450	476	
LSK960 Manchet 560/586x50 EPDM/ultra 2	192779560	5698099	560	586	Tolerance borehul ± 1 mm.

Leveres med indlæg

3.2.13 LSK 960 manchet til Ultra 2 - for tilslutning på beton, NBR



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Anvendelse
LSK960 Manchet 200/226x50 NBR/ultra 2	192779201	5698100	200	226	LSK 960 manchetter til ULTRA 12- for tilslutning på beton
LSK960 Manchet 250/276x50 NBR/ultra 2	192779251	5698101	250	276	
LSK960 Manchet 315/341x50 NBR/ultra 2	192779316	5698102	315	341	Direkte tilslutning, uden brug af overgang.
LSK960 Manchet 400/426x50 NBR/ultra 2	192779451	5698103	400	426	
LSK960 Manchet 560/586x50 NBR/ultra 2	192779561	5718699	560	586	Tolerance borehul ± 1 mm.
					Leveres med indlæg

Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



LM Manchetter 3.3



Se hele
udvalget på
www.lhi.dk

LM Manchet

LM manchetten anvendes til tilslutning af glatte plast-, korrugerede- (motorvejsrør) eller stålrør på både beton- og plastrør samt på beton- og plastbrønde. Manchetten kan leveres i bredde/dybde op til 150mm. Den leveres både som EPDM og NBR, og kan fremstilles på specialmål efter ønske.

Fordele

- LM manchetten gør tilslutning på beton og plast let og hurtig
- Kan leveres på specialmål efter ønske
- Kan tilsluttes uden brug af værktøj
- Mange tilslutningsmuligheder
- Fås både som EPDM og NBR



3.3.1 LM50 manchetter til glatte plast og stålrør - for tilslutning på beton og plast, EPDM



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Dybde	Anvendelse
LM50 Manchetter 32/44x50 EPDM	193572032	5698073	32	44	50	LM 50 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton og plast (50 mm)
LM50 Manchetter 40/52x50 EPDM	193572040	5698104	40	52	50	
LM50 Manchetter 50/62x50 EPDM	193572050	5698106	50	62	50	
LM50 Manchetter 58/70x50 EPDM	193572058	5698365	58	70	50	Tolerance: borehul beton ± 1 mm. Borehul plast $-2 +1$ mm.
LM50 Manchetter 63/75x50 EPDM	193572063	5698107	63	75	50	
LM50 Manchetter 75/87x50 EPDM	193572075	5698108	75	87	50	Manchetter bredde = 50 mm. Kan leveres i NBR gummi (olieresistent). Ved bestilling tilføjes NBR til vare nr.
LM50 Manchetter 90/102x50 EPDM	193572090	5698109	90	102	50	
LM50 Manchetter 92/104x50 EPDM	193572092	5698110	92	104	50	
LM50 Manchetter 100/112x50 EPDM	193572110	5698074	100	112	50	Special størrelser fremstilles på bestilling og kan derfor ikke returneres.
LM50 Manchetter 110/122x50 EPDM	193572111	5698111	110	122	50	
LM50 Manchetter 117/129x50 EPDM	193572112	5698367	117	129	50	
LM50 Manchetter 125/137x50 EPDM	193572113	5698368	125	137	50	
LM50 Manchetter 160/172x50 EPDM	193572114	5698075	160	172	50	
LM50 Manchetter 180/192x50 EPDM	193572118	5698076	180	192	50	
LM50 Manchetter 200/212x50 EPDM	193572120	5698077	200	212	50	
LM50 Manchetter 250/262x50 EPDM	193572125	5698078	250	262	50	



3.3.2 LM50 manchet med bspænding til glatte plast og stålrør - for tilslutning på beton og plast, EPDM



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Dybde	Anvendelse
LM50 Manchet 32/44x50 EPDM med bspænding	193572232	5202909	32	44	50	LM 50 manchetter med bspænding til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton og plast (50 mm)
LM50 Manchet 40/52x50 EPDM med bspænding	193572240	5202910	40	52	50	
LM50 Manchet 50/62x50 EPDM med bspænding	193572250	5202911	50	62	50	
LM50 Manchet 58/70x50 EPDM med bspænding	193572258	5202912	58	70	50	Tolerance: borehul beton ± 1 mm. Borehul plast -2 +1 mm.
LM50 Manchet 63/75x50 EPDM med bspænding	193572263	5202913	63	75	50	
LM50 Manchet 75/87x50 EPDM med bspænding	193572275	5202914	75	87	50	
LM50 Manchet 90/102x50 EPDM med bspænding	193572290	5202915	90	102	50	Kan leveres i NBR gummi (olieresistent). Ved bestilling tilføjes NBR til vare nr.
LM50 Manchet 92/104x50 EPDM med bspænding	193572292	5202917	92	104	50	
LM50 Manchet 100/112x50 EPDM med bspænding	193572310	5202918	100	112	50	
LM50 Manchet 110/122x50 EPDM med bspænding	193572311	5202919	110	122	50	Special størrelser fremstilles på bestilling og kan ikke returneres.
LM50 Manchet 117/129x50 EPDM med bspænding	193572312	5202920	117	129	50	
LM50 Manchet 125/137x50 EPDM med bspænding	193572313	5202921	125	137	50	
LM50 Manchet 160/172x50 EPDM med bspænding	193572316	5202922	160	172	50	
LM50 Manchet 180/192x50 EPDM med bspænding	193572318	5202923	180	192	50	
LM50 Manchet 200/212x50 EPDM med bspænding	193572320	5202925	200	212	50	
LM50 Manchet 250/262x50 EPDM med bspænding	193572325	5202926	250	262	50	

Step 1



Step 2



Step 3



3.3.3 LM100 manchet til glatte plast og stålrør - for tilslutning på beton og plast, EPDM



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Dybde	Anvendelse
LM100 Manchet 32/44x100 EPDM	193575032	5203031	32	44	100	LM 100 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton og plast (100 mm)
LM100 Manchet 40/52x100 EPDM	193575040	5698380	40	52	100	
LM100 Manchet 100/62x100 EPDM	193575050	5698381	50	62	100	
LM100 Manchet 58/70x100 EPDM	193575058	5203032	58	70	100	Tolerance: borehul beton ± 1 mm. Borehul plast $-2 +1$ mm.
LM100 Manchet 63/75x100 EPDM	193575063	5698382	63	75	100	
LM100 Manchet 75/87x100 EPDM	193575075	5698383	75	87	100	Kan leveres i NBR gummi (olieresistent). Ved bestilling tilføjes NBR til vare nr.
LM100 Manchet 90/102x100 EPDM	193575090	5698384	90	102	100	
LM100 Manchet 92/104x100 EPDM	193575092	5203033	92	104	100	Special størrelser fremstilles på bestilling og kan derfor ikke returneres.
LM100 Manchet 100/112x100 EPDM	193575110	5203034	100	112	100	
LM100 Manchet 110/122x100 EPDM	193575111	5698385	110	122	100	
LM100 Manchet 117/129x100 EPDM	193575112	5203035	117	129	100	
LM100 Manchet 125/137x100 EPDM	193575113	5203038	125	137	100	
LM100 Manchet 160/172x100 EPDM	193575116	5698387	160	172	100	
LM100 Manchet 180/192x100 EPDM	193575118	5203040	180	192	100	
LM100 Manchet 200/212x100 EPDM	193575120	5698388	200	212	100	
LM100 Manchet 250/262x100 EPDM	193575125	5698389	250	262	100	



Lav din egen favoritliste

Med en bruger på www.lhi.dk har du mulighed for at lave din egen favoritliste, således du hurtigt kan få et overblik over dine favoritprodukter samt deres priser.



Lagerførende på varer til akutopgaver

For at imødekomme uforudsete hændelser har vi et stort varelager til akutopgaver. Hvis du akut mangler en overgangskobling, så vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at du modtager løsningen hurtigst muligt. Vi ved nemlig, at det er omkostningstungt at have en gravemaskine og et sjak stående, som ikke kan komme videre med arbejdet.

3.3.4 LM100 manchet med bespænding til glatte plast og stålør - for tilslutning på beton og plast, EPDM



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Dybde	Anvendelse
LM100 Manchet 32/44x100 EPDM med bespænding	193575232	5202927	32	44	100	LM 100 manchetter med bespænding til glatte plast- og stålør - for tilslutning på beton og plast (100 mm)
LM100 Manchet 40/52x100 EPDM med bespænding	193575240	5202928	40	52	100	
LM100 Manchet 100/62x100 EPDM med bespænding	193575250	5202929	50	62	100	
LM100 Manchet 58/70x100 EPDM med bespænding	193575258	5237874	58	70	100	
LM100 Manchet 63/75x100 EPDM med bespænding	193575263	5202931	63	75	100	Tolerance: borehul beton ± 1 mm. Borehul plast -2 +1 mm.
LM100 Manchet 75/87x100 EPDM med bespænding	193575275	5202933	75	87	100	
LM100 Manchet 90/102x100 EPDM med bespænding	193575290	5202934	90	102	100	
LM100 Manchet 92/104x100 EPDM med bespænding	193575292	5202935	92	104	100	Kan leveres i NBR gummi (olieresistent). Ved bestilling tilføjes NBR til vare nr.
LM100 Manchet 100/112x100 EPDM med bespænding	193575310	5202936	100	112	100	
LM100 Manchet 110/122x100 EPDM med bespænding	193575311	5202937	110	122	100	Special størrelser fremstilles på bestilling og kan ikke returneres.
LM100 Manchet 117/129x100 EPDM med bespænding	193575312	5202938	117	129	100	
LM100 Manchet 125/137x100 EPDM med bespænding	193575313	5202939	125	137	100	
LM100 Manchet 160/172x100 EPDM med bespænding	193575316	5202941	160	172	100	
LM100 Manchet 180/192x100 EPDM med bespænding	193575318	5202942	180	192	100	
LM100 Manchet 200/212x100 EPDM med bespænding	193575320	5202943	200	212	100	
LM100 Manchet 250/262x100 EPDM med bespænding	193575325	5202944	250	262	100	

3.3.5 LM150 manchet til glatte plast og stålør - for tilslutning på beton og plast, EPDM



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Dybde	Anvendelse
LM150 Manchet 32/44x150 EPDM	193576032	5203041	32	44	150	LM 150 manchetter til glatte plast- og stålør - for tilslutning på beton og plast (150 mm)
LM150 Manchet 40/52x150 EPDM	193576040	5203042	40	52	150	
LM150 Manchet 100/62x150 EPDM	193576050	5203043	50	62	150	Tolerance: borehul beton ± 1 mm Borehul plast -2 +1 mm
LM150 Manchet 58/70x150 EPDM	193576058	5203044	58	70	150	
LM150 Manchet 63/75x150 EPDM	193576063	5203045	63	75	150	Manchet bredde = 150 mm. Materiale: EPDM gummi. Kan leveres i NBR gummi (olieresistent) Ved bestilling tilføjes NBR til vare nr.
LM150 Manchet 75/87x150 EPDM	193576075	5203046	75	87	150	
LM150 Manchet 90/102x150 EPDM	193576090	5203048	90	102	150	
LM150 Manchet 92/104x150 EPDM	193576092	5203049	92	104	150	Special størrelser fremstilles på bestilling og kan derfor ikke returneres.
LM150 Manchet 100/112x150 EPDM	193576110	5203050	100	112	150	
LM150 Manchet 110/122x150 EPDM	193576111	5203051	110	122	150	
LM150 Manchet 117/129x150 EPDM	193576112	5203052	117	129	150	
LM150 Manchet 125/137x150 EPDM	193576113	5203053	125	137	150	

3.3.6 LM150 manchet til glatte plast og stålrør - for tilslutning på beton og plast, EPDM



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Dybde	Anvendelse
LM150 Manchet 160/172x150 EPDM	193576116	5203055	160	172	150	
LM150 Manchet 180/192x150 EPDM	193576118	5203056	180	192	150	
LM150 Manchet 200/212x150 EPDM	193576120	5203057	200	212	150	
LM150 Manchet 250/262x150 EPDM	193576125	5203058	250	262	150	

3.3.7 LM150 manchet med bespænding til glatte plast og stålrør - for tilslutning på beton og plast, EPDM



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Dybde	Anvendelse
LM150 Manchet 32/44x150 EPDM med bespænding	193576232	5202945	32	44	150	LM 150 manchetter med bespænding til glatte plast- og stålrør - for tilslutning på beton og plast (150 mm)
LM150 Manchet 40/52x150 EPDM med bespænding	193576240	5202946	40	52	150	
LM150 Manchet 100/62x150 EPDM med bespænding	193576250	5202947	50	62	150	
LM150 Manchet 58/70x150 EPDM med bespænding	193576258	5202948	58	70	150	
LM150 Manchet 63/75x150 EPDM med bespænding	193576263	5202949	63	75	150	Tolerance: borehul beton ± 1 mm Borehul plast -2 +1 mm
LM150 Manchet 75/87x150 EPDM med bespænding	193576275	5202950	75	87	150	
LM150 Manchet 90/102x150 EPDM med bespænding	193576290	5202951	90	102	150	
LM150 Manchet 92/104x150 EPDM med bespænding	193576292	5202952	92	104	150	
LM150 Manchet 100/112x150 EPDM med bespænding	193576310	5237875	100	112	150	Manchet bredde = 150 mm. Materiale: EPDM gummi. Kan leveres i NBR gummi (olieresistent). Ved bestilling tilføjes NBR til vare nr.
LM150 Manchet 110/122x150 EPDM med bespænding	193576311	5202954	110	122	150	
LM150 Manchet 117/129x150 EPDM med bespænding	193576312	5202955	117	129	150	
LM150 Manchet 125/137x150 EPDM med bespænding	193576313	5202956	125	137	150	
LM150 Manchet 160/172x150 EPDM med bespænding	193576316	5202958	160	172	150	Special størrelser fremstilles på bestilling og kan ikke returneres.
LM150 Manchet 180/192x150 EPDM med bespænding	193576318	5202959	180	192	150	
LM150 Manchet 200/212x150 EPDM med bespænding	193576320	5202960	200	212	150	
LM150 Manchet 250/262x150 EPDM med bespænding	193576325	5202961	250	262	150	

3.3.8 LM 20 manchet til glatte plast- og stålrør - for tilslutning til tyndvæggede rør og brønde, EPDM



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Dybde	Anvendelse
LM20 Manchet 40/46x20 EPDM	193569040	5238508	40	46	20	LM 20 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning til tyndvæggede rør og brønde Tolerance ± 1 mm
LM20 Manchet 50/60x20 EPDM	193569050	5238509	50	60	20	
LM20 Manchet 75/83x20 EPDM	193569075	5238510	75	83	20	
LM20 Manchet 110/121x20 EPDM	193569110	5238511	110	121	20	

3.3.9 LM 20 manchet til glatte plast- og stålrør - for tilslutning til tyndvæggede rør og brønde, TPE



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Dybde	Anvendelse
LM20 Manchet 125/134x20 TPE	193570113	5698084	125	134	20	LM 20 manchetter til glatte plast- og stålrør - for tilslutning til tyndvæggede rør og brønde Tolerance ± 1 mm
LM20 Manchet 160/170x20 TPE	193570116	5698085	160	170	20	

3.3.10 LM 60 manchet til glatte og korrugerede rør - for tilslutning på beton og plast, EPDM



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borehul	Dybde	Anvendelse
LM60 Manchet 128/144x60 EPDM	193573113	5698369	128	144	60	LM 60 manchetter til glatte- og korrugerede rør - for tilslutning på beton og plast (60 mm)
LM60 Manchet 160/176x60 EPDM	193573116	5698370	160	176	60	
LM60 Manchet 175/191x60 EPDM	193573118	5698371	175	191	60	
LM60 Manchet 200/216x60 EPDM	193573120	5698372	200	216	60	Tolerance: borehul beton -1 +4 mm Borehul plast -4 +1 mm
LM60 Manchet 233/249x60 EPDM	193573123	5698373	233	249	60	
LM60 Manchet 250/266x60 EPDM	193573125	5698374	250	266	60	Manchet bredde = 60 mm. Materiale: EPDM gummi. Kan leveres i NBR gummi (olieresistent). Ved bestilling tilføjes NBR til vare nr.
LM60 Manchet 315/331x60 EPDM	193573132	5698375	315	331	60	
LM60 Manchet 400/416x60 EPDM	193573140	5698376	400	416	60	
LM60 Manchet 455/471x60 EPDM	193573146	5698377	455	471	60	Special størrelser fremstilles på bestilling og kan ikke returneres.
LM60 Manchet 500/516x60 EPDM	193573150	5698379	500	516	60	

Specialkoblinger til gravitation (lige & reduktion)

Se mere i
del 1.0

Alle samlinger er vulkaniseret eller svejst

Basis-koblinger fås i dimensionerne Ø400-1000 mm. Alle koblinger i denne kategori har **snekkebånd i syrefast rustfrit stål**, hvorfor der er mulighed for at spænde op til 7/12 Nm. Koblingerne fås i bredden 191 og 300 mm. EPDM-materialer tåler en konstant temperatur på 100° og en kortvarig temperatur på 130°. NBR leveres efter ønske.

Komfort-koblinger fås i dimensionerne Ø400-3000 mm. Alle koblinger i denne kategori er med **rustfri syrefast stålband M8 T-bolt**, hvorfor der er mulighed for at spænde op til 20/25 Nm. EPDM-materialer tåler en konstant temperatur på 100° og en kortvarig temperatur på 130°. Thermoplast tåler konstant 40° og kortvarigt 60°. NBR leveres efter ønske.

Premium-koblinger fås i dimensionerne Ø400-3000+ mm. Alle koblinger i denne kategori er med **rustfri syrefast stålsvøb og rustfri syrefast M8 T-bolte**. Disse koblinger kan leveres i flere bredder som 191-300-370 mm, og alle bespændes med 20/25 Nm. EPDM-materialer tåler en konstant temperatur på 100° og en kortvarig temperatur på 130°. NBR leveres efter ønske.



Har du brug for hjælp?

Åbningstider:

Man - torsdag: 7.30 - 16.00

Fredag: 7.30 - 14.30

Kontaktoplysninger:

Supporttlf.: 7516 9029

Døgnavgt: 7694 6470

E-mail: info@lhi.dk

Hulsave & kernebor

3.4




Se hele
udvalget på
www.lhi.dk


Hulsave & kernebor

Her finder du hulsave til påboring på plast samt kernebor til påboring på glasfiber og beton (de grønne). Kerneboret er et kvalitetsprodukt fra Lauridsen, som er testet af erfarne folk ude i marken. Kerneboret, som både kan anvendes til påboring på glasfiber og beton, fås desuden til en konkurrencedygtig pris. Dybden er enten 200 eller 250mm. Kerneboret fås Inkl. 6 kantet top med indvendig gevind. UNC 1.1/4" -7.

Fordele

- God holdbarhed
- Hurtig levering
- Komplet leverandør

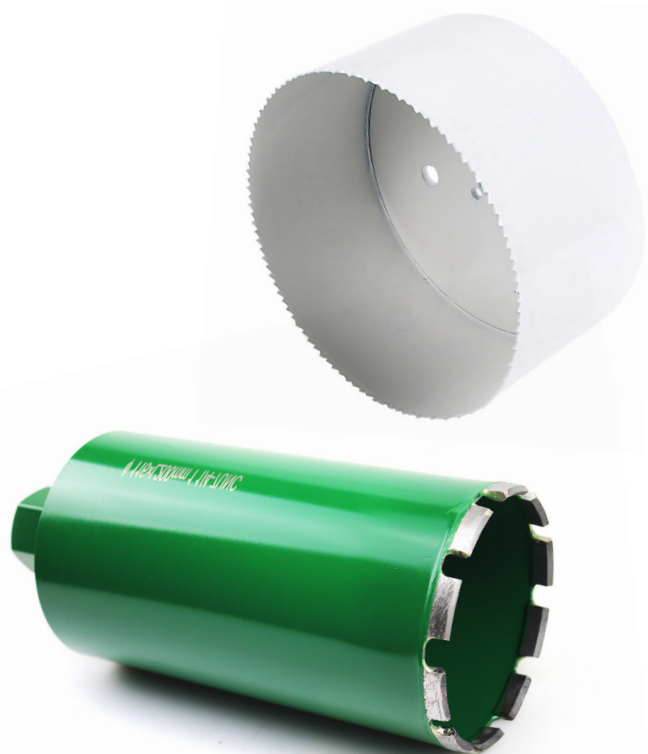




3.4.1 Hulsav til påboring på PVC

Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borets dybde
Hulsav Ø44	192697032	5718688	44	32
Universal hulsav 50/75/110/125/160	192697161	5698408	50	
Hulsav Ø52	192697040	5718690	52	32
Hulsav Ø60	192697050	5718691	60	32
Hulsav Ø62	192697062	5718691	62	100
Hulsav Ø70	192697058	5718696	70	32
Hulsav Ø76	192697063	5718692	76	32
Hulsav Ø86	192697075	5718693	86	100
Hulsav Ø89	192697089		89	32
Hulsav Ø101	192697090	5718694	101	32
Hulsav Ø102	192697102		102	100
Hulsav Ø102	192697091		102	32
Hulsav Ø105	192697092	5718695	105	32
Hulsav Ø112	192697100	5698399	112	100
Hulsav Ø118	192697118		118	100
Hulsav Ø121	192697111	5698400	121	100
Hulsav Ø122	192697112		122	100
Hulsav Ø127	192697116	5698401	127	100
Hulsav Ø129	192697117	5698403	129	100
Hulsav 131mm	992697131		131	90
Hulsav Ø138	192697110	5829274	138	100
Hulsav Ø140	192697127		140	100
Hulsav Ø142	192697128	5698404	142	100
Hulsav Ø144	192697144		144	100
Hulsav 150mm	992697150		150	90
Hulsav 157mm	992697157		157	100
Hulsav 160mm	992697160		160	90
Hulsav 168mm	992697168		168	90
Hulsav Ø168	192697155		168	100
Hulsav Ø172	192697157	5698405	172	100
Hulsav Ø174	192697159	5698407	174	100
Hulsav Ø177	192697158	5698406	177	100
Hulsav 178mm	992697178		178	90
Hulsav Ø179	192697179		179	90
Hulsav Ø182	192697182		182	100

3.4.1 Hulsav til påboring på PVC



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borets dybde
Hulsav 184mm	992697184		184	90
Hulsav Ø186	192697160	5829275	186	100
Hulsav Ø189	192697175		189	100
Hulsav Ø191	192697191	5237876	191	100
Hulsav Ø192	192697180	5698409	192	100
Hulsav Ø200	192697203		200	100
Hulsav Ø212	192697199	5698411	212	100
Hulsav Ø215	192697200	5698412	215	100
Hulsav Ø217	192697202	5698414	217	100
Hulsav Ø226	192697201	5698413	226	100
Hulsav 239mm	992697239		239	90
Hulsav 241mm	992697241		241	100
Hulsav 242mm	992697242		242	90
Hulsav Ø245	192697245		245	100
Hulsav Ø248	192697233	5698415	248	100
Hulsav 250mm	992697250		250	90
Hulsav 251mm	992697261		251	90
Hulsav Ø260	192697260		260	100
Hulsav Ø262	192697250	5698416	262	100
Hulsav Ø265	192697251	5698417	265	100
Hulsav Ø267	192697267		267	100
Hulsav Ø276	192697276		276	100
Hulsav 295mm	992697295		295	90
Hulsav 296mm	992697296		296	90
Hulsav 298mm	992697298		298	100
Hulsav 300mm	992697300		300	90
Hulsav 302mm	992697302		302	90
Hulsav Ø305	192697305		305	100
Hulsav Ø331	192697306		331	100
Hulsav Ø332	192697332		332	130
Hulsav Ø341	192697341		341	100
Hulsav Ø362	192697362		362	100
Hulsav 360mm	992697360		360	90
Hulsav 393mm	992697393		393	90
Hulsav Ø417	192697417		417	130

3.4.1 Hulsav til påboring på PE



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borets dybde
Hulsav Ø127 med platter	192697501		127	100
Hulsav Ø177 med platter	192697502		177	100
Hulsav Ø217 med platter	192697503		217	100
Hulsav Ø267 med platter	192697504		267	100
Hulsav Ø332 med platter	192697505		332	100
Hulsav Ø417 med platter	192697506		417	100
Hulsav Ø127 med platter	192697510		127	200
Hulsav Ø177 med platter	192697511		177	200
Hulsav Ø217 med platter	192697512		217	200

3.4.2 Kernebor til påboring på beton og glasfiber



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Borets dybde
Kernebor til glasfibrerrør Ø116mm	192697603		116	200
Kernebor til glasfibrerrør Ø127mm	192697604		127	200
Kernebor til glasfibrerrør Ø138mm	192697605		138	200
Kernebor til glasfibrerrør Ø177mm	192697606		177	250
Kernebor til glasfibrerrør Ø186mm	192697607		186	250
Kernebor til glasfibrerrør Ø200mm	192697608		200	250
Kernebor til glasfibrerrør Ø202mm	192697602		202	150
Kernebor til glasfibrerrør Ø226mm	192697609		226	275




Komplet program

Vi kan levere et komplet program til glasfibrerrør. Herunder kernebor, påboringsmanchetter samt sadelgrenrør. Se mere på www.lhi.dk.

Teleskop dækselringe 3.8

Dækselringe til opføringsrør

Teleskop dækselringe (cellegummi) anvendes til at tætnes mellem opføringsrør og brøndkegle, dæksel, rist eller låg. Dækselringene er af cellegummi, som er opskummet EPDM gummi, som er et meget blødt og fleksibelt materiale. Derfor er disse dækselringe velegnet som tætning mellem opføringsrør og brøndgods. Dækselringene fås i forskellige tykkelser fra Ø20 til Ø40 mm.

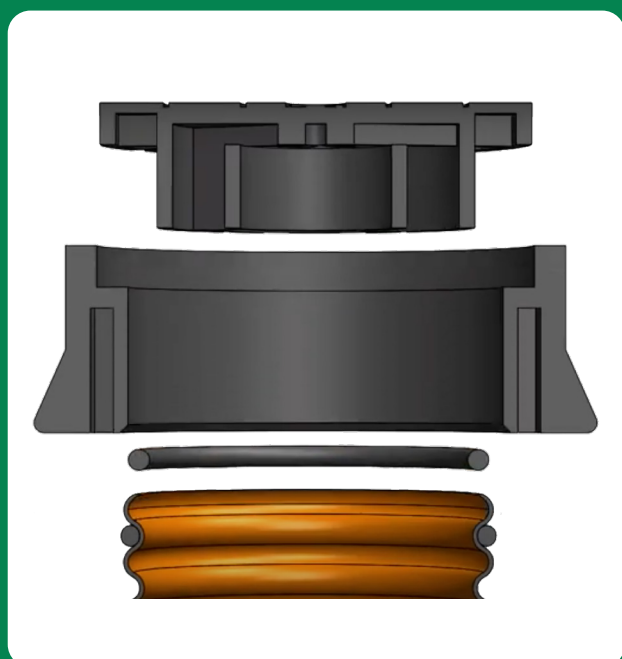

Se hele
udvalget på
www.lhi.dk



3.8.1 Teleskop dækselringe



Navn	Varenr.	DB-nr.	Materiale	Specifikation
Teleskop dækselring 315/315 Ø20	222785320	5099511	EPDM	Ø315/315 mm - Ø20 mm
Teleskop dækselring 315/310 Ø25	222785325	5099512	EPDM	Ø315/310 mm - Ø25 mm
Teleskop dækselring 315/300 Ø30	222785330	5099508	EPDM	Ø315/300 mm - Ø30 mm
Teleskop dækselring 315/280 Ø35	222785335	5099509	EPDM	Ø315/280 mm - Ø35 mm
Teleskop dækselring 425/415 Ø25	222785425	5179074	EPDM	Ø425/415 mm - Ø25 mm
Teleskop dækselring 425/415 Ø30	222785430	1525538	EPDM	Ø425/415 mm - Ø30 mm
Teleskop dækselring 600/590 Ø35	222785635	5179075	EPDM	Ø600/590 mm - Ø35 mm
Teleskop dækselring 600/590 Ø40	222785640	1329263	EPDM	Ø600/590 mm - Ø40 mm
Teleskop dækselring 600/585 Ø45 Soft	222785645	4050	EPDM	Ø600/585 mm - Ø45 mm
Teleskop dækselring 425/415 Ø20	992785420	4050	EPDM	Ø425/415 mm - Ø20 mm
Teleskop dækselring 425/415 Ø35	992785435	4050	EPDM	Ø425/415 mm - Ø35 mm

Se flere af vores
tætningssystemer i del 2

Indmuringsmanchetter
& radonspærre



Kædetætninger



Sadelgrenrør





Lauridsen Handel & Import A/S
Ambolten 1, 6800 Varde • Tlf. 7516 9029
info@lhi.dk • www.lhi.dk