


CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

929001243702



CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 t, Plast

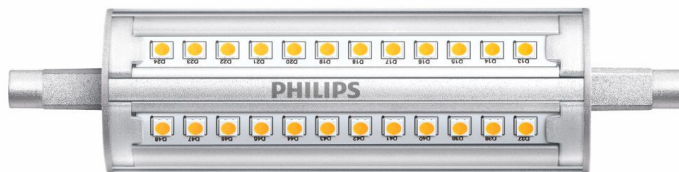

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 t, Plast, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	R7s
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.600 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	114,29 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	14 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	74 mA
Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	90 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------


Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	R7S
Nettovægt (stykke)	0,095 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
EPREL registreringsnummer	465216
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C

Målskitse

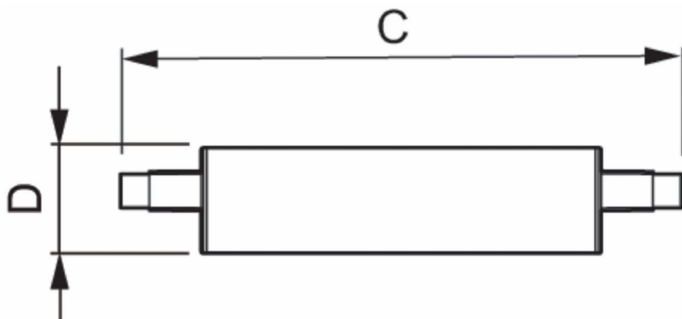

Anvendelsesbetingelser


Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreprodukt navn	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
Det fulde produkt navn	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
Full EOC	871869657879700
Beskrivelse af lokal kode	2057806501
Ordrekode	929001243702
Materialenr. (12NC)	929001243702
Lokal ordrekode	2057806501
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696578797
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696578803

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm


Fotometriske data

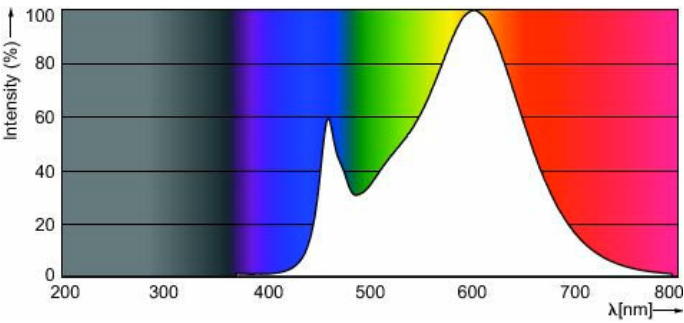

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

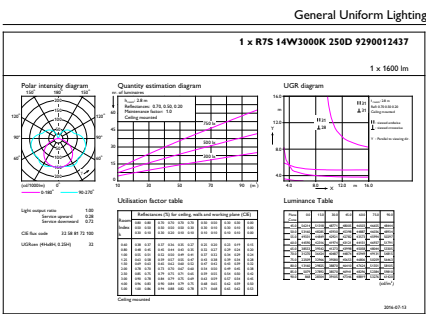

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

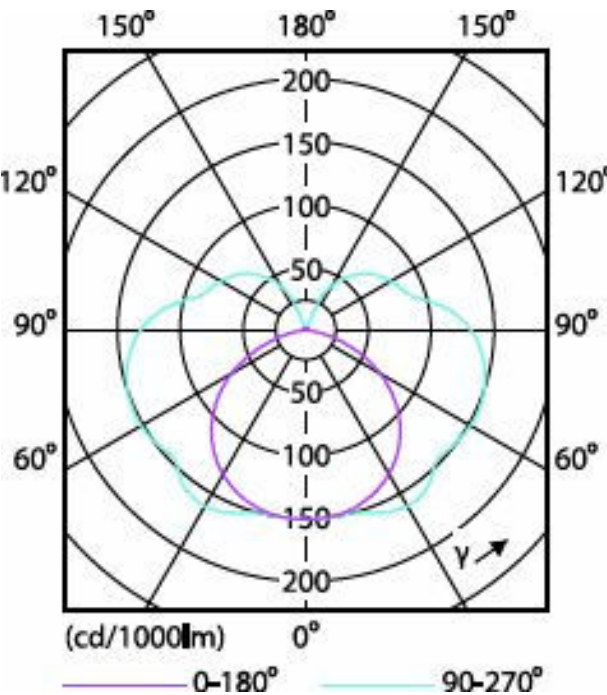

Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602-EPD.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	CorePro_R7S_14-100W_830_IES.ies	Download 