

MAS LEDtube HF
1200mm HO 26W 840 T5
OE
 929002352102



MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 t



MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 t, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Generelle oplysninger

Fod	G5
Normeret levetid	60.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LEDtube
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm	3.900 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	150 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el

Linjefrekvens	30K to 60K Hz
Indgangsfrekvens	30 K til 60 K Hz
Strømforbrug	26 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	620 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	300 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.92
Spænding (nom.)	20-90 V
LED alternative to fluorescent lamp power	54W TL5 HO
Startstrøm ved lysnettet	-
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	-

Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16A - Netspænding	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Forkoblingskompatibilitet	HF

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	50 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja – kontrollér kompatibilitet med for koblinger
---------	--

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Produktlængde	1.200 mm
Lyskildeform	T5
Nettovægt (stykke)	0,160 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse
Energiforbrug kWh/1000 t.	26 kWh
EPREL registreringsnummer	1384141
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
Det fulde produktnavn	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
Full EOC	871869974953800
Beskrivelse af lokal kode	2057812032
Ordrekode	929002352102
Materialenr. (12NC)	929002352102
Lokal ordrekode	2057812032
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699749538
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718699749545

Målskitse

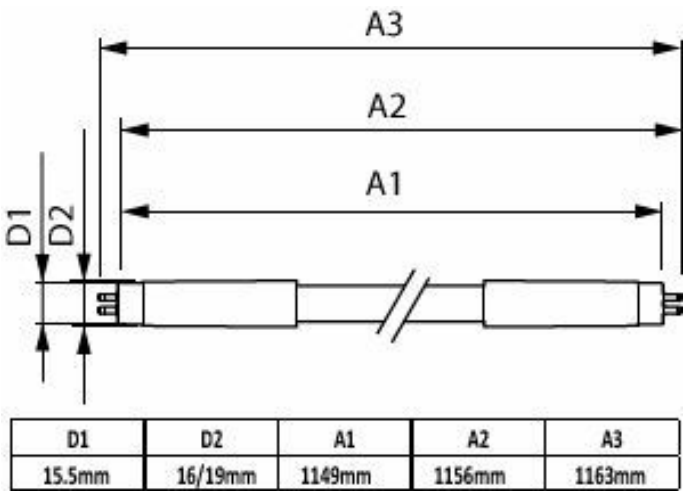


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm

Fotometriske data

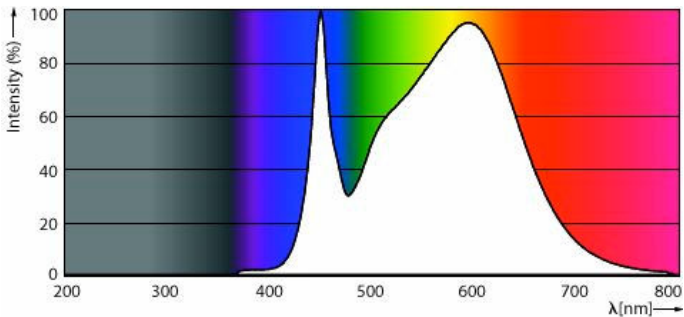


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

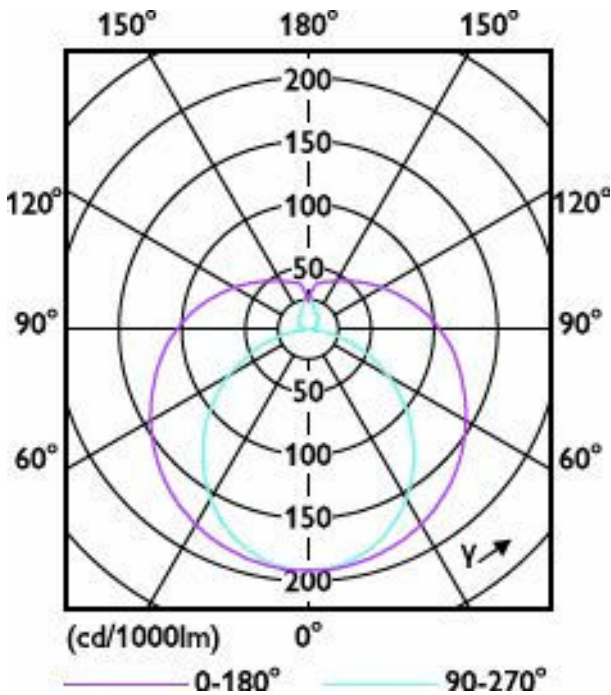


Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

General Uniform Lighting

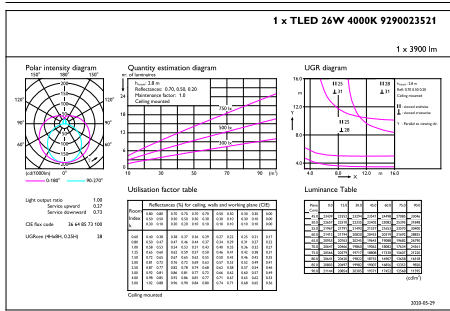


General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE


Levetid

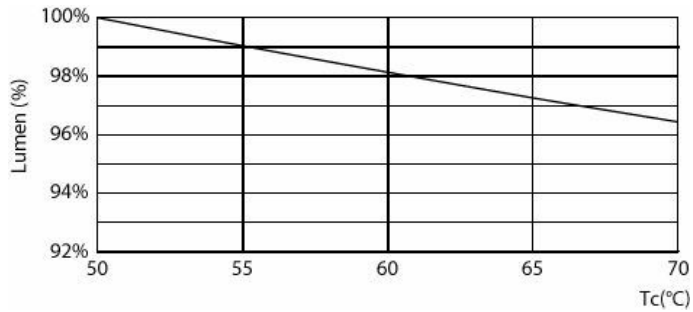


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

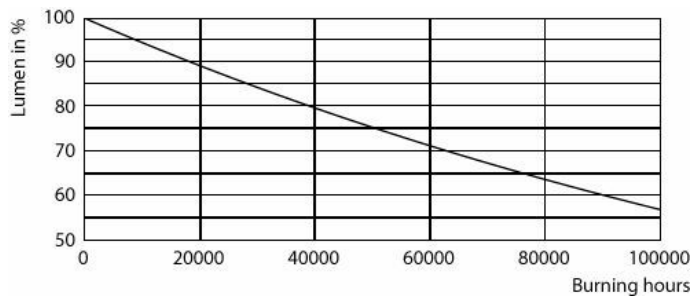


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

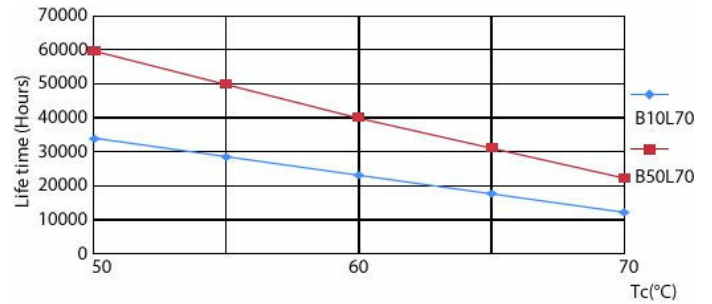

LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED

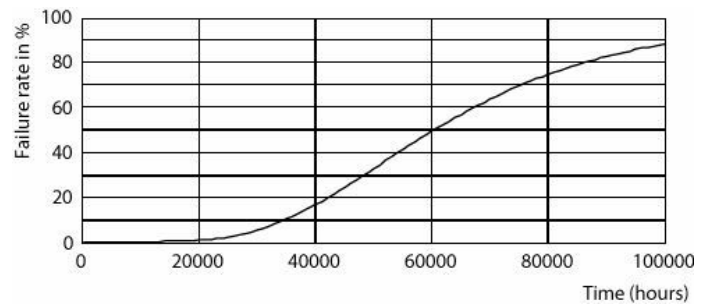

Life Expectancy Diagram

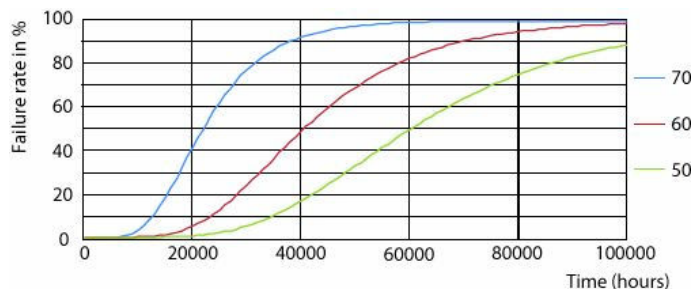

LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102-EPD.pdf	Download
Installation Instructions	LEDtube_Installation_Guide_HF_2-INI.pdf	Download
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDtube_MAS_26W_G5_3900lm_840_1200mm-IES.IES	Download