

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

929001238392



CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 t, Glas



CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	E14
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	125,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	36 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	B35
Nettovægt (stykke)	0,014 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energibesparende produkt	Ja

Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh
EPREL registreringsnummer	387351
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Det fulde produktnavn	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Full EOC	871951437757800
Beskrivelse af lokal kode	2057814755
Ordrekode	929001238392
Materialenr. (12NC)	929001238392
Lokal ordrekode	2057814755
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514377578
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514377585


Målskitse

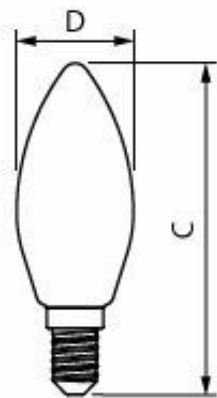


D	C
35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm


Fotometriske data

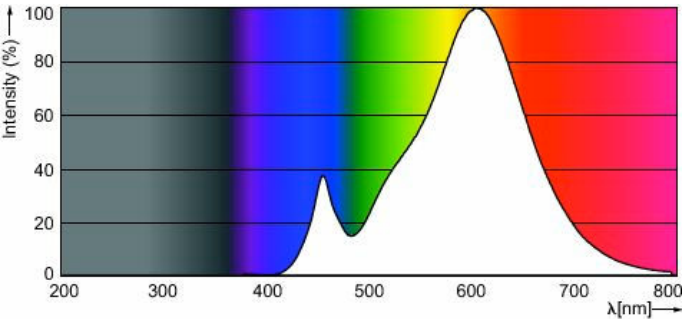

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

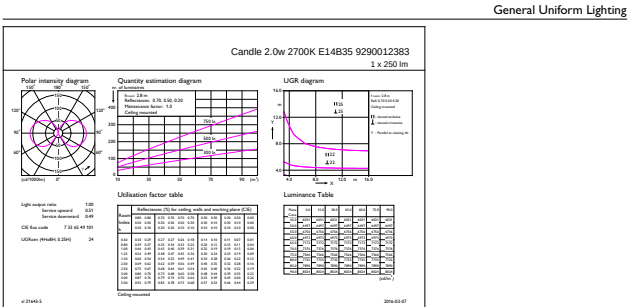


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

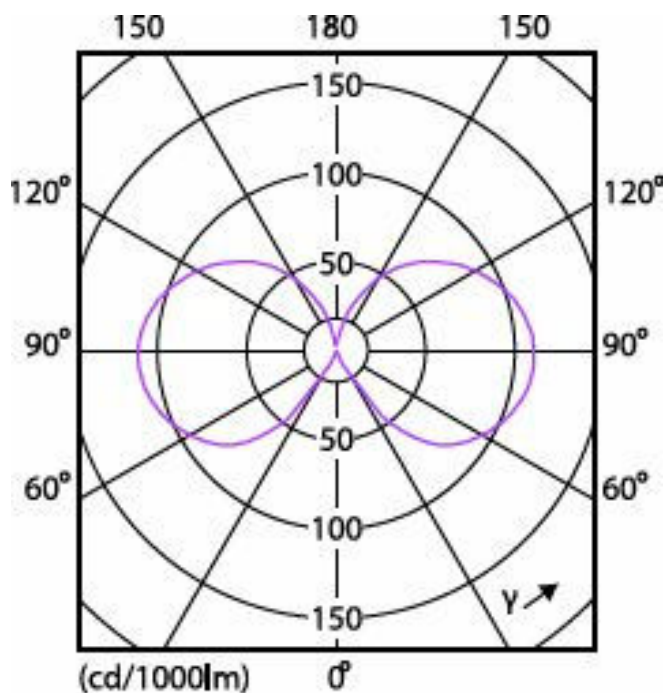


Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W
E14B35 827CL G

Levetid

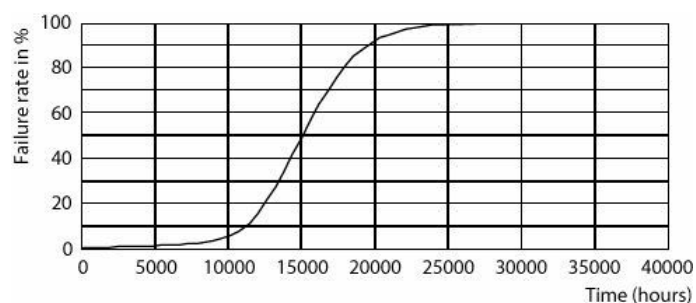

Life Expectancy Diagram

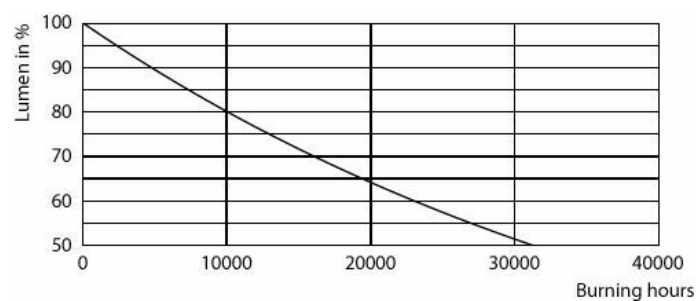

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W
E14B35 827CL G

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392-20240903-EPD.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDcandle_ND_2-25W_B35_827_CL_IES.ies	Download 