

PHILIPS

MAS
LEDLusterND2.3-40W
E14 827 P45CL GUE
929003801102



LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 t, Glas



LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 t, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	E14
Normeret levetid	50.000 t
Skiftcyklus	500.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	485 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W

Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	23 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	P45
Nettovægt (stykke)	0,015 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh

EPREL registreringsnummer	1881206
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	UltraEfficient
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Det fulde produktnavn	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Full EOC	872016931073500
Beskrivelse af lokal kode	2057820416
Ordrekode	929003801102
Materialenr. (12NC)	929003801102
Lokal ordrekode	2057820416
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169310735
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169310742



Målskitse

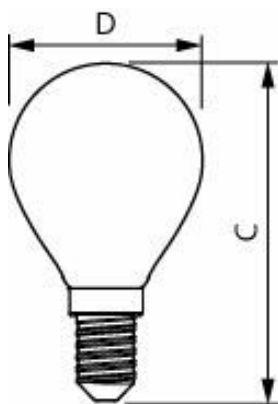

D	C
45 mm	80 mm


Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	80 mm

Fotometriske data

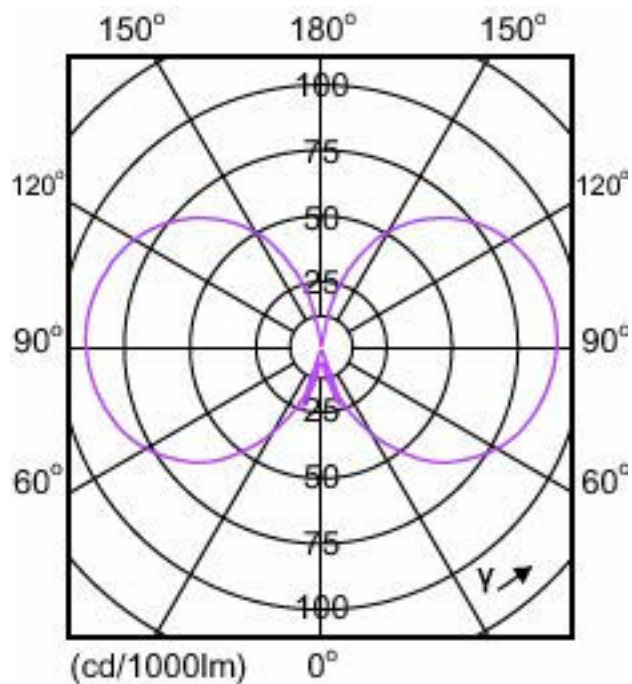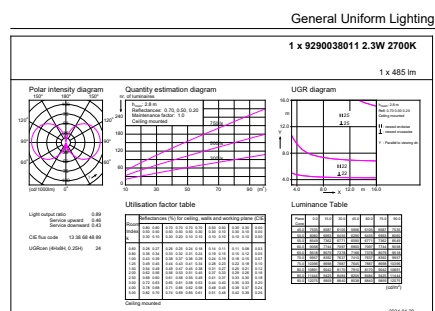


General uniform lighting - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827
P45CL GUE

Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827
P45CL GUE

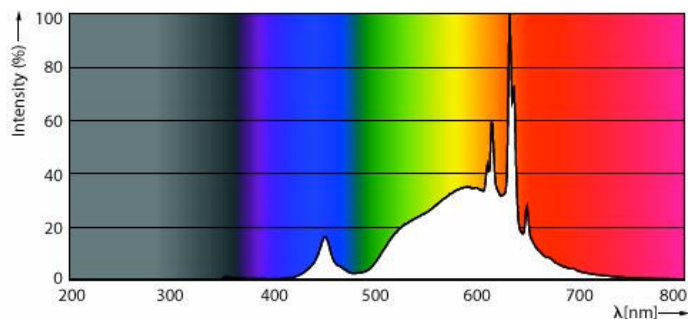


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterND2.3-40W
E14 827 P45CL GUE

Levetid

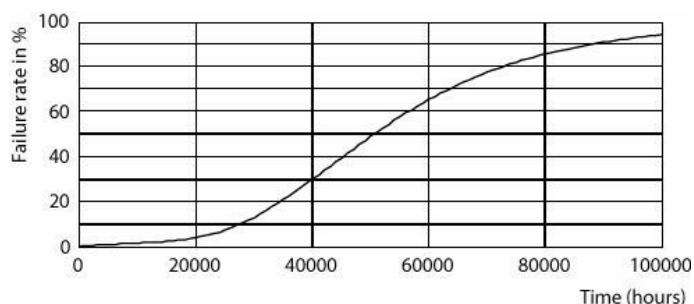

Life Expectancy Diagram

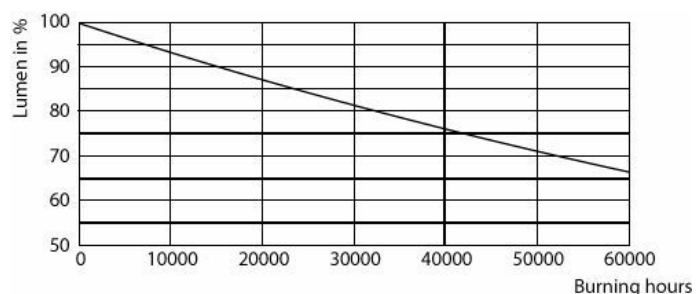

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14
827 P45CL GUE

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702-EPD.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDcandle-MAS-EU-2dot3W-P45-E14-827-CL-IES.IES	Download 