

CorePro LED PLT HF/ Mains 13.5W 840 4P

929004267102



CorePro, LED, PL-T, HF/230V, 141 mm, 13.5 W, 32W PL-T, 4000 K, 1800 lm, CRI 82, 30000 t



CorePro, LED, PL-T, HF/230V, 141 mm, 13.5 W, LED alternative to 32W PL-T, 4000 K, 1800 lm, CRI 82, 30000 t, 133 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	GX24Q-3 Rotatable end-cap
Normeret levetid	30.000 t
Skiftecyklus	200.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	3 år

Lysteknisk

Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm	1.800 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	133 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	13,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	72 mA
Wattforbrugsækvivalent	32 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	32W PL-T
Startstrøm ved lysnettet	3.28
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	129
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	206
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Forkoblingskompatibilitet	HF/230V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	141 mm
Lyskildeform	PL-T
Nettovægt (stykke)	0,132 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
EPREL registreringsnummer	2298759
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P
Det fulde produktnavn	CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P
Full EOC	872110304983400
Beskrivelse af lokal kode	2057820500
Ordrekode	929004267102
Materialenr. (12NC)	929004267102
Lokal ordrekode	2057820500
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8721103049834
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
EAN/UPC – kasse	8721103049841

Målskitse

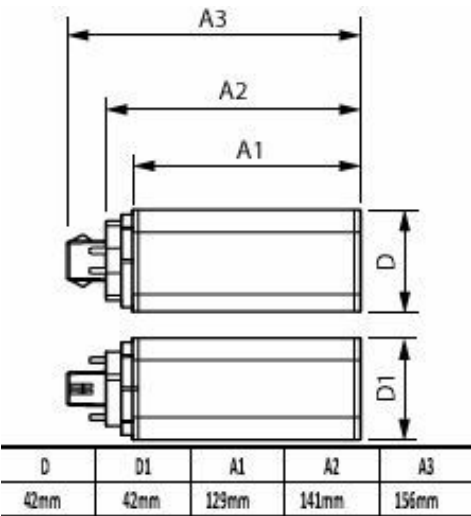


Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

Fotometriske data

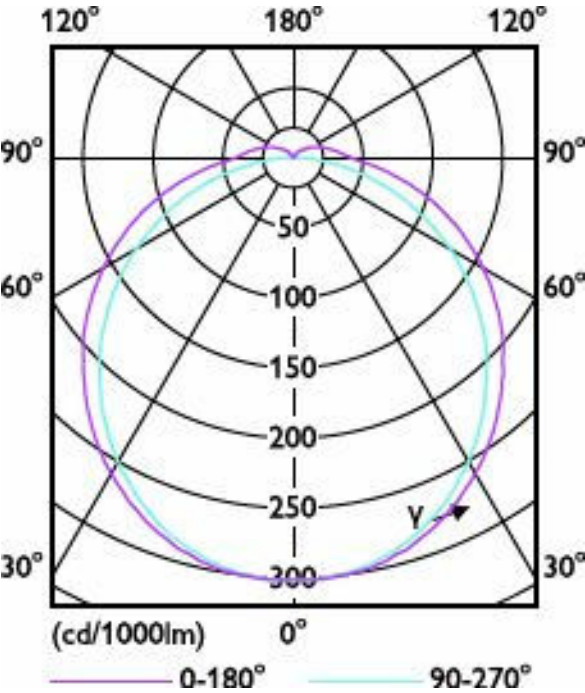


Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P


Levetid

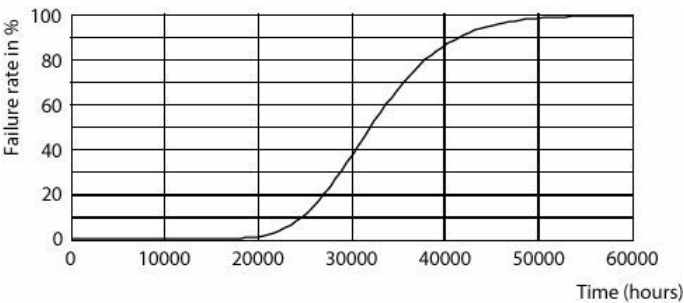


Life Expectancy Diagram

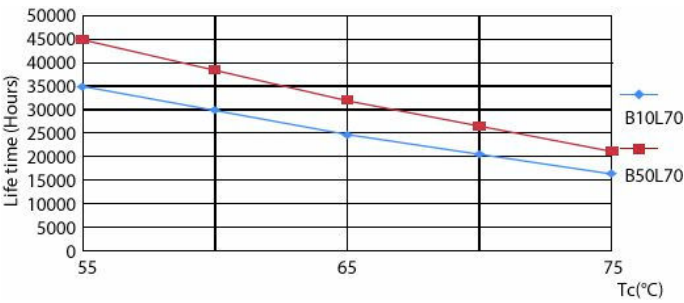


LifetimeVsTc

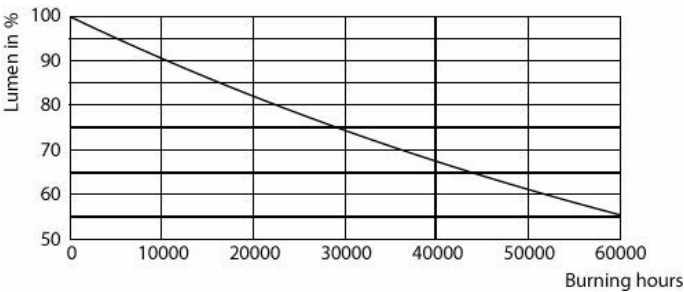

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains
13.5W 840 4P

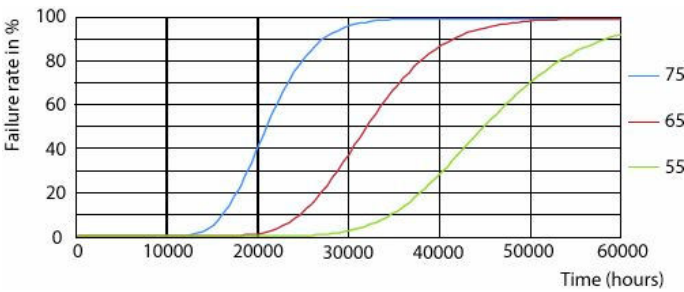

FailureRate

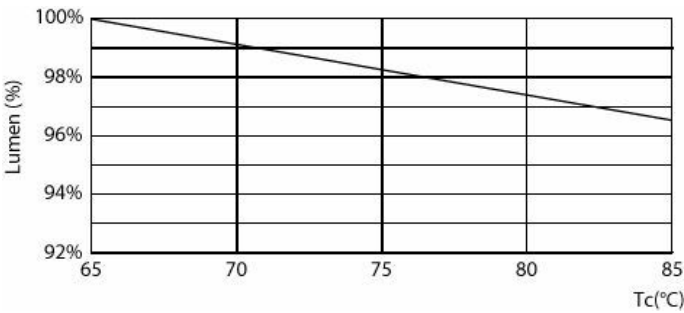

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains
13.5W 840 4P

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Installation Instructions	Online-QIG-for-324166282701-Installation-INI.pdf	Download
Environmental Product Declaration	Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102-EPD.pdf	Download
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
LDT File	CorePro-LED-PLT-HF-Mains-13-5W-840-4P-9290042671-LDT.Idt	Download
IES File	CorePro-LED-PLT-HF-Mains-13-5W-840-4P-9290042671-IES.IES	Download

