
Fleksible og bøjelige anoder



Fleksible anoder.

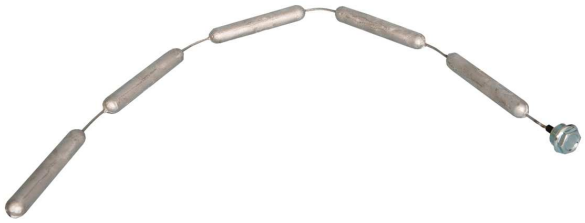

Anvendelse

Fleksibiliteten gør det muligt at indføre en anode i en beholder, der er svært tilgængelig. Den fleksible anode anvendes oftest til beholdere, hvor anoden skal indføres ovenfra.

VVS nr.	Vores nr.	Tilslutning	Størrelse	Antal led
379555-046	379555-046	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	3
379555-066	379555-066	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	4
379555-076	379555-076	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	5
379555-096	379555-096	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	6
379555-106	379555-106	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	7
379555-126	379555-126	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	8
379555-146	379555-146	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	9
379555-186	379555-186	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	12

Bøjelige anoder.



Anvendelse

Bøjeligheden gør det muligt at indføre anoden i en beholder, der er svært tilgængelig - f.eks. når højden fra gulv til beholder er mindre end anodens længde. Bøjelige anoder kan bøjes, så de kan indføres i beholderen.

VVS nr.	Vores nr.	Tilslutning	Størrelse	Antal led
379557-056	379557-056	¾" prop	Ø22 x 500 mm	4

April 2023