TRV3RF

SMART RADIATORVENTIL

Om dette produkt

SALUS TRV3RF Super Quiet TRV Smart Radiator Valve giver dig præcis kontrol over dine radiatorer, så du kan justere temperaturen i hvert rum individuelt fra hvor som helst. Den er udstyret med et LCD-display, der understøtter fire retninger, hvilket sikrer fleksible installationsmuligheder. Ventilen har også en funktion til registrering af åbne vinduer, som automatisk justerer opvarmningen, når et vindue åbnes, for at undgå energispild. Den fungerer med minimal støj og forstyrrer ikke din ro med distraherende motorlyde. Ventilen er kompatibel med flere adaptere (M30x1,5, M28x1,5, DANFOSS) for nem installation, og der kan bruges op til 6 ventiler sammen med EL600T Elypso Smart Thermostat. Denne opsætning øger ikke kun komforten, men hjælper også med at spare energi og reducere varmeudgifterne ved kun at målrette varmen mod de rum, der har brug for det.



Funktioner

- Smart styring af dine radiatorer
- Zigbee 2,4 GHz
- Indbyggede dobbelte termiske sensorer til nøjagtig temperaturstyring
- LCD-display til visning af seneste indstillingspunkt og lokal temperatur med 4 retninger for alsidige installationer
- 2 x AA-alkalibatterier med en batterilevetid på 18 måneder
- Udgangskraft 100 N
- Funktion til registrering af åbent vindue
- Hurtig frigørelse til TRV-installation
- Multi-fit-adaptere M30X1,5, M28X15, DANFOSS

Specifikationer

Forbindelse	Zigbee 2,4 GHz
Tryk på knappen:	Menuadgang / Validering
Opkaldsknap:	Rulle gennem indstillinger
Indgangseffekt:	2 x AA alkalisk batteri (18 måneders batterilevetid)
Garanti:	5 år



TRV with M28 adaptor (WxH)	Ø 54mm x 91.5mm
TRV with M30 adaptor (WxH)	Ø 54mm x 91.3mm
TRV with RA adaptor (WxH)	Ø 54mm x 104.2mm

Tel: +45 5353 4499 | email: mail@salus-controls.dk | www.saluscontrols.com/dk

SALUS NORDIC A/S, Knudsminde 1B, DK-8300 Odder

Dette dokument er ukontrolleret, hvis det udskrives; alle oplysninger kan ændres. Genereret den 12/10/26

SPECIFIKATIONSARK

TRV3RF

Smart radiatorventil

Elektriske og mekaniske specifikationer

Indgangseffekt:	2 x AA alkalisk batteri (18 måneders batterilevetid)
Lavt batteriniveau	2.3V
Opbevaringstemperatur	-30 °C – 60 °C
Driftstemperatur	nul grader Celsius til halvtreds grader Celsius
Enhed for temperaturmåling	°C eller °F
Materiale (hus)	Hvid plast
Relativ luftfugtighed (ikke-kondenseret)	10 % - 95 % RF
Tryk på knappen:	Menuadgang / Validering
Opkaldsknap:	Rulle gennem indstillinger
Udgangskraft	100N
Motortype	District of Columbia
Støjniveau	Maksimalt 22 dBA i 30 cm afstand
Tilpasning	Multi-fit-adaptere M30X1,5, M28X15, DANFOSS
Dimensioner:	TRV med M28-adapter: Ø 54 mm x 91,5 mm TRV med M30-adapter: Ø 54 mm x 91,3 mm TRV med RA-adapter: Ø 54 mm x 104,2 mm
Indtrængningsbeskyttelsesklasse	IP30
RF-rækkevidde	RF-rækkevidde 100 m LOS i åbent område
Intern temperaturindstillingsopløsning	0,5 °C; 1 °F
Garanti:	5 år
Forbindelse	Zigbee 2,4 GHz

SALUS NORDIC A/S, Knudsminde 1B, DK-8300 Odder

Dette dokument er ukontrolleret, hvis det udskrives; alle oplysninger kan ændres. Genereret den 12/10/26

SPECIFIKATIONSARK


TRV3RF

Smart radiatorventil


Kontroller og overvåg hvor som helst... Med SALUS Premium Lite-appen. Download den fra Google Play eller App Store.




Adaptation



M28 Adaptor



M30 Adaptor

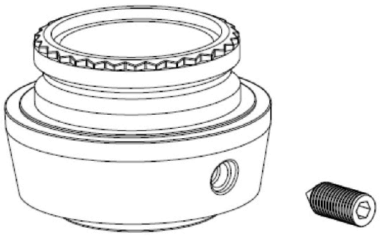

RA Adaptor & Screw

Icon Description and Functionalities

ICON NAME	EXAMPLE	DESCRIPTION
Temperature	88°88°	Ambient Temperature and Setpoint (supports 4 orientations)
RF Connection		Visible when network connected. Flash during provisioning or no signal after provisioning.
Battery Level		Supports 4 level of battery status (will only show low battery level alarm in the production version)
Child Lock		Key Lock
Off mode		Visible when TRV is in off mode (frost protection is on)
Schedule mode		Visible when TRV is running in programming mode, including temporary override
Binding mode		Indicate TRV is bound with other device in the Zigbee network

Tel: +45 5353 4499 | email: mail@salus-controls.dk | www.saluscontrols.com/dk

SALUS NORDIC A/S, Knudsminde 1B, DK-8300 Odder

Dette dokument er ukontrolleret, hvis det udskrives; alle oplysninger kan ændres. Genereret den 12/10/26

SPECIFIKATIONSARK

TRV3RF

Smart radiatorventil


Individual room control...

Using the TRV3RF Super Quiet TRV's either with the EL600T Thermostat or as stand-alone without a thermostat you can individually control room temperatures throughout your home. Heating only the rooms you require and therefore saving money and energy.



Or can be used as stand-alone

The TRV3RF can also be used as stand-alone as shown here.

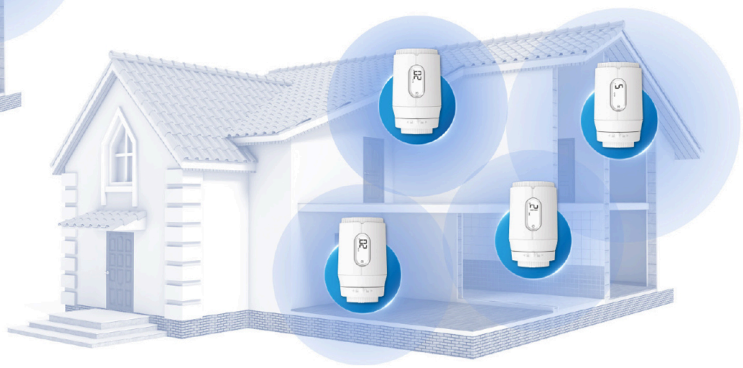

Can link with a thermostat...

The TRV3RF can link to and be controlled by a thermostat as shown here.

Individuel rumregulering... Ved at bruge TRV3RF Super Quiet TRV'er sammen med EL600T-termostaten eller som selvstændige enheder uden termostat kan du regulere rumtemperaturen individuelt i hele dit hjem. Du opvarmer kun de rum, du har brug for, og sparer dermed penge og energi.



Download on the App Store | GET IT ON Google Play | CE | SALUS PREMIUM Lite | UK CA

Tel: +45 5353 4499 | email: mail@salus-controls.dk | www.saluscontrols.com/dk

SALUS NORDIC A/S, Knudsminde 1B, DK-8300 Odder

Dette dokument er ukontrolleret, hvis det udskrives; alle oplysninger kan ændres. Genereret den 12/10/26