

PD-C 360/24 Slave

Artikelnummer

EP10055386

GTIN

4015120055386



Produktbeskrivelse

- "Slave"-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en "master"-tilstedeværelsessensor med **360° detekteringsområde** til loftsmontage
- **Rækkevidde på op til 24 m** i diameter til økonomisk systemudvidelse med op til 10 ekstra sensorenheder
- Egner sig optimalt til **installation i store højder op til 10 m** som sportshaller, lagerhaller mm.
- "Slave"-sensoren kan tilsluttes på mange tilstedeværelsessensorer i PD-C-serien



Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Loftstilstedeværelsessensor
Leverancen omfatter	linsemaske medfølger
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års

FASTGØRELSE

Montering	Planforsænket/enhedsdåse Ø 68 mm
Monteringssted	Loft
Indbygningsmål	Monteringsdybde: 24 mm, Ø 60 mm
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 - 2.5 mm ²

HUS

Mål	Højde 70 mm, Ø 108 mm
Vægt	130 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP20
Kapslingsklasse med tilbehør	IP 54 med underlag til påmontering (skal bestilles separat)
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9010

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Effektforbrug	0.3 W

SENSORER

Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 24 m
Område detektions frontalt	Ø 11 m
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 8 m
Detekteringsområde	op til 453 m ²
Anbef. monteringshøjde	3 m
Maks. monteringshøjde	10 m
Lysmåling	ingen

KANALER (ELYSNING / HVAC)

Afbryderindgang HVAC	-
Slaveindgang	✓
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funktion	ikke relevant
Omskifterkontakt	Bus-system
Afbryderindgang	-
Impulsfunktion	-

Fabriksindstilling

PD-C 360/24 Slave



Artikelnummer	GTIN
EP10055386	4015120055386

GENERELT	
Følsomhed	100 %
KANALER (ELYSNING / HVAC)	
Kanal	C1 Belysning

Driftsmodus	fuldautomatisk
Nominal værdi for lysstyrke/koblingstærskel	400 lx
Efterløbstid	5 min

Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm	4015120425608
Cover			
COMPACT COVER SET 24/32 SR	EP10425431	Afdækningssæt til COMPACT-serien, 24 m/32 m, bestående af blænde og designring, sølv	4015120425431
COMPACT COVER SET 24/32 BK	EP00007491	Afdækningssæt til COMPACT-serien, 24 m/32 m, bestående af blænde og designring, sort	4015120007491
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer	4015120426988
Montering			
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425370	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, hvidt	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	EP10425387	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, sølv	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425905	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, hvidt	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	EP10425912	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, sølv	4015120425912
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	EP10425929	Løftindbygningssæt bestående af monteringsbøjle og støvbeskyttelsesdåse, 62 mm	4015120425929
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	EP10426940	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, sort	4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, sort	4015120426933
COMPACT MOUNTING BOX-2 IP54 SM WH	EP10426216	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, hvidt	4015120426216

Målkitse	Detekteringsvinkler	Registreringsrækkevidde	
		På tværs (A)	Ø 24 m
		Frontal (B)	Ø 11 m
		Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 8 m

PD-C 360/24 Slave

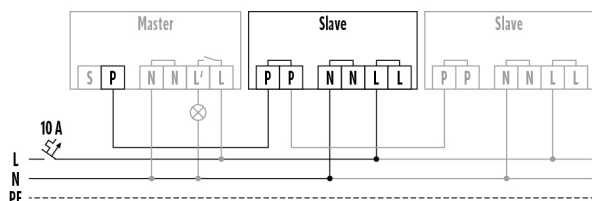
Artikelnummer

EP10055386

GTIN

4015120055386

Strømdiagram



Master-slave-kobling af tilstedeværelsessensorer: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Udførlig produktbeskrivelse

- "Slave"-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en "master"-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde
- **Rækkevidde på op til 24 m** i diameter til økonomisk systemudvidelse med op til 10 ekstra sensorenheder
- Egner sig optimalt til **installation i store højder op til 10 m** som sportshaller, lagerhaller mm.
- LED kan kobles fra vha. DIP-kontakt
- Afblanding af fejlkilder ved at reducere sensitiviteten med DIP-kontakt
- Standardudførelse som planforsænket enhed
- Udvendig montage eller indbygning i loft med tilbehør
- Blænden og designringen kan nemt udskiftes/lakeres (fås i farven "sølv" som tilbehør)
- Målrettet afblanding af områder ved hjælp af den vedlagte linsemaske