

## PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I

### Artikelnummer

EP10424663

### GTIN

4015120424663



### Tekniske data

| GENERELT                      |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Enhedskategori                | Loftstilstedeværelsessensor              |
| Leverancen omfatter           | linsemaske medfølger                     |
| Brugergrænseflade             | Indstillingselementet, IR-fjernbetjening |
| Kan fjernbetjenes             | ✓                                        |
| Overensstemmelse              | CE, EAC, RoHS, WEEE                      |
| Garanti                       | 5 års                                    |
| FASTGØRELSE                   |                                          |
| Montering                     | Indbygning                               |
| Monteringssted                | Loft                                     |
| Indbygningsmål                | Monteringsdybde: 90 mm, Ø 68 mm          |
| Tilslutningstype              | Prop                                     |
| Stikforbindelser              | WAGO WINSTA® MIDI Kod. A/I               |
| Antal kontakter               | 7                                        |
| Tilslutningsledningens længde | 1.85 m                                   |
| HUS                           |                                          |
| Mål                           | Højde 100 mm, Ø 108 mm                   |
| Vægt                          | 681 g                                    |
| Materiale                     | UV-stabiliseret polycarbonat             |
| Kapslingsklasse               | IP20                                     |
| Tilladt omgivelsestemperatur  | -25 °C...+50 °C                          |
| Relativ luftfugtighed         | 5 - 93 %, ikke kondenserende             |
| Farve                         | hvid, svarende til RAL 9010              |
| ELEKTRISK UDFØRELSE           |                                          |
| Styringssystem                | DALI                                     |
| Isolationsklasse              | II                                       |

|       |      |      |      |      |  |  |
|-------|------|------|------|------|--|--|
| Ø 8 m | 360° | DALI | IP20 | 2 CH |  |  |
|-------|------|------|------|------|--|--|

### Produktbeskrivelse

- Tilstedeværelsessensorer med **360° detekteringsområde** til loftsmontage
- Rækkevidde på op til 8 m** diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m
- Automatisk lysstyring af DALI- eller DALI-2-driftsenheder **konstant lysniveau** afhængigt af persontilstedeværelse og dagslys

### Særlige produktfunktioner:

- Tilstedeværelses- og dagslysaftængig konstantlysregulering
- Nem konfiguration, fjernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen
- Broadcast-styring af DALI- og DALI-2-kontroludstyr

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Mærkespænding | 230 V ~ / 50 Hz |
| Udgangsstrøm  | 100 mA          |
| Effektforbrug | 0.6 W           |

### SENSORER

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Dækningsvinkel                                 | 360°                     |
| Registreringsrækkevidde tværs                  | Ø 8 m                    |
| Område detektions frontalt                     | Ø 6 m                    |
| Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde | Ø 4 m                    |
| Detekteringsområde                             | op til 50 m <sup>2</sup> |
| Anbef. monteringshøjde                         | 3 m                      |
| Maks. monteringshøjde                          | 5 m                      |
| Lysmåling                                      | blandingslys             |
| Lysstyrkeværdi                                 | 100 - 2000 lx            |

### KANALER (ELYSNING / HVAC)

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Antal lyskanaler            | 2                                          |
| Afbryderindgang belysning   | 2                                          |
| Afbryderindgang HVAC        | -                                          |
| Slaveindgang                | ✓                                          |
| Maks. antal slavesensorer   | 10                                         |
| Modus                       | Halvautomatik, Fuldautomatisk              |
| Konstantlysregulering       | ✓                                          |
| Sensitivitet kan parametres | ✓                                          |
| Kanal                       | <b>C1</b> Belysning                        |
| Funktion                    | Tænd/sluk, Regulering, Dæmpning, Broadcast |
| Omskifterkontakt            | Bus-system, 50 mA, maks. 25 driftsenheder  |
| Afbryderindgang             | ✓                                          |
| Impulsfunktion              | -                                          |

## PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I

| Artikelnummer | GTIN          |
|---------------|---------------|
| EP10424663    | 4015120424663 |

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Efterløbstid                       | 60 s...240 min (justerbar i trin)          |
| Orienteringslys                    | 10 - 50 % lyseffekt                        |
| Efterløbstid orienteringsbelysning | 60 s...240 min                             |
| Kanal                              | <b>C2</b> Belysning                        |
| Funktion                           | Tænd/sluk, Regulering, Dæmpning, Broadcast |

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Omskifterkontakt                   | Bus-system, 50 mA, maks. 25 driftsenheder |
| Afbryderindgang                    | ✓                                         |
| Efterløbstid                       | 60 s...240 min (justerbar i trin)         |
| Orienteringslys                    | 10 - 50 % lyseffekt                       |
| Efterløbstid orienteringsbelysning | 60 s...240 min                            |

### Fabriksindstilling

| GENERELT                           |        |
|------------------------------------|--------|
| Følsomhed                          | 100 %  |
| Lyseffekt efterbelysning           | 10 %   |
| Varighed af efterbelysning         | 1 min  |
| Orienteringslys TIL                | -      |
| Orienteringslys lysstyrkeafhængigt | ✓      |
| Orienteringslys koblingstærskel    | 500 lx |
| Reguleringsdifference (%)          | 0 %    |
| Indkoblingsværdi lyseffekt         | 10 %   |

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Driftsmodus                                 | fuldautomatisk      |
| Nominel værdi for lysstyrke/koblingstærskel | 500 lx              |
| Efterløbstid                                | 5 min               |
| Orienteringslys lyseffekt                   | 10 %                |
| Varighed af advarsel om slukning            | 300 s               |
| Kanal                                       | <b>C2</b> Belysning |
| Driftsmodus                                 | Halvautomatik       |
| Nominel værdi for lysstyrke/koblingstærskel | 500 lx              |
| Efterløbstid                                | 5 min               |
| Orienteringslys lyseffekt                   | 10 %                |
| Varighed af advarsel om slukning            | 300 s               |

| KANALER (ELYSNING / HVAC) |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Kanal                     | <b>C1</b> Belysning |

### Tilbehør

| Produktbetegnelse                  | Artikelnummer | Produktbeskrivelse                                                                                                                   | GTIN          |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Beskyttelse</b>                 |               |                                                                                                                                      |               |
| BASKET GUARD ROUND LARGE           | EM10425608    | Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm                             | 4015120425608 |
| BASKET GUARD ROUND SMALL           | EM10425615    | Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm                             | 4015120425615 |
| <b>Cover</b>                       |               |                                                                                                                                      |               |
| COMPACT COVER SET 8 SR             | EP10425936    | Afskærmningssæt bestående af blænde og designring, rustfrit stållook, svarende til RAL 9006                                          | 4015120425936 |
| COMPACT COVER SET 8 BK             | EP00007521    | Afdækningssæt til COMPACT-serien, 8 m, bestående af blænde og designring, sort                                                       | 4015120007521 |
| <b>Elektrisk tilbehør</b>          |               |                                                                                                                                      |               |
| ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI         | EP10427473    | Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til koblingssignaler (Fuldautomatik)  | 4015120427473 |
| ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI         | EP10427480    | Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til koblingssignaler (Halvautomatisk) | 4015120427480 |
| <b>Fjernbetjening</b>              |               |                                                                                                                                      |               |
| ESY-Pen                            | EP10425356    | ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter        | 4015120425356 |
| REMOTE CONTROL Pdi DALI            | EP10425899    | IR-fjernbetjening til DALI tilstedeværelses- og bevægelsessensorer                                                                   | 4015120425899 |
| REMOTE CONTROL Pdi/USER            | EM10425547    | IR-fjernbetjening til slutbrugere af tilstedeværelsessensorer                                                                        | 4015120425547 |
| <b>Loftstilstedeværelsessensor</b> |               |                                                                                                                                      |               |
| PD-C 360/8 Slave                   | EP10055379    | Slave-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en master-tilstedeværelsessensor              | 4015120055379 |
| PD-C 360/24 Slave                  | EP10055386    | Slave-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en master-tilstedeværelsessensor              | 4015120055386 |
| PD-C 360/32 Slave                  | EP10427770    | Slave-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en master-tilstedeværelsessensor              | 4015120427770 |

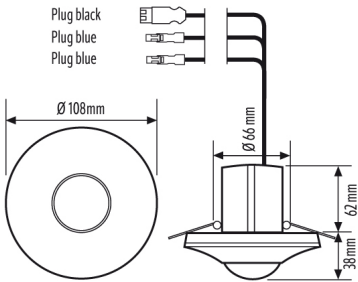

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I

Artikelnummer

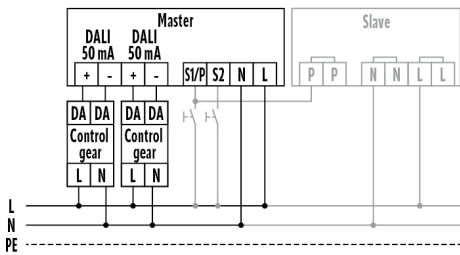
GTIN

EP10424663

4015120424663

| Målkitse                                                                          | Detekteringsvinkler                                                                | Registreringsrækkevidde    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
|  |  | På tværs (A)               | Ø 8 m |
|                                                                                   |                                                                                    | Frontal (B)                | Ø 6 m |
|                                                                                   |                                                                                    | Tilstedeværelsesområde (C) | Ø 4 m |

Strømdiagram



Standarddrift med valgfri styring via afbryder og anvendelse af maks. 10 slaveenheder på én masterenhed.

## PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I

### Artikelnummer

EP10424663

### GTIN

4015120424663

### Udførlig produktbeskrivelse

---

- Tilstedeværelsessensorer med **360° detekteringsområde** til loftsmontering
- **Rækkevidde på op til 8 m** i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m
- 2,0 m forkonfektioneret WAGO WINSTA®-til- og fraledning
- Automatisk lysstyring af DALI- eller DALI-2-driftsenheder **konstant lysniveau** afhængigt af persontilstedeværelse og dagslys
- Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er driftsklart
- Nem programmering vha. fjernbetjening med "blue mode"-teknologi
- Fjernbetjeningen kan deaktiveres (sabotagebeskyttelse)
- Ekstra afbryderindgang for hver kanal
- Sensoren kan bruges både fuld- og halvautomatisk
- Sænkning af lysstyrken efter udløb af efterløbstiden som orienteringsbelysning i gange og gennemgangsområder, kan indstilles til mellem 10-50 %
- Integreret frakoblingsvarsel
- Standardudførelse som planforsænket enhed
- Udvendig montering eller indbygning i loft med tilbehør
- Blænden og designringen kan nemt udskiftes/lakeres (fås i farven "sølv" som tilbehør)
- Udvidelse af detekteringsvinklen ved tilslutning af slave-apparater
- Måltrettet afblænding af områder ved hjælp af den vedlagte linsemaske