

MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2

Artikelnummer

EP10428982

GTIN

4015120428982



Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Loftbevægelsessensor
Leverancen omfatter	Indeholder afdækning
Brugergrænseflade	DALI-Bus
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års
FASTGØRELSE	
Montering	Planforsænket/enhedsdåse Ø 68 mm
Monteringssted	Loft
Indbygningsmål	Monteringsdybde: 24 mm, Ø 68 mm
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 - 2.5 mm ²
HUS	
Mål	Højde 70 mm, Ø 108 mm
Vægt	134 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP20
Kapslingsklasse med tilbehør	IP 54 med underlag til påmontering (skal bestilles separat)
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9010
ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	DALI-2

Ø 40 m	360°	DALI-2	IP20
--------	------	--------	------

Produktbeskrivelse

- DALI-2-certificeret Loftsmontage af bevægelsesdetektor til brug som indgangsenhed til DALI-2 Belysningsanlæg
- Multirums lysstyring i kombination med APC Tilstedeværelsessensorer
- Kan alternativt integreres i tredjeparts bygningstyringssystemer med en DALI-2-grænseflade
- Integreret PIR-sensor til DALI-kommandoer iht. 2-kommandoer i henhold til IEC 62386-303 og lyssensor til andre kommandoer i henhold til IEC 62386-304
- Trykindgang til tilslutning af standard trykknapper (trykknop- og kontaktkommandoer udstedt som DALI-2-kommandoer i henhold til IEC 62386-301 eller 302)
- Udvendig montage eller Indbygning i loft med tilbehør

DALI-2 enhedstype	Inputenhed efter -301 (knap), Inputenhed efter -302 (omskifter, absolutte værdier), Inputenhed efter -303 (tilstedeværelses- og bevægelsessensor), Inputenhed efter -304 (lyssensor)
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	9.5 - 22.5 V DC
Nullaststrøm DALI	6 mA
Spidsstrøm DALI	10 mA
Standby-forbrug	< 0,1 W

SENSORER	
Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 40 m
Område detektions frontalt	Ø 20 m
Detekteringsområde	op til 1258 m ²
Rækkeviddetilpasning	mekanisk med den medfølgende linsemaske, der kan klippes til
Anbef. monteringshøjde	10 m
Maks. monteringshøjde	18 m
Lysmåling	blandingslys
Lysstyrkeværdi	5 - 2000 lx

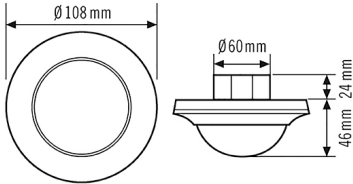

KANALER (ELYSNING / HVAC)	
Afbryderindgang belysning	2
Konstantlysregulering	-
Sensitivitet kan parametres	✓
Opstartstid	600 ms
Kanal	C1
Funktion	Send værdier

MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2

Artikelnummer	GTIN
EP10428982	4015120428982

Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm	4015120425615
Montering			
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425905	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, hvidt	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425370	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, hvidt	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX-2 IP54 SM WH	EP10426216	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, hvidt	4015120426216
Repeater			
REPEATER PS IEC 62386	EP10431371	Universal signalforstærker (repeater) med integreret bus-spændingsforsyning (150 mA) til forlængelse af DALI-kabellængden.	4015120431371

Målskitse	Detekteringsvinkler	Registreringsrækkevidde	
		■ På tværs (A)	Ø 40 m
		■ Frontal (B)	Ø 20 m

Udførlig produktbeskrivelse

- DALI-2-certificeret Loftsmontage af bevægelsesdetektor til brug som indgangsenhed til DALI-2 Belysningsanlæg
- Multirums lysstyring i kombination med APC Tilstedeværelsessensorer
- Kan alternativt integreres i tredjeparts bygningssystemer med en DALI-2-grænseflade
- Integreret PIR-sensor til DALI-kommandoer iht. 2-kommandoer i henhold til IEC 62386-303 og lyssensor til andre kommandoer i henhold til IEC 62386-304
- Trykindgang til tilslutning af standard trykknapper (trykknap- og kontaktkommandoer udstedt som DALI-2-kommandoer i henhold til IEC 62386-301 eller 302)
- Udvendig montage eller Indbygning i loft med tilbehør