

PD-C 360/8 Slave FM

Artikelnummer

EP10426971

GTIN

4015120426971



Produktbeskrivelse

- "Slave"-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en "master"-tilstedeværelsessensor med **360° detekteringsområde** til loftsmontage
- **Rækkevidde på op til 8 m** i diameter til økonomisk systemudvidelse med op til 10 ekstra sensorenheder
- "Slave"-sensoren kan tilsluttes på mange tilstedeværelsessensorer i PD-C-serien



Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Loftstilstedeværelsessensor
Leverancen omfatter	linsemaske medfølger
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års

FASTGØRELSE

Montering	Indbygning
Monteringssted	Loft
Indbygningsmål	Monteringsdybde: 90 mm, Ø 68 mm
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 - 2.5 mm ²

HUS

Mål	Højde 100 mm, Ø 108 mm
Vægt	151 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP20
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9010

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
----------------	--------

Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Effektforbrug	0.3 W

SENSORER

Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 8 m
Område detektions frontalt	Ø 6 m
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
Detekteringsområde	op til 50 m ²
Anbef. monteringshøjde	3 m
Maks. monteringshøjde	5 m
Lysmåling	ingen

KANALER (ELYSNING / HVAC)

Afbryderindgang HVAC	-
Slaveindgang	✓
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funktion	ikke relevant
Omskifterkontakt	Bus-system
Afbryderindgang	-
Impulsfunktion	-

Fabriksindstilling

PD-C 360/8 Slave FM



Artikelnnummer	GTIN
EP10426971	4015120426971

GENERELT	
Følsomhed	100 %
KANALER (ELYSNING / HVAC)	
Kanal	C1 Belysning

Driftsmodus	fuldautomatisk
Nominel værdi for lysstyrke/koblingstærskel	400 lx
Efterløbstid	5 min

Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm	4015120425615
Cover			
COMPACT COVER SET 8 BK	EP00007521	Afdækningssæt til COMPACT-serien, 8 m, bestående af blænde og designring, sort	4015120007521
COMPACT COVER SET 8 SR	EP10425936	Afskærmningssæt bestående af blænde og designring, rustfrit stållook, svarende til RAL 9006	4015120425936
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer	4015120426988
Fjernbetjening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter	4015120425356
Montering			
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, sort	4015120426933
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	EP10426940	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, sort	4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	EP10425912	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, sølv	4015120425912
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425905	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, hvidt	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	EP10425387	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, sølv	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425370	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, hvidt	4015120425370

Målskitse	Detekteringsvinkler	Registreringsrækkevidde	
		På tværs (A)	Ø 8 m
		Frontal (B)	Ø 6 m
		Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 4 m

PD-C 360/8 Slave FM

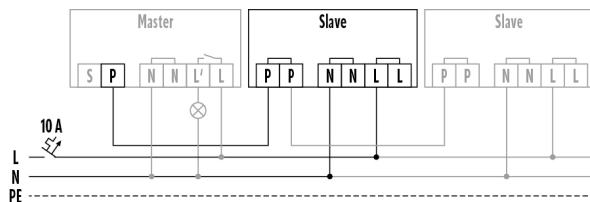
Artikelnummer

EP10426971

GTIN

4015120426971

Strømdiagram



Master-slave-kobling af tilstedeværelsessensorer: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Udførlig produktbeskrivelse

- "Slave"-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en "master"-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde
- **Rækkevidde på op til 8 m** i diameter til økonomisk systemudvidelse med op til 10 ekstra sensorenheder
- LED kan kobles fra vha. DIP-kontakt
- Afblanding af fejlkilder ved at reducere sensitiviteten med DIP-kontakt
- Blænden og designringen kan nemt udskiftes/lakeres (fås i farven "sølv" som tilbehør)
- Måltrettet afblanding af områder ved hjælp af den vedlagte linsemaske