

PD-C 360/8 Slave BK

Artikelnummer

EP1005553

GTIN

401512005553



Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Loftstilstedeværelsessensor
Leverancen omfatter	linsemaske medfølger
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års

FASTGØRELSE

Montering	Planforsænket/enhedsdåse Ø 68 mm
Monteringssted	Loft
Indbygningsmål	Monteringsdybde: 24 mm, Ø 60 mm
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 - 2.5 mm ²

HUS

Mål	Højde 62 mm, Ø 108 mm
Vægt	124 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP20
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farve	sort, svarende til RAL 9005

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
----------------	--------

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP20	
-------	------	--------	------	--

Produktbeskrivelse

- "Slave"-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en "master"-tilstedeværelsessensor med **360° detekteringsområde** til loftsmontage
- **Rækkevidde på op til 8 m** i diameter til økonomisk systemudvidelse med op til 10 ekstra sensorenheder
- "Slave"-sensoren kan tilsluttes på mange tilstedeværelsessensorer i PD-C-serien

Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Effektforbrug	0.3 W

SENSORER

Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 8 m
Område detektions frontalt	Ø 6 m
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
Detekteringsområde	op til 50 m ²
Anbef. monteringshøjde	3 m
Maks. monteringshøjde	5 m
Lysmåling	ingen

KANALER (ELYSNING / HVAC)

Afbryderindgang HVAC	-
Slaveindgang	✓
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funktion	ikke relevant
Omskifterkontakt	Bus-system
Afbryderindgang	-
Impulsfunktion	-

Fabriksindstilling

PD-C 360/8 Slave BK

Artikelnummer	GTIN
EP10055553	4015120055553


GENERELT	
Følsomhed	100 %
KANALER (ELYSNING / HVAC)	
Kanal	C1 Belysning

Driftsmodus	fuldautomatisk
Nominel værdi for lysstyrke/koblingstærskel	400 lx
Efterløbstid	5 min


Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beskyttelsesskiver til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm	4015120425615
Cover			
COMPACT COVER SET 8 BK	EP00007521	Afdækningssæt til COMPACT-serien, 8 m, bestående af blænde og designring, sort	4015120007521
COMPACT COVER SET 8 SR	EP10425936	Afskærmningssæt bestående af blænde og designring, rustfrit stållook, svarende til RAL 9006	4015120425936
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer	4015120426988
Fjernbetjening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter	4015120425356
Montering			
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, sort	4015120426933
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	EP10426940	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, sort	4015120426940
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	EP10425929	Loftindbygningssæt bestående af monteringsbøjle og støvbeskyttelsesdåse, 62 mm	4015120425929
COMPACT MOUNTING BOX-2 IP54 SM BK	EP10427091	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP54, sort	4015120427091

Målskitse

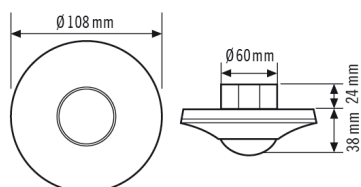

Detekteringsvinkler



Registreringsrækkevidde

På tværs (A)	Ø 8 m
Frontal (B)	Ø 6 m
Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 4 m

PD-C 360/8 Slave BK


Artikelnummer

EP10055553

GTIN

4015120055553

Strømdiagram

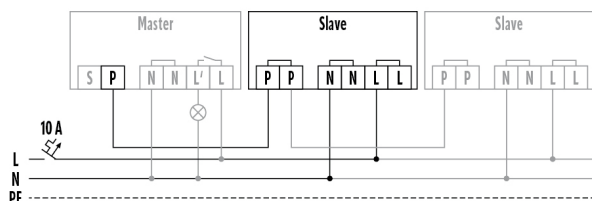

Master-slave-kobling af tilstedeværelsessensorer: Der kan maks. tilsluttes 10 slaveenheder til én masterenhed.

Udførlig produktbeskrivelse

- "Slave"-tilstedeværelsessensor til loftsmontage til udvidelse af detekteringsområdet for en "master"-tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde
- **Rækkevidde på op til 8 m** i diameter til økonomisk systemudvidelse med op til 10 ekstra sensorenheder
- LED kan kobles fra vha. DIP-kontakt
- Afblanding af fejkilder ved at reducere sensitiviteten med DIP-kontakt
- Standardudførelse som planforsænket enhed
- Udvendig montage eller indbygning i loft med tilbehør
- Blænden og designringen kan nemt udskiftes/lakeres (fås i farven "sølv" som tilbehør)
- Målrettet afblanding af områder ved hjælp af den vedlagte linsemaske
- "Slave"-sensoren kan tilsluttes på følgende tilstedeværelsessensorer: PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali