

## SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH

### Artikelnummer

EL10811050

### GTIN

4015120811050

|        |      |        |      |        |
|--------|------|--------|------|--------|
| Ø 24 m | 240° | ON/OFF | IP65 | IR ))) |
|--------|------|--------|------|--------|



### Tekniske data

#### GENERELT

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Enhedskategori      | Bevægelsessensorer                                        |
| Leverancen omfatter | Bevægelsessensorer                                        |
| Brugergrænseflade   | Indstillingselementet, Kontakt-indgang, IR-fjernbetjening |
| Kan fjernbetjenes   | ✓                                                         |
| Overensstemmelse    | CE, EAC, RoHS, WEEE                                       |
| Godkendelse         | RCM, ENEC 25                                              |
| Garanti             | 5 års                                                     |

#### FASTGØRELSE

|                  |            |
|------------------|------------|
| Montering        | Indbygning |
| Monteringssted   | Væg        |
| Tilslutningstype | Prop       |
| Antal kontakter  | 5          |

#### HUS

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Mål             | længde 69 mm x Bredde 70 mm x Højde 78 mm |
| Vægt            | 98 g                                      |
| Materiale       | UV-stabiliseret polycarbonat              |
| Kapslingsklasse | IP65                                      |

### Produktbeskrivelse

- Separat monterbar bevægelsesdetektering til intelligent styring som ekstraudstyr
- Bevægelsesdetektering med lysmodi afhængigt af skumring for øget sikkerhed gennem dæmpet efterlys eller Orienteringslys
- Dækningsvinkel 240°, registreringsrækkevidde underkrybningsikring Ø 24 m, beskyttelse mod krybning
- Grundindstillingerne for sensorer kan tilpasses med potentiometer eller nemt med ESY-Pen & ESY-App eller fjernbetjening
- Udvidelse af detekteringsområdet ved parallelkobling af flere armaturer med sensorer (op til 300 W samlet effektforbrug og 300 m kabellængde)

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tilladt omgivelsestemperatur | -25 °C...+50 °C               |
| Relativ luftfugtighed        | 10 - 95 %, ikke kondenserende |
| Slagfasthed                  | IK08, undtagen linse          |
| Farve                        | hvid, svarende til RAL 9003   |

#### ELEKTRISK UDFØRELSE

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Styringsystem    | ON/OFF                |
| Isolationsklasse | II                    |
| Mærkespænding    | 220 - 220 V ~ / 50 Hz |
| Effektforbrug    | 1 W                   |

#### SENSORER

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Dækningsvinkel                | 240° og 360° underkrybningsikring |
| Registreringsrækkevidde tværs | Ø 24 m                            |
| Område detektions frontalt    | Ø 4.4 m                           |
| Anbef. Monteringshøjde        | 2.5 m                             |
| Maks. monteringshøjde         | 4 m                               |
| Lysmåling                     | Dagslys                           |
| Konstantlysregulering         | -                                 |
| Orienteringslys               | deaktiverer/5 - 40 % lyseffekt    |
| Afbryderindgang               | ✓                                 |

### Tilbehør

| Produktbetegnelse       | Artikelnummer | Produktbeskrivelse                                                                                                            | GTIN          |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Fjernbetjening</b>   |               |                                                                                                                               |               |
| ESY-Pen                 | EP10425356    | ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter | 4015120425356 |
| DEFENSOR REMOTE CONTROL | EM10025501    | IR-fjernbetjening til hurtig og nem justering af lysstyrkeværdi, efterløbstid, sensorfølsomhed og andre parametre.            | 4015120025501 |

## SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH


### Artikelnummer

EL10811050


### GTIN

4015120811050

### Målskitse



### Strømdiagram

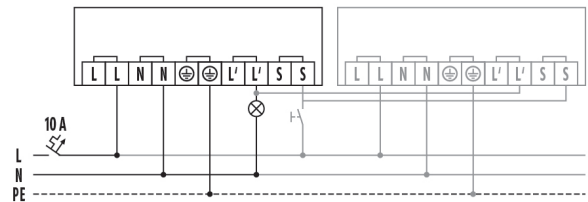

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 10 enheder

### Udførlig produktbeskrivelse

- Separat monterbar bevægelsesdetektering til intelligent styring som ekstraudstyr
- Bevægelsesdetektering med lysmodul afhængigt af tussørke for øget sikkerhed gennem dæmpet efterlys eller Orienteringslys
- Dækningsvinkel 240°, registreringsrækkevidde underkrybningsikring Ø 24 m, beskyttelse mod krybning
- Grundindstillingerne for sensorerne kan tilpasses med potentiometer eller nemt med ESY-Pen & ESY-App eller fjernbetjening
- Adgangskodebeskyttelse mod uautoriseret parametrisering via fjernbetjening eller app
- Bevægelsesdetektering med Trykindgang og blødt ind- og udblænding af lyset
- Udvidelse af detekteringsområdet ved parallelkobling af flere armaturer med detektor (op til 300 W samlet effektforbrug og 300 m kabellængde)
- Enkel begrænsning af detekteringsområdet og rækkevidden ved hjælp af tilskærbar linseafdækning