DATABLAD

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WBM

Artikelnummer	GTIN
EN10031632	4015120031632

5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

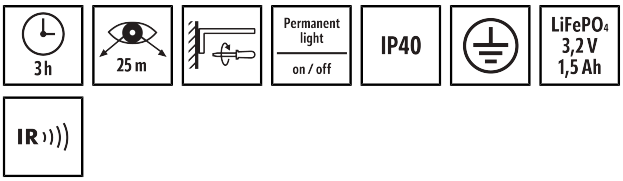

Produktbeskrivelse

- Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 25 m (DIN) læseafstand til montering på vægarm, med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en bygning ikke bruges
- Komplet med monteringsbeslag
- Inklusive piktogramplade og 5 piktogrammer (forneden (på begge sider), til højre, til venstre, mellemrum)
- Lyskilde, 24 LED, medfølger
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med ESY-Pen
  - permanent overvågning af opladning
  - automatisk, ugentlig funktionstest og årlig test af driftstiden
  - visning af testresultater med farvede LED'er (grøn/rød)
- Konstant- eller beredskabstilslutning
- Inklusive batteri med stiktilslutning sikret mod omvendt polaritet
- Tilslutning ved hjælp af stikklemmer
- Kabelindføring oppefra via beslag (medfølger)
- Hus af overfladebehandlet aluminium

Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Flugtvejsbelysning
Leverancen omfatter	Piktogramplade, 5 piktogrammer (forneden (på begge sider), til højre, til venstre, inaktivt ikon) og LiFePO4-batteri
Brugergrænseflade	IR-fjernbetjening
Kan fjernbetjenes	✓
Overensstemmelse	CE, RoHS, WEEE, EAC
Garanti	5 års

FASTGØRELSE	
Montering	Opbygning
Monteringssted	Vægarm
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	0.75 – 2.5 mm^2
Antal kontakter	7

HUS	
Mål	længde 315 mm x Bredde 55 mm x Højde 235 mm
Vægt	1043 g
Materiale	Aluminium
Kapslingsklasse	IP40
Tilladt omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Farve	aluminium

ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	I
Mærkespænding	230 V ~ / 50 – 60 Hz
Effektforbrug	5 W

LYS	
Lysåbning	direkte
Nominel effekt P	3 W

NØDBELYSNING	
Læseafstand	25 m
Piktogramhøjde	125 mm
Belysningstid	3 h
Koblingssystem	Konstant tilslutning/beredskabstilslutning
Tilførsel	decentral (selvforsynende)
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Ladetid	min. 20 t
Automatisk selvtest	✓
Potentialfri kontakt	Fejlsignaleringskontakt (maks. 24 V/2 A)

DATABLAD

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WBM

Artikelnummer	GTIN
EN10031632	4015120031632

Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Fjernbetjening			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-fjernbetjening til nødbelysninger	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter	4015120425356
Symbol			
SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE	EN10031694	Alternativt piktogramsæt med 25 m læseafstand til selvforsynende nødbelysninger i SLC-serien. 6 piktogrammer (foroven (på begge sider), forneden til venstre, forneden til højre, foroven til venstre, foroven til højre), inklusive fastgøringsmateriale.	4015120031694

Målskitse



Udførlig produktbeskrivelse

- Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 25 m (DIN) læseafstand til montering på vægarm, med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en bygning ikke bruges
- Komplet med monteringsbeslag
- Inklusive piktogramplade og 5 piktogrammer (forneden (på begge sider), til højre, til venstre, mellemrum)
- Lyskilde, 24 LED, medfølger
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med ESY-Pen
  - permanent overvågning af opladning
  - automatisk, ugentlig funktionstest og årlig test af driftstiden
  - visning af testresultater med farvede LED'er (grøn/rød)
- Konstant- eller beredskabstilslutning
- Inklusive batteri med stiktilslutning sikret mod omvendt polaritet
- Tilslutning ved hjælp af stikklemmer
- Kabelindføring oppefra via beslag (medfølger)
- Hus af overfladebehandlet aluminium