

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM

Artikelnummer

EN10031045

GTIN

4015120031045



Tekniske data

GENERELT


Enhedskategori	Flugtvejsbelysning
Leverancen omfatter	Piktogramplader og fjernbetjening Mobil-SLi skal bestilles separat
Brugergrænseflade	IR-fjernbetjening
Kan fjernbetjenes	✓
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års

FASTGØRELSE

Montering	Pendel
Monteringssted	Loft
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 mm ²
Antal kontakter	7

HUS

Mål	længde 360 mm x Bredde 55 mm x Højde 575 mm
Vægt	1316 g
Materiale	Aluminium
Kapslingsklasse	IP40
Tilladt omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Farve	aluminium

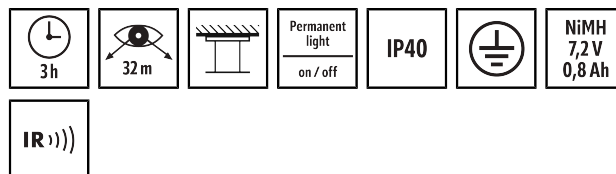

Produktbeskrivelse

- Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 32 m læseafstand til pendelmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en bygning ikke bruges
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknop eller praktisk at udløse med ESY-Pen
- Konstant- eller beredskabstilslutning er beregnet til den selvforsynende nødbelysning

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	I
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Startstrøm	5.5 A / 350 µs
Lækstrøm	0.02 mA

LYS

Lysåbning	direkte
Nominel effekt P	3 W

NØDBELYSNING

Læseafstand	32 m
Piktogramhøjde	160 mm
Belysningstid	3 h
Koblingssystem	Konstant tilslutning/beredskabstilslutning
Tilførsel	decentral (selvforsynende)
Batteri	NiMH 7.2 V / 0.8 Ah
Ladetid	min. 20 t
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtest	✓

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM


Artikelnummer	GTIN
EN10031045	4015120031045

Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Fjernbetjening			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-fjernbetjening til nødbelysninger	4015120017704
Mobil-PDI/MDi-universal	EP10433993	Fjernbetjening til hurtig og præcis indstilling af diverse parametre	4015120433993
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter	4015120425356

Symbol			
SLD SYMBOL 1-SIDE RIGHT	EN10031106	Piktogramplade til serien SLD med 32 m læseafstand, i den ene side, fra højre	4015120031106
SLD SYMBOL 1-SIDE LEFT	EN10031113	Piktogramplade til serien SLD med 32 m læseafstand, i den ene side, fra venstre	4015120031113
SLD SYMBOL 1-SIDE DOWN	EN10031120	Piktogramplade til serien SLD med 32 m læseafstand, i den ene side, nedfra	4015120031120
SLD SYMBOL 1-SIDE TOP	EN10033230	Piktogramplade til serien SLD med 32 m læseafstand, fra den ene side, oppefra	4015120033230
SLD SYMBOL 2-SIDE DOWN	EN10031137	Piktogramplade til serien SLD med 32 m læseafstand, fra begge sider, nedfra	4015120031137
SLD SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	EN10031144	Piktogramplade til serien SLD med 32 m læseafstand, fra begge sider, højre, venstre	4015120031144
SLD SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	EN10033209	Piktogramplade til serien SLD med 32 m læseafstand, fra begge sider, nedfra til højre, nedfra til venstre	4015120033209
SLD SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	EN10033216	Piktogramplade til serien SLD med 32 m læseafstand, fra begge sider, oppefra til højre, oppefra til venstre	4015120033216
SLD SYMBOL 2-SIDE TOP	EN10033223	Piktogramplade til serien SLD med 32 m læseafstand, fra begge sider, oppefra	4015120033223

Målskitse



SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM

Artikelnummer	GTIN
EN10031045	4015120031045

Udførlig produktbeskrivelse

- Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 32 m læseafstand til pendelmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en bygning ikke bruges
- Komplet med monteringsbeslag
- Piktogramplade skal bestilles separat
- Lyskilde, 28 LED, medfølger
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med ESY-Pen
 - konstant overvågning af opladningen
 - automatisk, ugentlig funktionstest og årlig test af driftstiden
 - visning af testresultaterne med farvede LED'er (grøn/rød)
- Konstant- eller beredskabstilslutning
- Inklusive NiMH-batteri med ompolingsikker stiktilslutning
- Tilslutning ved hjælp af stikklemmer
- Kabelindføring oppefra via beslag (medfølger)
- Hus af overfladebehandlet aluminium