

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA

Artikelnummer

EP10424809

GTIN

4015120424809



Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Loftbevægelsessensor
Produktinformation	Bemærk Erklæring for ledningssikkerhedsafbryder i download af produktet
Leverancen omfatter	linsemaske medfølger
Brugergrænseflade	Indstillingselementet, IR-fjernbetjening
Kan fjernbetjenes	✓
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års
FASTGØRELSE	
Montering	Indbygning
Monteringssted	Loft
Indbygningsmål	Monteringsdybde: 90 mm, Ø 68 mm
Tilslutningstype	Prop, Bøsning
Stikforbindelser	WAGO WINSTA® MIDI Kod. A
Antal kontakter	3
Tilslutningsledningens længde	1.85 m
HUS	
Mål	Højde 100 mm, Ø 108 mm
Vægt	573 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP20
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9010
ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP20	1 CH		
-------	------	--------	------	------	--	--

Produktbeskrivelse

- Bevægelsessensor med **360° detekteringsområde** til loftsmontage
- **Rækkevidde på op til 8 m** i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til brug i små rum og gennemgangsrum med intet eller ringe dagslys
- 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt)
- Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er driftsklart

Særlige produktfunktioner:

- Nem konfiguration, fjernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen

Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Startstrøm	800 A / 200 µs
Effektforbrug	0.6 W

SENSORER

Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 8 m
Område detektions frontalt	Ø 6 m
Detekteringsområde	op til 50 m ²
Anbef. Monteringshøjde	3 m
Maks. monteringshøjde	5 m
Lysmåling	blandingslys
Lysstyrkeværdi	5 - 2000 lx

KANALER (ELYSNING / HVAC)

Antal lyskanaler	1
Afbryderindgang belysning	1
Afbryderindgang HVAC	-
Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt	10
Slaveindgang	-
Modus	Halvautomatik, Fulldautomatisk
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funktion	Tænd/sluk
Belastning	230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED
Omskifterkontakt	Sluttekontakt / spændingsførende

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA

Artikelnummer

EP10424809

GTIN

4015120424809

Afbryderindgang



Impulsfunktion



Efterløbstid

60 s...30 min (justerbar i trin)

Fabriksindstilling

GENERELT

Følsomhed

100 %

KANALER (ELYSNING / HVAC)

Kanal

C1 Belysning

Driftsmodus

fuldautomatisk

Nominal værdi for lysstyrke/koblingstærskel

100 lx

Efterløbstid

5 min

Tilbehør

Produktbetegnelse

Artikelnummer

Produktbeskrivelse

GTIN

Beskyttelse

BASKET GUARD ROUND SMALL

EM10425615

Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm

4015120425615

BASKET GUARD ROUND LARGE

EM10425608

Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm

4015120425608

Cover

COMPACT COVER SET 8 SR

EP10425936

Afskærmningssæt bestående af blænde og designring, rustfrit stållook, svarende til RAL 9006

4015120425936

COMPACT COVER SET 8 BK

EP00007521

Afdækningssæt til COMPACT-serien, 8 m, bestående af blænde og designring, sort

4015120007521

Elektrisk tilbehør

FILTER 230 V

EP10426988

Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer

4015120426988

Fjernbetjening

ESY-Pen

EP10425356

ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter

4015120425356


REMOTE CONTROL MDi/PDi

EM10425509


IR-fjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer

4015120425509

Målskitse

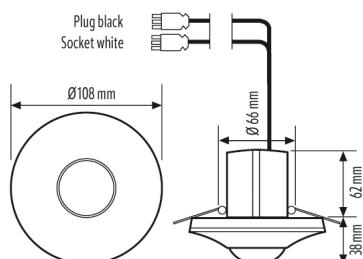

Detekteringsvinkler



Registreringsrækkevidde

■ På tværs (A)

Ø 8 m


■ Frontal (B)

Ø 6 m

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA


Artikelnummer GTIN
EP10424809 4015120424809

Strømdiagram




Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 10 enheder

Strømdiagram



Standarddrift med trappelysautomatkobling og valgfri styring via afbryder.

Strømdiagram



Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende en støjdemper (RC-Filter)

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA

Artikelnummer

EP10424809

GTIN

4015120424809

Udførlig produktbeskrivelse

- Bevægelsessensor med **360° detekteringsområde** til loftsmontage
- **Rækkevidde på op til 8 m** i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m) til brug i små rum og gennemgangsrum med intet eller ringe dagslys
- 2,0 m forkonfektioneret WAGO WINSTA®-til- og fraledning
- 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt) specielt til omskiftning af kapacitive laster som f.eks. ballaster, parallelkompenserede lysstofrør, kompakt-lystofrør, energisparepærer
- Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme
- Automatisk lysstyring til anvendelser med intet eller meget lidt naturligt lys
- Nem programmering vha. fjernbetjening med "blue mode"-teknologi eller vha. indstillingselementer
- Integreret kontakt til indstilling via fjernbetjening eller via potentiometer – for at undgå forkert betjening og som beskyttelse mod hærværk
- Afblanding af fejlkilder ved at reducere sensitiviteten med DIP-kontakt
- Ekstra afbryderindgang med tænd-/slukfunktion "rum = TÆND + SLUK/gang = TÆND"
- Standardudførelse som planforsænket enhed
- Udvendig montage eller indbygning i loft med tilbehør
- Blænden og designringen kan nemt udskiftes/lakeres (fås i farven sølv som tilbehør)
- Udvidelse af registreringsområdet med parallelkobling af maks. 8 sensorer
- Måltrettet afblanding af områder ved hjælp af den vedlagte linsemaske