

MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND BK

Artikelnummer

EP10428746

GTIN

4015120428746



Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Loftbevægelsessensor
Produktinformation	Bemærk Erklæring for ledningssikkerhedsafbryder i download af produktet
Leverancen omfatter	linsemaske medfølger
Brugergrænseflade	IR-fjernbetjening
Kan fjernbetjenes	✓
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års
FASTGØRELSE	
Montering	Planforsænket/enhedsdåse Ø 68 mm
Monteringssted	Loft
Indbygningsmål	Monteringsdybde: 24 mm, Ø 60 mm
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 - 2.5 mm ²
HUS	
Mål	Højde 30 mm, Ø 104 mm
Vægt	57 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP20
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farve	sort, svarende til RAL 9004
ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP20	1 CH			IR)))
-------	------	--------	------	------	--	--	--------

Produktbeskrivelse

- Design-bevægelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø
- 1 Kanal, kobling, optimeret med nulgennemgangskobling til LED-lamper
- Master/Slave (parallelkobling)
- Fladt udseende med designafskærmninger af plast: Rund, hvid - kan udskiftes efter behov (alternativ: glas, kvadratisk, sort)

Særlige produktfunktioner:

- Indkobling i nulgennemgang
- Nem konfiguration, fjernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen

Startstrøm	78 A / 5 µs
Effektforbrug	0.3 W

SENSORER	
Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 8 m
Område detektions frontalt	Ø 6 m
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
Detekteringsområde	op til 50 m ²
Anbef. monteringshøjde	2.5 m
Maks. monteringshøjde	5 m
Lysmåling	blandingslys
Lysstyrkeværdi	5 - 2000 lx

KANALER (ELYSNING / HVAC)	
Antal lyskanaler	1
Afbryderindgang belysning	1
Afbryderindgang HVAC	-
Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt	10
Slaveindgang	-
Modus	Halvautomatik, Fuldautomatisk
Koblingsforsinkelse fra "mørkt til lyst"	0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt"	30 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funktion	Tænd/sluk
Belastning	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED

MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND BK

Artikelnummer	GTIN
EP10428746	4015120428746

Omskifterkontakt	Sluttekontakt / spændingsførende	Impulsfunktion	✓
Afbryderindgang	✓	Efterløbstid	60 s...30 min (justerbar i trin)

Fabriksindstilling

GENERELT		Driftsmodus	fuldautomatisk
Følsomhed	100 %	Nominal værdi for lysstyrke/koblingstærskel	100 lx
KANALER (ELYSNING / HVAC)		Efterløbstid	5 min
Kanal	C1 Belysning		

Tilbehør


Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm	4015120425615
Cover			
FLAT COVER LARGE ROUND WH	EP10428579	Afdækning til serien FLAT, Ø 104 mm, rund, sort	4015120428579
FLAT LENS MASK	EP00007392	Reservedel linsemaske til PD-FLAT WH-produkter	4015120007392
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer	4015120426988
Fjernbetjening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	IR-fjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer	4015120425509
Montering			
FLAT MOUNTING SET IP20 FM	EP10426889	Loftindbygningssæt til serien FLAT, bestående af monteringsbøjle og støvbeskyttelsesdåse	4015120426889
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	Underlag til påmontering til COMPACT-serien, IP20, sort	4015120426933
COMPACT APC MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426285	Underlag til påmontering, IP20, til COMPACT APC DALI-2	4015120426285

MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND BK

Artikelnummer
 EP10428746
 GTIN
 4015120428746


Målkitse	Detekteringsvinkler	Registreringsrækkevidde	
		På tværs (A)	Ø 8 m
		Frontal (B)	Ø 6 m
		Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 4 m

Strømdiagram

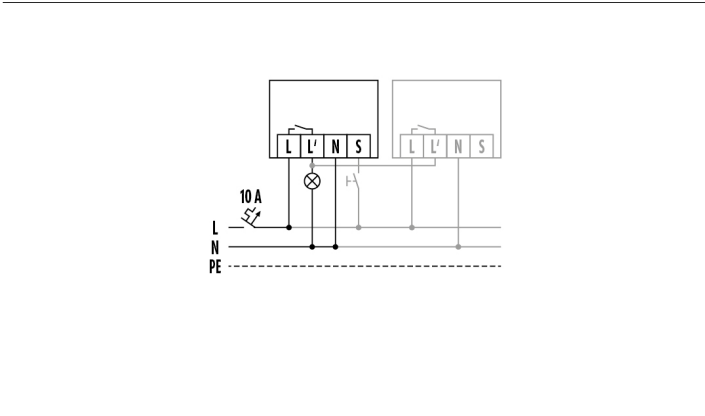

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 8 enheder

Strømdiagram

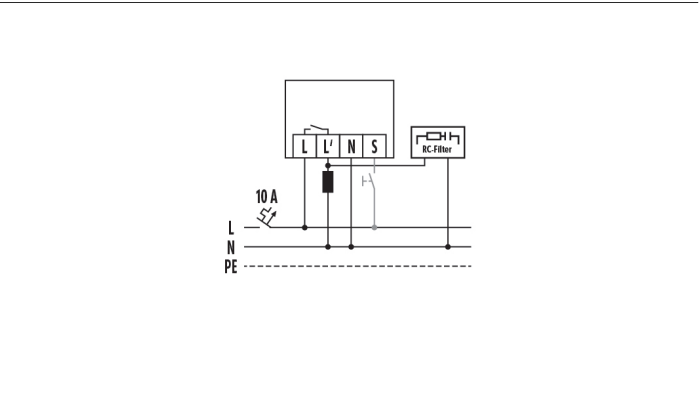

Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende en støjdamper (RC-Filter)

Udførlig produktbeskrivelse

- Design-bevægelsessensor, rækkevidde ca. 8 m i Ø
- 1 Kanal, kobling, optimeret med nulgennemgangskobling til LED-lamper
- Master/Slave (parallelkobling)
- Fladt udseende med forstørrede designafskærmninger af plast (Ø 104 mm): rund, hvid - kan udskiftes efter behov (alternativ: glas, kvadratisk, sort)
- Planforsænket montering og indbygning i loft
- Afbryderindgang