

BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH

Artikelnummer

EB10431777

GTIN

4015120431777



Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Loftbevægelsessensor
Brugergrænseflade	IR-fjernbetjening, Kontakt-indgang
Kan fjernbetjenes	✓
Overensstemmelse	CE, RoHS, WEEE
Garanti	5 års
FASTGØRELSE	
Montering	Indbygning i loft
Monteringssted	Loft
Indbygningsmål	Monteringsdybde: 57 mm, Ø 62 mm
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	0.75 - 2.5 mm ²
HUS	
Mål	Højde 79 mm, Ø 79 mm
Vægt	83 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP23
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9010
ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Startstrøm	78 A / 5 µs

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP23	1 CH			IR)))
-------	------	--------	------	------	--	--	--------

Produktbeskrivelse

- Bevægelsessensor med 360° detekteringsvinkel til indbygning i loft
- Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 2,5 m, til brug i små rum og korridorer med meget lidt eller ingen naturlig belysning
- 10 Et højtydende relæ
- Nulgennemgangsrelæfunktion til nænsom tænd/sluk
- Fabrikindsstillingerne betyder, at enheden er klar til øjeblikkelig brug
- Nem at konfigurere via fjernbetjening eller ved hjælp af ESY-Pen og ESY-App

Særlige produktfunktioner:

- Nulgennemgangsrelæfunktion
- Nem at konfigurere, styre og dokumentere med ESY-Pen og ESY-App



Effektforbrug	0.4 W
SENSORER	
Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 8 m
Område detektions frontalt	Ø 5 m
Detekteringsområde	op til 50 m ²
Anbef. monteringshøjde	2.5 m
Maks. monteringshøjde	5 m
Lysmåling	blandingslys
Lysstyrkeværdi	10 - 2000 lx
KANALER (ELYSNING / HVAC)	
Antal lyskanaler	1
Afbryderindgang belysning	1
Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt	10
Slaveindgang	-
Modus	Halvautomatisk, Fuldautomatisk
Koblingsforsinkelse fra "mørkt til lyst"	300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt"	30 s
Konstantlysregulering	-
Sensitivitet kan parametres	✓
Kanal	C1 Belysning
Funktion	Tænd/sluk
Belastning	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 400 W LED
Omskifterkontakt	Sluttekontakt / spændingsførende
Afbryderindgang	✓

BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH

Artikelnummer	GTIN		
EB10431777	4015120431777		
Impulsfunktion	✓	Efterløbstid	60 s...30 min (justerbar i trin)

Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm	4015120425608
Cover			
BASIC EXPRESS LENS MASK	EB10431838	Linsemaske 8 m	4015120431838
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer	4015120426988
Fjernbetjening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	IR-fjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer	4015120425509

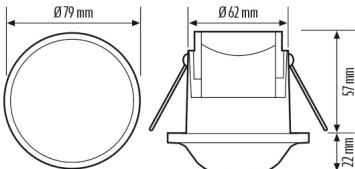Målskitse	Detekteringsvinkler	Registreringsrækkevidde	
		■ På tværs (A)	Ø 8 m
		■ Frontal (B)	Ø 5 m

BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH


Artikelnummer

EB10431777

GTIN


4015120431777

Strømdiagram

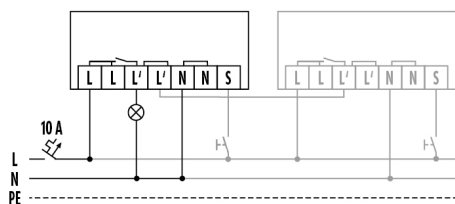

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallellkobling af maks. 10 enheder

Strømdiagram



Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende en støjdamper (RC-Filter)

Udførlig produktbeskrivelse

- Bevægelsessensor med 360° detekteringsvinkel til indbygning i loft
- Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 2,5 m, til brug i små rum og passager med meget lidt eller ingen naturlig belysning
- 10 Et højtydende relæ
- Nulgenennemgangsrelæfunktion: Udvidelse af relæets og belysningsenhedens levetid med elektroniske forkoblinger (f.eks. lysstofrør, LED'er) med nænsom nulgenennemgangsrelæfunktion
- Fabriksindstillingerne gør enheden klar til øjeblikkelig brug
- Nem at konfigurere via fjernbetjening eller ved hjælp af ESY-Pen og ESY-App
- Automatisk lysstyring
- Ekstra afbryderindgang
- Dækningsvinkel kan udvides ved hjælp af parallel kabling