


20 MM XHISPEED 750N / R100

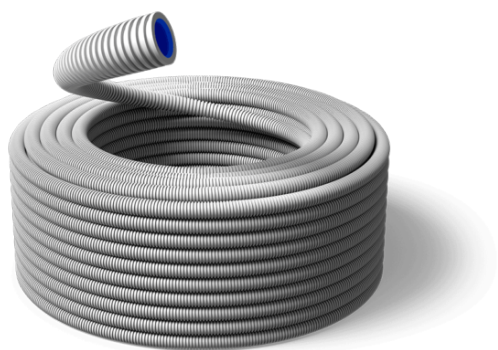

xHiSpeed er et ekstremt lavfriktionsrør, som virkelig lever op til sit navn.

Røret har en specialudviklet inderside, som reducerer friktionen markant i forhold til almindelige flexrør, hvilket giver en hurtigere og mere effektiv installation. Røret er let at håndtere ved installationer, der kræver bøjning, i støvede miljøer (da støvet ikke sætter sig fast på den ellers klæbrige overflade) eller ved installation af kabler med en grovere diameter. Takket være det brugervenlige rør bliver det også let at føre kabler ind efterfølgende. Vores halogenfri flexrør er mere robuste og tåler mere hårdhændet håndtering end et traditionelt PVC-rør.

E-nr:	1416711
Farve	Lysgrå
Emballage	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Længde	100
Antal meter pr. pakke	100
Vægt	6,2 kg
xHiSpeed	20 mm

Teknisk information

Emballage

Farve	Lysgrå
Indvendig diameter	14,1 mm
Ydre diameter	20 mm
m/emballage	100 m
m/palle	2000 m

Tekniske funktioner

Materialer	Polypropylen
Tryk	Medium 750N
Modstand	Medium (2J)
Laveste temperatur ved installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Højeste temperatur ved installation	+90°C
Selvslukkende	Ja

DGNB	https://pmflex.dk/wp-content/uploads/sites/28/2021/08/DGNB-Criterion-ENV1.2-16-2
EPD	5-xHispeed-750N.pdf

