


Løfteøje med navneskilt

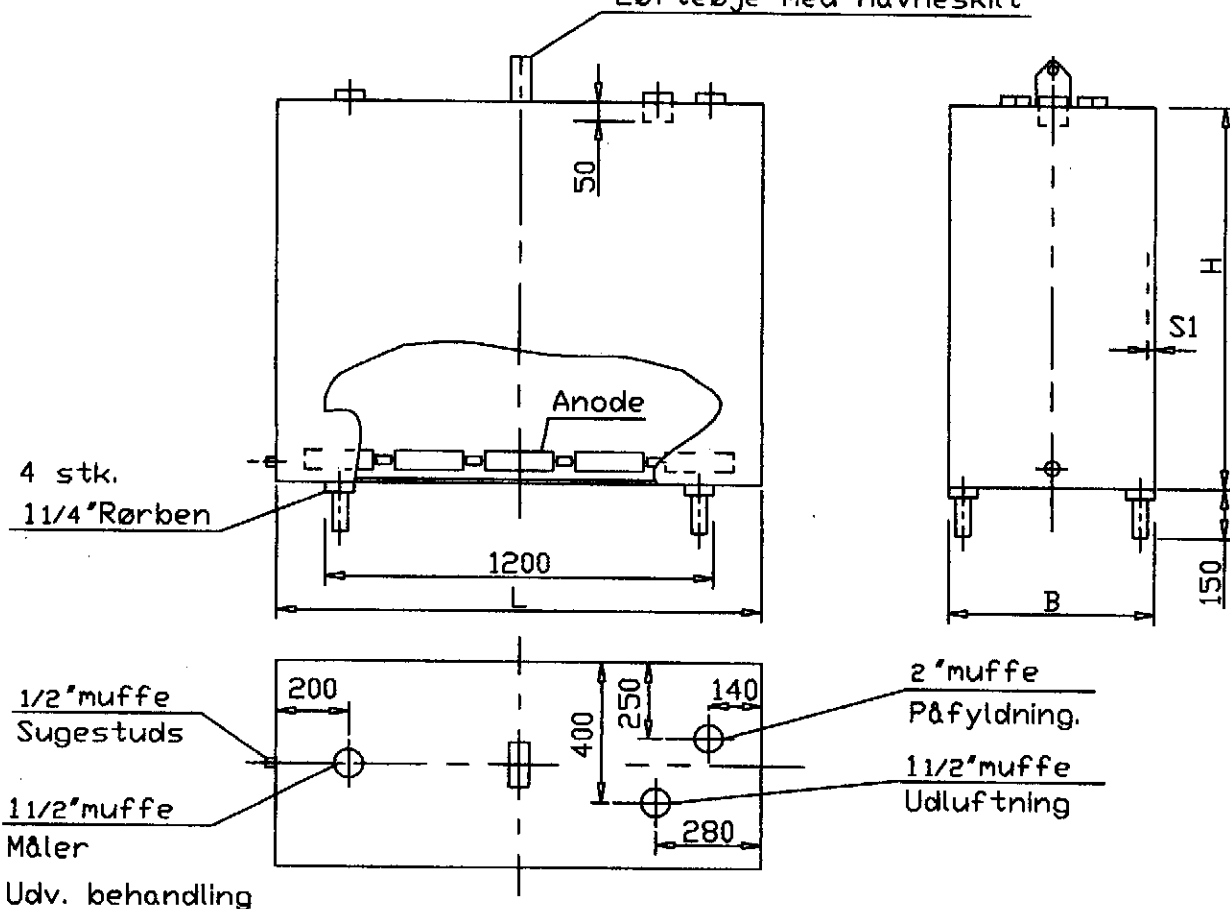

Type	Volumen Liter	B mm	H mm	L mm	S1 mm	Vægt. ca.kg
	600	640	1250	750	3	87
	1200	640	1250	1500	3	175
	1200	640	1500	1250	3	175

TANKENE FREMSTILLES I HENHOLD TIL
MILJØ- OG ENERGIMINISTERIETS
BEKENDTGØRELSE

Materialer : Svøb / endebunde St. 37.2

opsvejsning :		af :
trykprøvet. d.		af .
kunde:		tlf.
anlægsadresse:		
Ant	Type	Anvendelse
		Ølletank

(KN) Beholderfabrik A/S
SE nr. 11296203


HJØRNEGARDSVEJ 14 · 4623 LILLE SKENSVED
TELEFON 56169786 · TELEFAX 56169393

E-MAIL: knsb@knsb.dk · HJEMMESIDE www.knsb.dk

Type 1 Korrosionsklasse 1 til indendørs brug behandling : 2 x Grundmaling.
Type 2 Korrosionsklasse 3 til udendørs brug behandling : Sandblæsning til
SA 2 1/2 og malerbehandling til min. 180 my.

Indvendig behandling

- ① Ubehandlet
- ② Anodeklæde
- ③ Indvendig behandling i bund zone ved sandblæsning til SA 2 1/2 og
min. 300 my EPOXY / Inerta

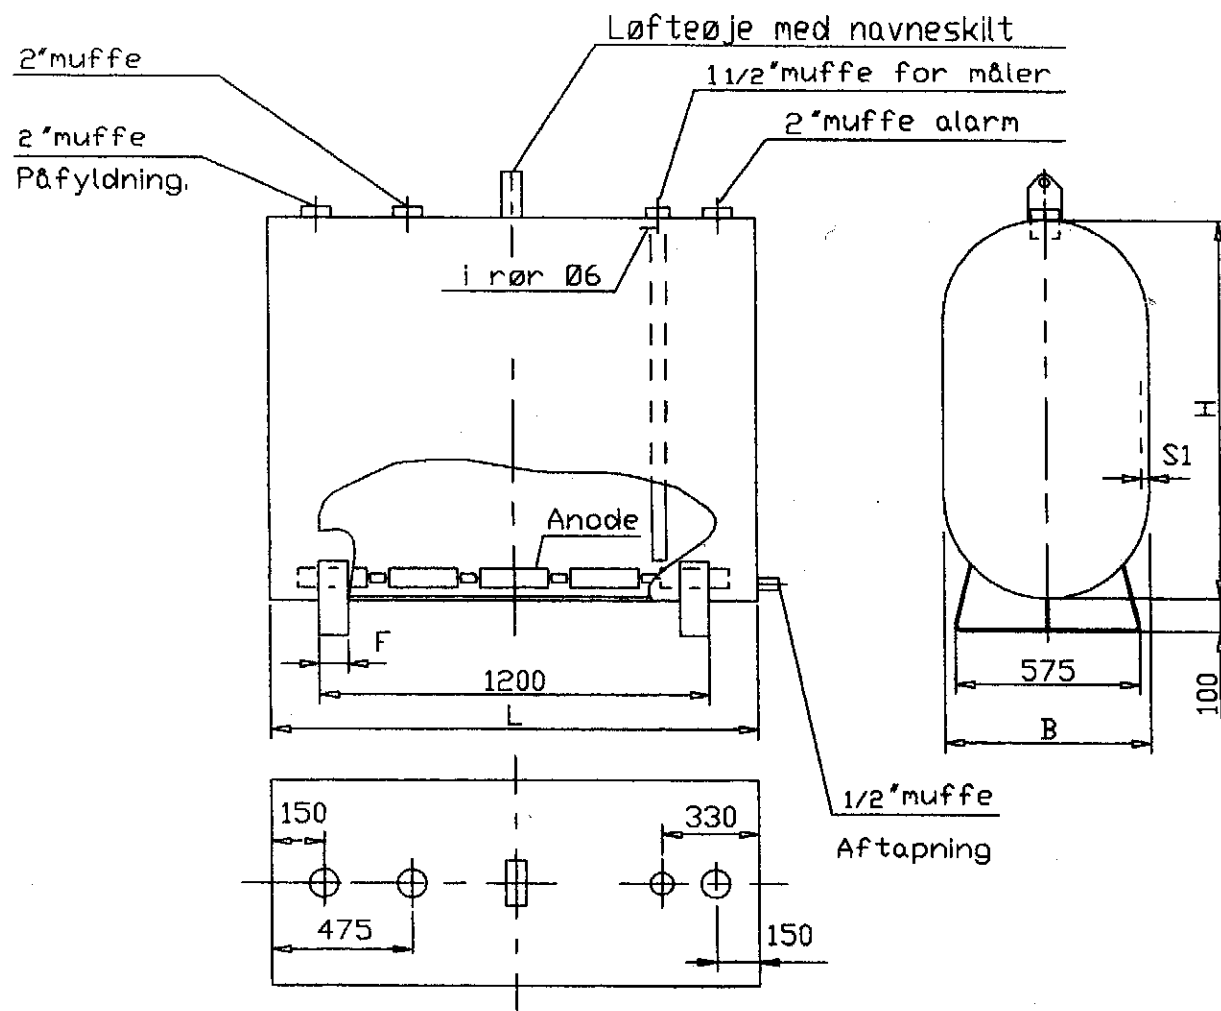

Type	Volumen Liter	B mm	H mm	L mm	S1 mm	F mm	Vægt. ca.kg
X	1200	640	1380	1500	3	80	175

TANKENE FREMSTILLES I HENHOLD TIL
MILJØ- OG ENERGIMINISTERIETS
BEKENDTGØRELSE NR. .

Materialer : Svøb / endebunde St. 37.2

opsvejsning : af :
trykprøvet. d. af :
kunde: tlf.
anlægsadresse:

Ant	Type	Anvendelse
		Olletank

(KN) Beholderfabrik A/S
SE nr. 11296203

HJØRNEGARDSVEJ 14 · 4623 LILLE SKENSVED
TELEFON 56169786 · TELEFAX 56169393

E-MAIL: knsb@knsb.dk · HJEMMESIDE www.knsb.dk


Udv. behandling

Type 1 Korrosionsklasse 1 til indendørs brug behandling : 2 x Grundmaling.

Type 2 Korrosionsklasse 3 til udendørs brug behandling : Sandblæsning til
SA 2 1/2 og malerbehandling til min . 180 my.

Indvendig behandling

② Anodeklæde

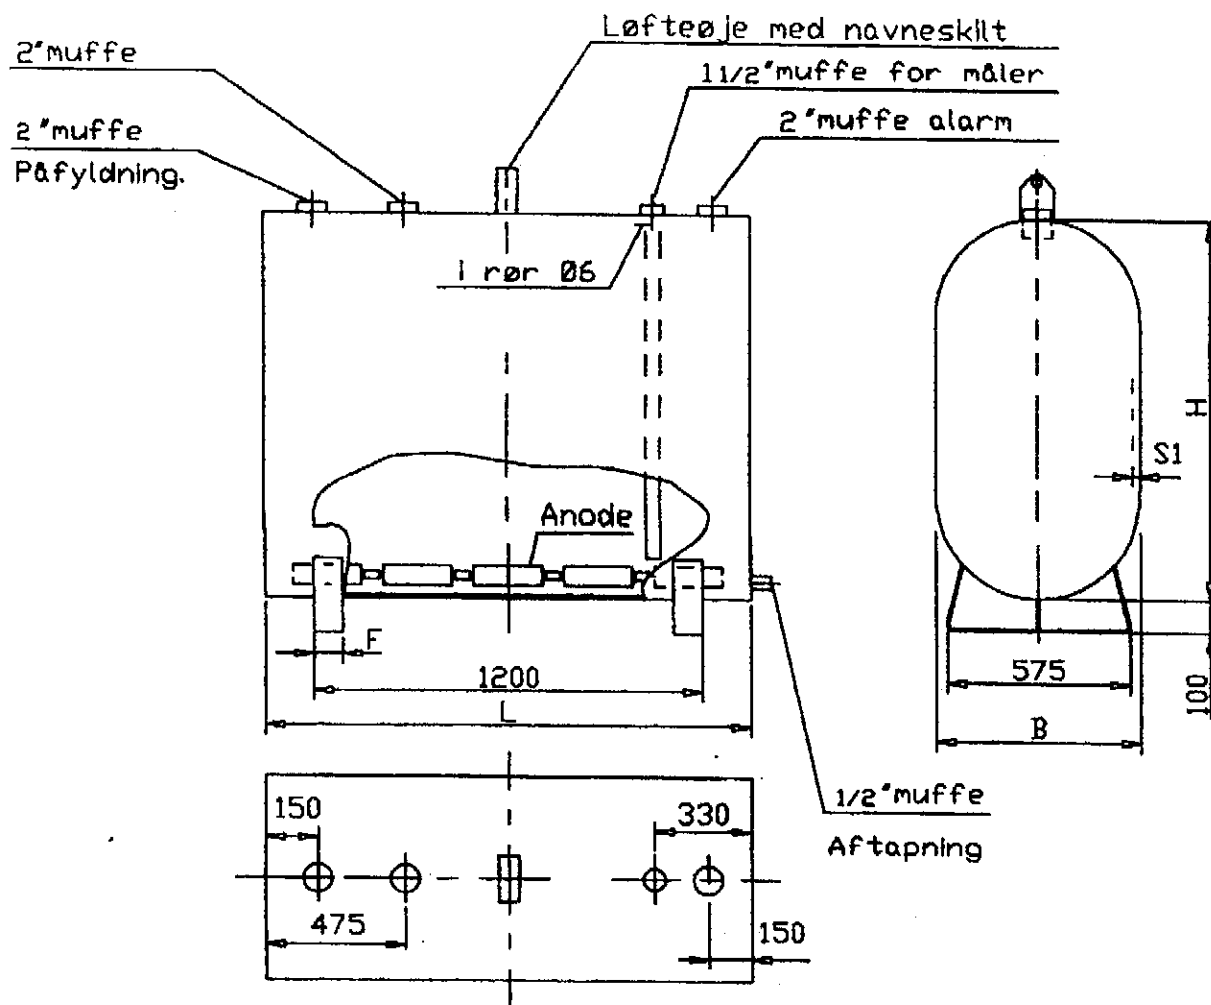

Type	Volumen Liter	B mm	H mm	L mm	S1 mm	F mm	Vægt. ca.kg
X	1800	720	1500	1860	3	120	265

TANKENE FREMSTILLES I HENHOLD TIL
MILJØ- OG ENERGIMINISTERIETS
BEKENDTGØRELSE

Materialer : Svøb / endebunde St. 37.2

opsvejsning : af :
trykprøvet. d. af :
kunde: tlf.
anlægsadresse:

Udv. behandling

Type 1 Korrosionsklasse 1 til indendørs brug behandling : 2 x Grundmaling.
Type 2 Korrosionsklasse 3 til udendørs brug behandling : Sandblæsning til
SA 2 1/2 og malerbehandling til min. 180 my.

Indvendig behandling


② Anodeklæde

Ant	Type	Anvendelse
		Øiletank

(KN) Beholderfabrik A/S
SE nr. 11296203

HJØRNEGARDSVEJ 14 · 4623 LILLE SKENSVED
TELEFON 56169786 · TELEFAX 56169393

E-MAIL: knsb@knsb.dk · HJEMMESIDE www.knsb.dk

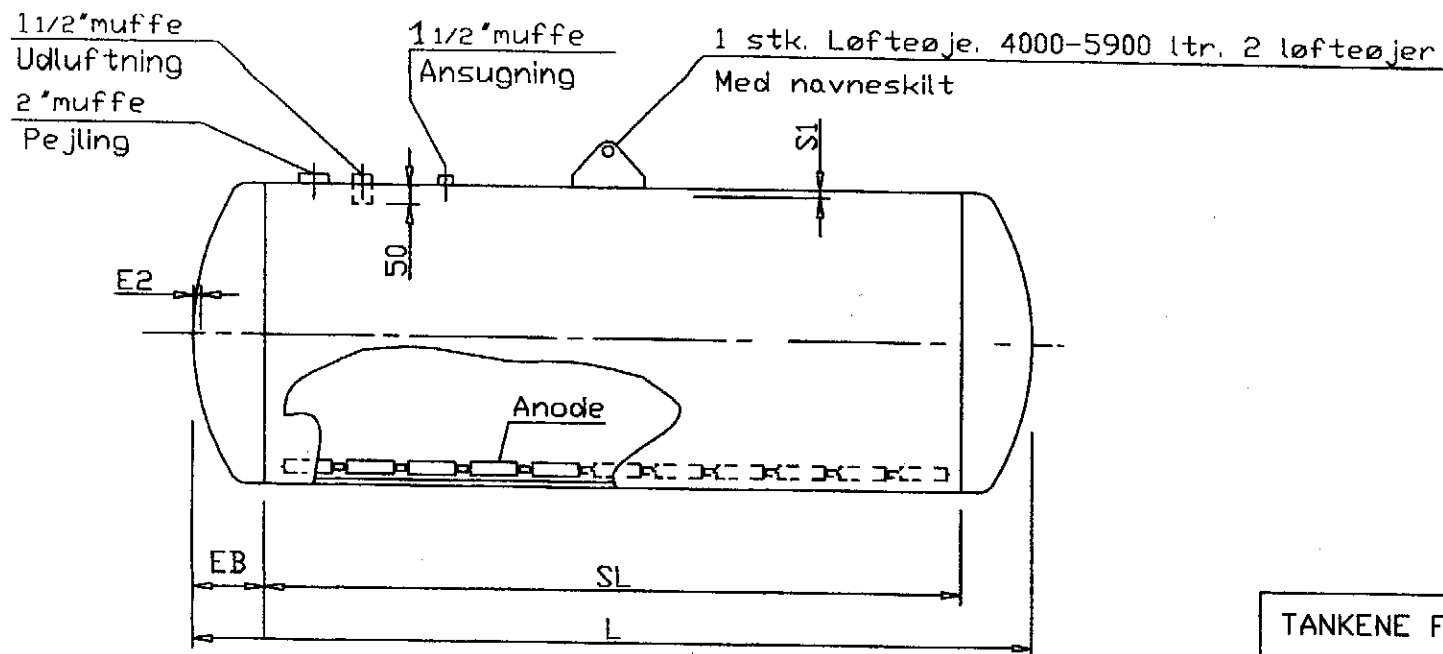


Type	Volumen Liter	ØD mm	L mm	EB mm	SL mm	S1 mm	E2 mm	Løfte øjer	Vægt. ca.kg
	1500	1150	1600	130	1340	3	3	1	190
	2000	1150	2100	200	1700	3	3	1	245
	2500	1150	2500	200	2100	3	3	1	280
	4000	1150	4000	200	3600	4	4	2	520
	5000	1500	3050	200	2650	4	6	2	710
	5900	1500	3550	200	3150	4	6	2	800

Udvendig behandling

Sandblæst til SA 2 1/2 . Derefter min. 2 mm polyester overalt

Indvendig behandling

- 1 Ubehandlet
- 2 Anodeklæde, svejst til bund.
- 3 Sandblæst til SA 2 1/2 .
Derefter malet i bundzone med epoxy - resist gti

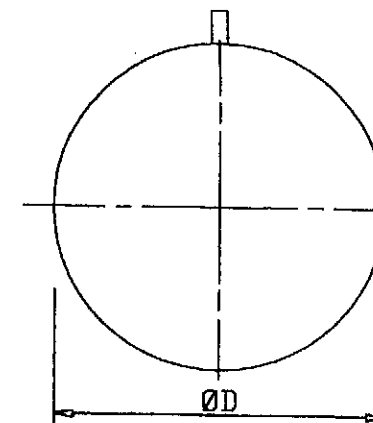

TANKENE FREMSTILLES I HENHOLD TIL
MILJØ- OG ENERGIMINISTERIETS
BEKENDTGØRELSE

Materialer : Svøb / endebunde St. 37.2

opsvejsning : af :
trykprøvet. d. af :
kunde: tlf.
anlægsadresse:

Ant	Type	Anvendelse
		Jordtank

(KN) Beholderfabrik A/S
SE nr. 11296203

HJØRNEGARDSVEJ 14 • 4623 LILLE SKENSVED
TELEFON 56169786 • TELEFAX 56169393

E-MAIL: knsb@knsb.dk • HJEMMESIDE www.knsb.dk