

T30NC24

24V elektrotermisk
Aktuator

Om dette produkt...

SALUS T30NC24-aktuatoren med første åbne funktion er specialdesignet med et universelt M30 x 1,5 mm gevind, der sikrer hurtig og nem installation og opsætning. Den bruger et vokselement af høj kvalitet til at lette jævn og pålidelig åbning og lukning. Denne aktuator er konstrueret med energieffektivitet for øje og er ideel til regulering af overfladevarme- og kølesystemer og giver præcis kontrol for at optimere komforten og samtidig minimere energiforbruget. Den enkle, men effektive betjening gør den til et pålideligt valg til en lang række varme- og køleopgaver.


Funktioner

- Første åbne funktion for nem installation
- Adaptiv slaglængde 4 mm
- Lavt strømforbrug 1,6 W
- 100N kraft
- Vokselement af høj kvalitet
- Enkel åben og lukket indikation
- Universal M30 x 1,5 mm skruegevind
- 5 års garanti

Specifikation

Strømforsyning	24V AC/DC
Strømforbrug	1.6W
Driftstilstand	NC = Normalt lukket
N:	Neutral forbindelse
L:	230V strømførende forbindelse
Materiale (hus)	Hvid, blank plast RAL 9003
Termohovedets kraft	100N
Dimensioner (H x B x D)	39mm x 39mm x 70mm
Garanti	5 års garanti

Dimensions

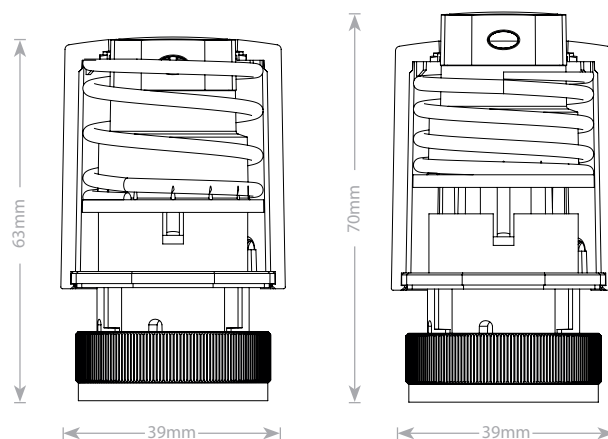


T30NC24 Elektrotermisk aktuator - Tekniske data

Elektriske og mekaniske specifikationer


Strømforsyning	24 V AC / DC
Strømforbrug	1.6W
Maks. indkoblingsstrøm	250 mA i ca. 200 ms max.
Opbevaringstemperatur	-25 °C til + 60 °C
Driftseffekt	85 mA ved 24V
Lukning og åbningstider	300 sek. ved 25 °C
Slagtilfælde for termohoved	4.5mm
Støv- og vandtæt niveau	IP54 / II
Termohovedets kraft	100N
Omgivelsestemperatur	max. 60 °C
CE-overensstemmelse	EN 60730
Tilslutningskabel / længde	PVC, 2 * 0,75 mm, længde 1 m, RAL 9003
Tilpasning	M 30
Afsluttende punkt	10,5mm
Installationsposition	Opretstående IP 54
Garanti	5 år

Hurtig montering...

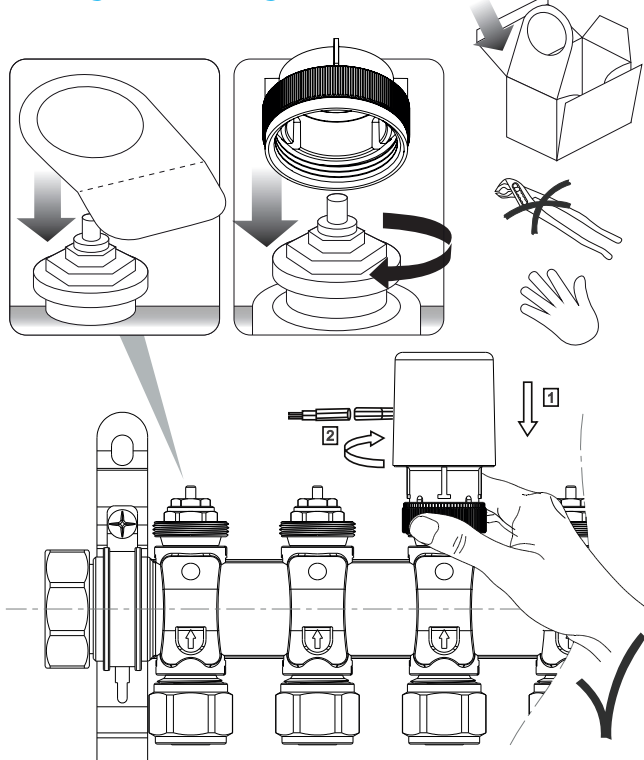



Normal nedlukning...

Første åbne funktion

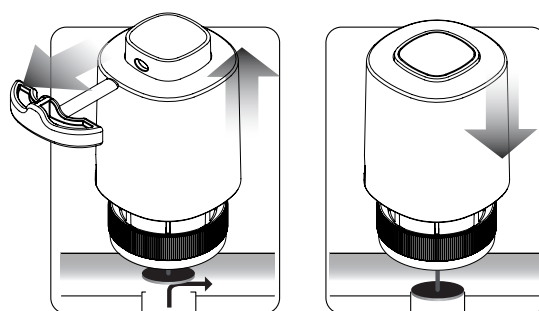


Funktionsmåde

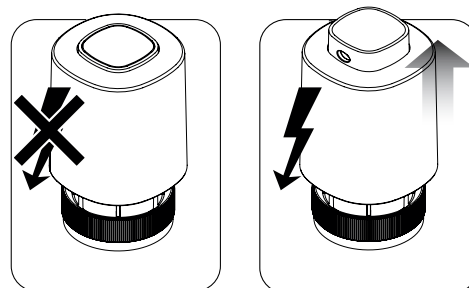

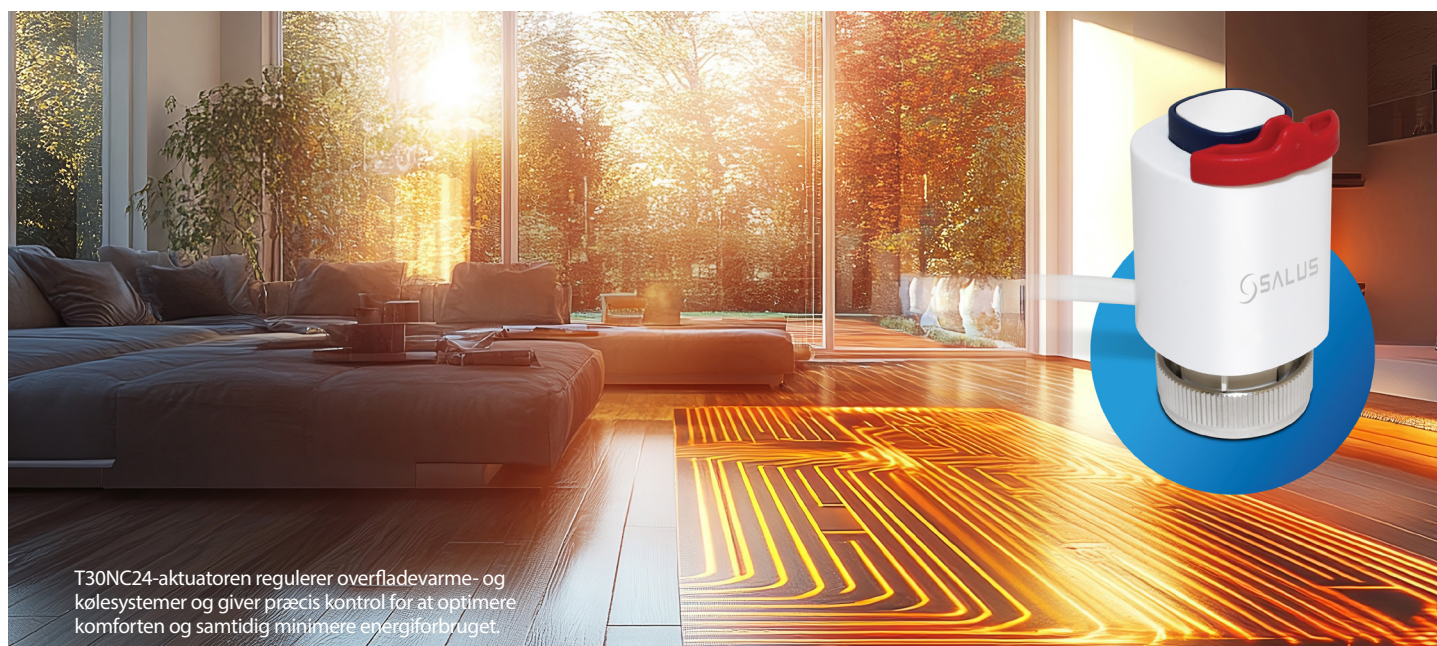

Forbindelsesplan...

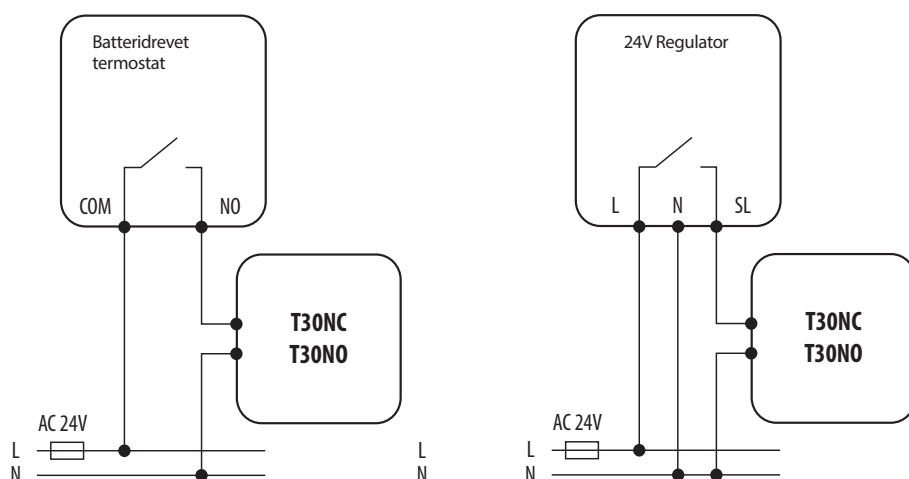

Scan QR Kode for
at se Produkt på
hjemmesiden