

Pres-kuglehaner



PRES - KUGLEHANER

Pres - kuglehaner

Pettinarolis preskuglehaner er udviklet til installationsrør i kobber og rustfrit stål* i dimensionerne 15, 18, 22, 28, 35, 42 og 54 mm.

Kæbeværktøjer:

Type V og M i dim. 15, 18, 22, 28 og 35 mm.

Type V for dim. 42 og 54 mm.

Flere varianter:

Muffe x pres-ende, nippel x pres-ende, pres-ende x pres-ende og pres-ende x omløber.

Dimensioner:

1/2" x 15mm, 3/4" x 18mm, 3/4" x 22mm og 1" x 28mm, 1.1/4" x 35mm, 1.1/2" x 42mm og 2" x 54mm.

Tre forskellige greb:

Grønt pladejernsgreb, blå aluminium T-greb eller med et højt sort plast T-greb med tre udskiftelige markeringer.

- Korrosionsbestandigt messing.
- Boring i kugle: legionella- og frostsikret.
- Preskuglehane med lang hals med mulighed for isolering.




ANVENDELSESOMRÅDER OG RØRTYPER

	Koldt brugsvand	Varmt brugsvand	Varmeanlæg	Trykluftanlæg	Gasanlæg	Køleanlæg	Brandsluknings- og sprinkleranlæg
Rustfrie stålør*	✓	✓	✓	✓	÷	✓	✓
Kobberrør	✓	✓	✓	✓	÷	✓	✓
Galvaniseret stålør	✓	✓	✓	✓	÷	✓	✓
Alm. tyndvæggede stålør	✓	✓	✓	✓	÷	✓	✓
"Coppertin" rør	✓	✓	✓	✓	÷	✓	✓

* Der tages forbehold for vandkvaliteten.



KUGLEHANER

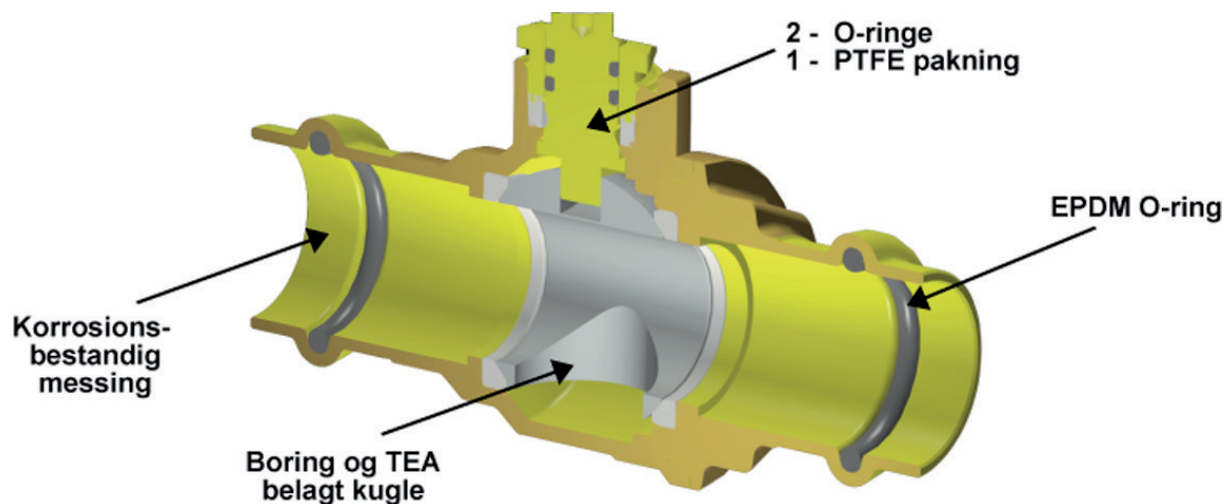

Pettinarolis PRESKUGLEHANER er udviklet ud fra kuglehaneserien 51EU's principper, med væsentlige fordele:

- Korrosionsbestandig TEA metalbelægning gør kuglehanen anvendelig i et aggressivt miljø!
- Der afgives ikke sundhedsskadelige metaller til drikkevandet.
- Legionella- og frostsikret ved dødrumsfri konstruktion af hanehuset.
- Testet og godkendt jfr. KIWA Sweden, Nr. 1804

TRYKTABSDIAGRAM

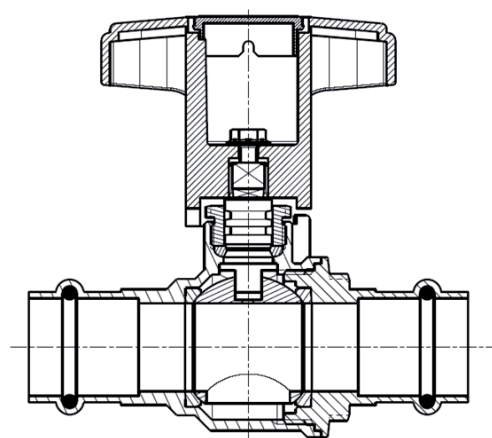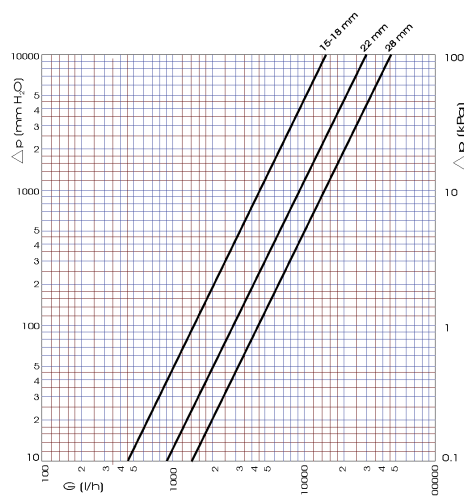

D [mm]	15	18	22	28	35	42	54
Kv	14,5	14,5	30	45	97	150	220
PN	16	16	16	16	16	16	16

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR / MAKSIMAL TRYK

16 bar - 30°C - non shock
10 bar - 95°C - non shock

ISOLERING TIL PRESKUGLEHANER

- hurtig og nem montage

Med denne smarte isolering til preskuglehaner undgås unødvendigt energitab. Udover en stor økonomisk gevinst opfylder man samtidig kravene i isoleringsnormen.

Isoleringen type IS51 er produceret af polyethylen med lukket cellestruktur. Den har en universal-ud-

skæring, hvilket gør den nem at tilpasse kuglehaner fra 1/2" – 2" med lang hals.

Isoleringen er nem og hurtig at montere på kugleventilen. Den lægges om ventilen, universal-udskæringen tilpasses, og isoleringen lukkes hurtigt og nemt med to clips.



ART.	DIM.	VVS-NR.
IS51-004	1/2"	42 7929 004
IS51-006	3/4"	42 7929 006
IS51-008	1"	42 7929 008
IS51-010	1.1/4"	42 7929 010
SI51-011	1.1/2"	42 7929 011
IS51-012	2"	42 7929 012