



Fresh Flow

Energibesparende
varmegenvinding
- på alle årstider

- ✓ Trådløs styring
via app eller kontrolpanel
- ✓ Montering i ydervæg
kræver ikke kanalsystem
- ✓ Udviklet til det nordiske marked
passer til vægtykkelse 185-310 mm
- ✓ Let at installere og udvide
op til 15 enheder pr. kontrolpanel
- ✓ Kan tapetseres og males
(indvendig del)
- ✓ Meget energieffektiv 3 W standby 1 W
- ✓ Driftssikker ned til -20°C
- ✓ Varmegenvindingsgrad op til 85%


Fresh Flow

Ventilationsaggregat
med varmegenvinding

Spænding	100—240V AC 50/60Hz
Strømforbrug	1-3 W
Kapacitet varmegenvinding/ventilation	21,5 / 43 m ³ /h
Varmegenvindingsgrad	0,85 (85%)
Hulstørrelse	Ø 180 mm
Vægtykkelse	185-310 mm
Lydniveauforskel	40-54 dB
Lydniveau	18-42 dB(A)
Energiklasse	A +
IP klasse	IP20
Temperaturområde	-20 — +50 °C
S3 klassificeret	DIN EN 13141-8



Fresh varenr. **810001**
DB nr. **2074638**
VVS nr. **353474000**

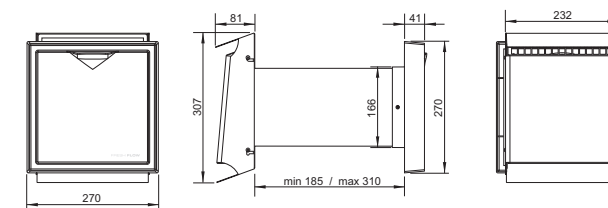

Tilbehør Fresh Connect

Alle bygninger er forskellige, derfor findes der flere slags tilbehør,
så du kan tilpasse installationen efter dine behov.



Kontrolpanel

Varenr. 810050
DB nr. 2074725
VVS nr. 3534749201



Sensor CO₂ indendørs

Varenr. 810051
DB nr. 2074729
VVS nr. 353474927



Sensor temperatur/ fugt indendørs

Varenr. 810052
DB nr. 2074730
VVS nr. 353474928



Sensor temperatur/ fugt udendørs

Varenr. 810053
DB nr. 2074733
VVS nr. 353474929



Pollenfilter til Flow

Varenr. 810100
DB nr. 2074734
VVS nr. 353474891



Standardfilter til Flow

Varenr. 810101
DB nr. 2074735
VVS nr. 353474890



Copyright © Volution Sweden AB • fresh.se
008679

Vi tager forbehold for trykfejl og vi forbeholder os retten til materiale- og konstruktionsændringer.



Fresh Flow

Frisk luft og sundt indeklima året rundt



For et bedre miljø i hjemmet

Fresh Flow


Frisk luft og sundt indeklima året rundt

Frisk luft er vigtig for vores sundhed og velvære, men i moderne lufttætte bygninger er der næsten ingen naturlig udskiftning af luften. Fresh Flow ventilationssystemet sikrer, at luften i boligen erstattes af frisk luft udefra, uanset årstiden.

Traditionelle ventilationsaggregater bruger meget plads til kanaler til alle rum, som har brug for ventilation. Det bliver ofte en dyr og omfangsrig installation. I mange ældre huse kan det føles næsten håbløst, da det er både dyrt og besværligt, at montere et traditionelt aggregat centralt.

Med Fresh Flow er det lidt anderledes. Fresh Flow skaber en både sund og energieffektiv ventilation, uden du behøver, at installere en eneste ventilationskanal. Enhederne monteres let i ydervæggen i de rum, der har brug for ventilation.

Som punktindsats i udvalgte rum anbefaler vi, du installerer mindst to Fresh Flow, så de kan arbejde parvis. Alternativt kan flere aggregatpar samarbejde om, at ventilere samtlige af boligens rum. Husets badeværelse ventileres for sig selv, ved hjælp af en badeværelsesventilator f.eks. Fresh Intellivent Sky samt en friskluftsventil, så der er balance i indefrakommende og udefrakommende luft.

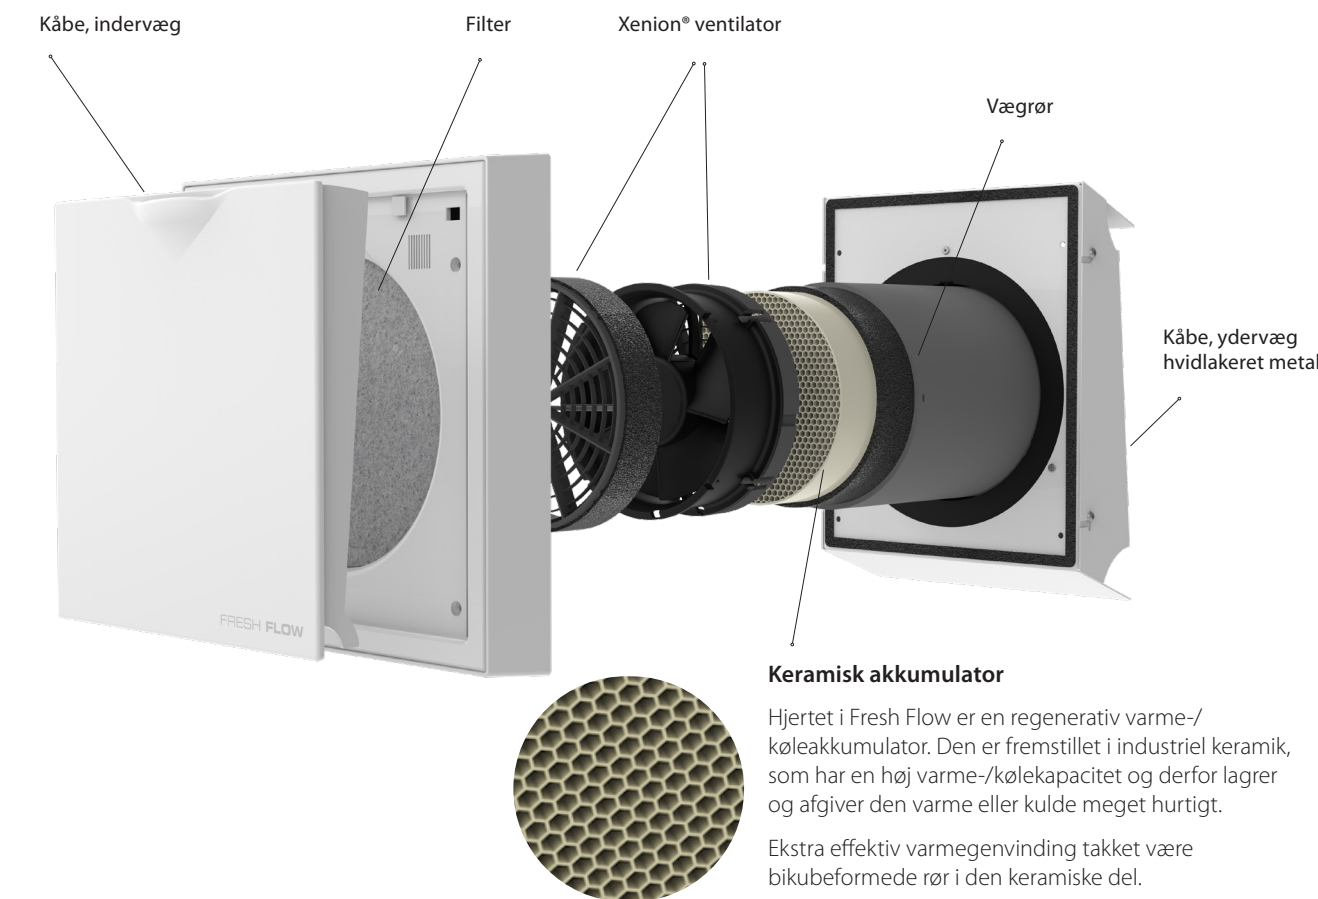

Sådan fungerer Fresh Flow:



- Fresh Flow arbejder bedst parvis.
- Det er let at montere enhederne i separate eller samme rum.
- De indbyggede reverserende Xenion®-ventilatorer bringer frisk luft til boligen og fjerner den eksisterende luft. Ventilatorerne ændrer deres rotationsretning i en cyklus på 70 sekunder.
- Den integrerede keramiske akkumulator lagrer varmen eller kulden fra den udgående luft, når den passerer igennem. Varmen eller kulden absorberes og frigøres igen under ventilationscyklussen.
- En stor del af varme- eller køleenergien føres tilbage til boligen og du sparer omkostninger og værdifulde ressourcer.

