1523F ORAS SWEA KØKKENARMATUR

ET-GREB,COLD START

EAN: **6414150086861** VVS: **705937704** static.oras.com/1523F

Køkkenarmatur med koldstart og kartouche, der reducerer vandgennemstrømningen. Høj svingtud. Vandgennemstrømning op til 9l/min. Tudens svingradius er forindstillet til 120° (kan begrænses til 0°/60°).

Indbygget begrænsning af temperatur og vandmængde.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Bordmontret
- Forkromet
- Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde, Energibesparende variant (Cold Start) - koldt vand i midter positionen
- ø 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- Installation med 1 gevindstang

TEKNISKE DATA

FLOW ATTRIBUTTER	
Eco-flow ved 300 kPa	**0.078 l/s**
Vandmængde ved 300 kPa	**0.13 l/s**
Tryk tab (0.1 l/s)	**180 kPa**
TEKNISKE EGENSKABER	
Varmtvandsforsyning	**max. +70°C**
Arbejdstryk	**50 - 1000 kPa**
Tilslutningsstørrelse	**G3/8**
Fremspring	**208 mm**
Materiale	**Messing**
BESTEMMELSER	
EN standard	**EN 817**
Støjklasse	**I (ISO 3822) Oras lab,**
GODKENDELSER OG ERKLÆRINGER	
SE Energy Mark	**1412**
KIWA SE	**1445**
Declaration of conformity	**DoC**
EPD	**S-P-06396**

© 2026 Oras Ltd. - www.oras.com - 12.10.2026

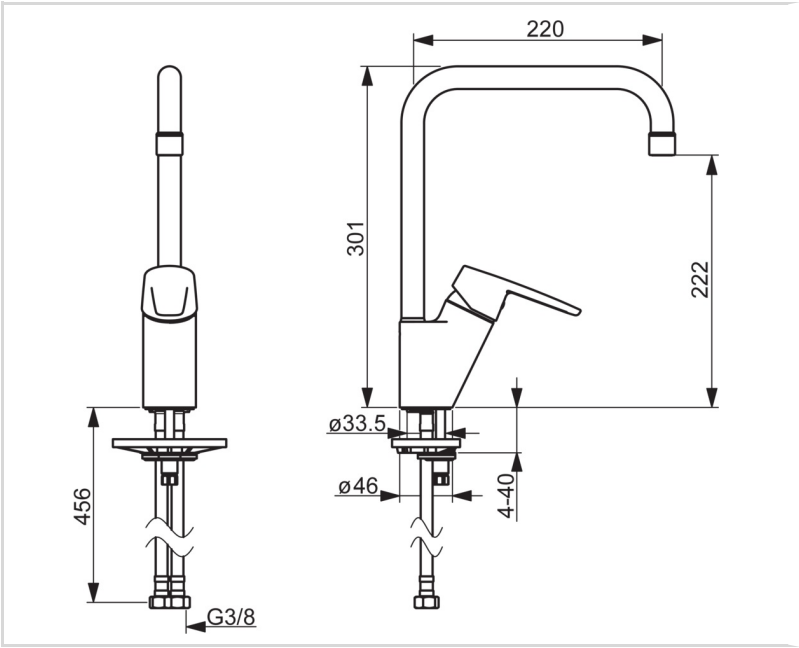

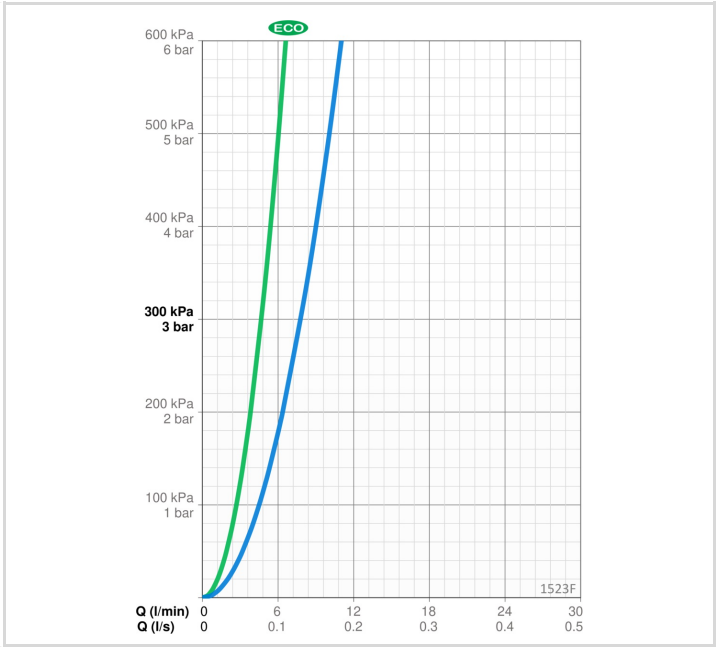

RESERVEDELE

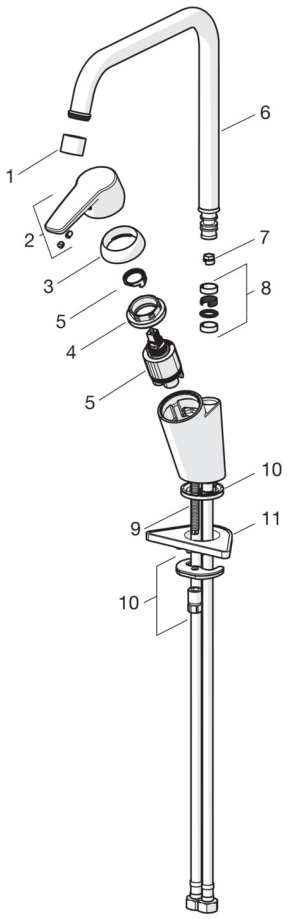

SP1533F

	Navn	Kode	VVS
01	Luftblander, M22x1 Z	1003162V	745131029
02	Greb Forkromet	1003170V	745135904
03	Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
04	Møtrik, M40x1, SW30	1003409V	745131658
05	Komplet indmad, 3.5 cold start	602672V	745135998
06	Høj tud, L=255 Forkromet	1000228V	745131632
06	Høj tud, L=220 Forkromet	1003671V	745135934
07	Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
07	Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
08	Pakningssæt til tud	198287V	745131786
09	Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
10	Bespændingssæt	601985V	745131613
11	Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904

© 2026 Oras Ltd. - www.oras.com - 12.10.2026