



Article No: **31615000**
EAN Code: **4005176523649**
Date: **Oct 13. 2026**




PRODUCT INFORMATION

- Ethulsmontage
- **GROHE LongLife**-belægning
- **Udtrækstud** for større fleksibilitet
- Med udtræksmousseur
- materiale: metal
- **Magnetic Docking** garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
- **GROHE SmartControl** skub for at tænd/sluk, drej for volumenjustering
- Justér temperaturen ved at dreje på blandingsventilen på armaturkroppen
- med svingtud
- Svingfelt 140°
- Med kontraventil
- Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
- metalfikseringssæt
- isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 10 l/min
- min. tryk 1,0 bar

TECHNICAL DATA


Overfladefinish
Installationstype
Tudens form
Stråletype

Poleret
Bordmonteret
L-tud
Udtrækkeligt mousseurudløb
(1 stråletype)

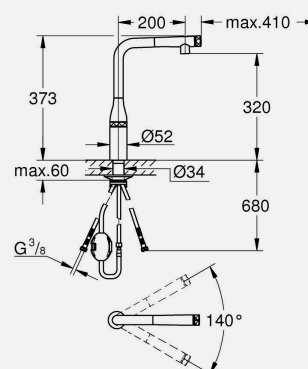

FLOW PROPERTIES

Gennemstrømning ved 3 bar (l) **10**

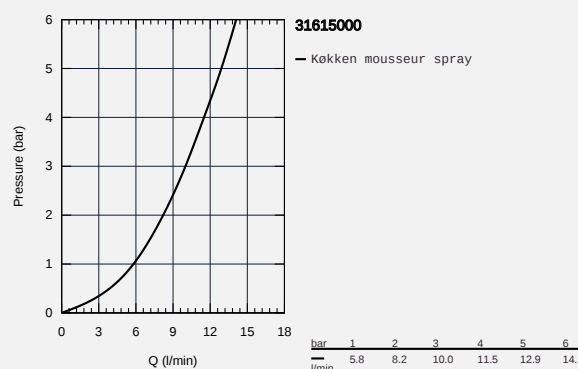

SPARE PARTS

- 1 Udtræksbruser (order no. 48487000)
- 1.1 Si til håndbruser (order no. 0676800M)
- 1.2 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
- 1.3 Gennemstrømnings-reguleringssæt (order no. 48470000)
- 2 Bruseslange (order no. 48488000)
- 3 Monteringssæt (order no. 48384000)
- 4 Stabiliseringsplade til under køkkenbord plade (order no. 05334000)
- 5 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 45881000)
- 6 Si til håndbruser (order no. 0676800M)

