



Køkkenarmatur med betjeningsvenligt sidegreb og høj fleksibel svingtud.

Svingradius er 120° som standard (kan begrænses til 60° eller 80°).

Armaturet har to stråletyper - almindelig samt spulefunktion.

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på kartouchen.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Flexible model, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Easy-Grip overflade, Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Normal - Jævn og blød vandstråle, Intens - Opfriskende vandstråle
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering, Smudsfilter
- Fleksible tilslutningsslanger
- DZR messing, Lavt blyindhold <0.3 %, Vandveje uden nikkel
- 2 stråler



TEKNISKE DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vandmængde ved 300 kPa	0.2 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	300 kPa

TEKNISKE EGENSKABER



DN-størrelse (nominel dimension)	DN15
Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	200 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	Messing/Komposit

BESTEMMELSER


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

GODKENDELSE OG ERKLÆRINGER

STF certifikat	EUFI29-20002662-TH2
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

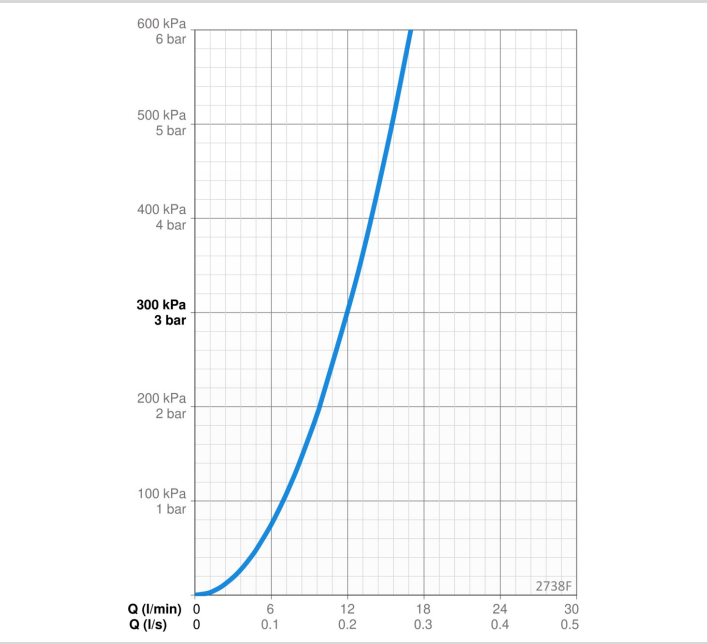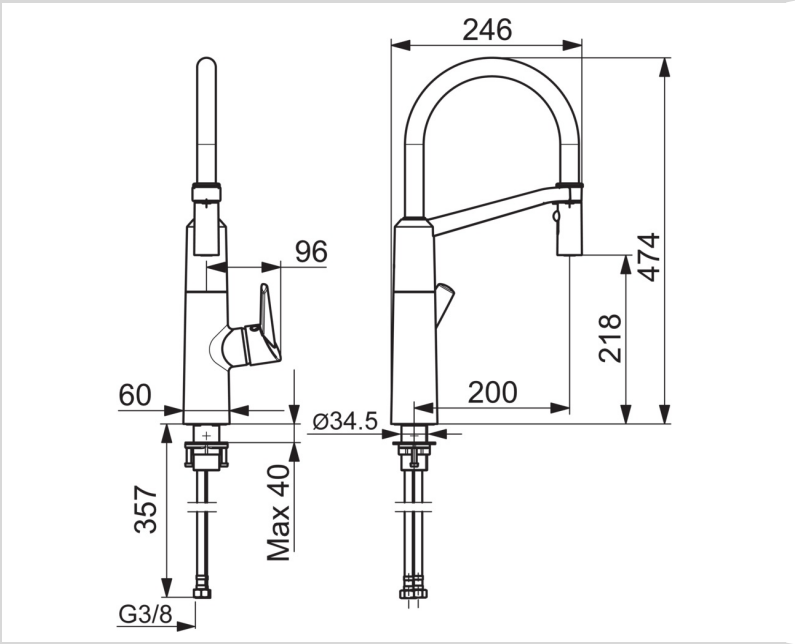

RESERVEDELE

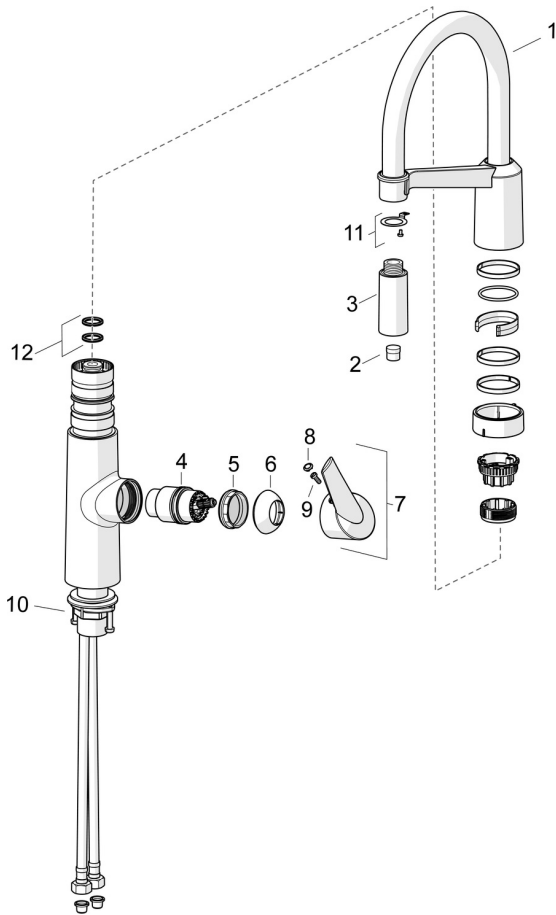

SP2738F

	Navn	Kode	VVS
01	Høj tud Forkromet	1002660V	745131493
02	Luftblander	1000972V	745131495
03	Bruser hoved Forkromet	1001321V	745131497
04	Komplet indmad	158890	745131154
05	Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
06	Dækkappe Forkromet	159053V	745131851
07	Greb	601319V	745131987
08	Mærkeknapper	159020/10	745131220
09	Skrue sæt, M4x10	159248/10	745131649
10	Bespændingssæt	602629V	745131431
11	Bespændingsdel Udgået	1001323V	745131494
12	Paknings sæt	601072V	745131970