

CLASSIC 23 G HAVEVANDPOST

½" frostsikker vandpost specielt designet til private haver. Fremstillet i glasblæst rustfrit stål. Frostlines smukke og klassiske vandposte pryder enhver have, terrasse, gårdsplads, og hvor som helst der er brug for udendørs frisk vand. Vandposten leveres komplet med brønd.

Vandposten er monteret med en selvtømmende 3-vejs glideventil, der sikrer at vandposten forbliver frostfri selv ved høje frostgrader. Pakninger kan skiftes uden opgravning af brønd. Spindelhuset skrues af standerens top, hvorefter spindelen trækkes op og O-ring kan udskiftes.

PRODUKT

Betegnelse: ½" frostsikker vandpost til udendørs montering
Aftapning: ½" nippel røgevind
Tilslutning: ½" røgevind nippel

INSTALLATIONSMÅL

Tappehøjde: 430mm
Tappedybde: 225mm
Standerhøjde: 795mm
Højde på greb: 715mm
Højde på tud: 630mm

PRODUKTMÅL

Totalhøjde: 1695mm
Totalbredde: 200mm
Brønd: 200 x 900mm

FORPAKNING

Mål H-B-D: 1740 x 200 x 380mm
Vægt: 10,5kg komplet med brønd

VENTIL

Tremhøj type KA /.: 14mm selvtømmende glideventil
Kapacitet: 2-4 bar: 18-23 l/min.
O-ringe: 8x3mm NBR - shore 70

VVS-nr.:


74.34.80.004

Produkt nr.:

F004

VA. godkendelse nr.:

ETA - VA 1.51/15116

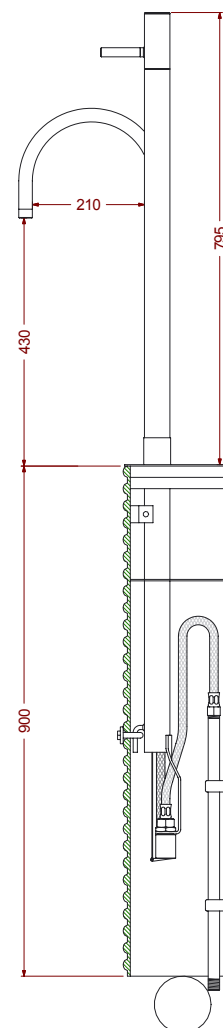

TILVALGSMULIGHEDER

F512	74.34.80.916	Classic Brøndring D60
------	--------------	-----------------------



Classic Brøndring D60



SÅDAN VIRKER VENTILEN

Vandposten er forsynet med en 3-vejs selvtømmende afspærringsventil. Når vandposten ikke er i brug, tømmes ventil og stigrør for vand, som kan fryse. Vandposten og dermed ventil og stigrør er frostsikker, blot vandledningen, der forsyner vandposten ligger i frostfri dybde.

FROSTLINE®



CLASSIC 23 G HAVEVANDPOST

