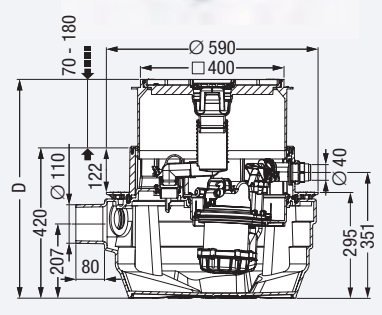


Pumpestation Aqualift F Compact Mono

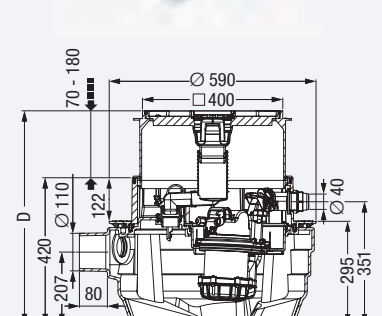
til installation i betondæk/gulv



Illustration og tegning med dimensioner	Varebeskrivelse	Dimension Ø (mm)	Vare nr.	Tun nr.
NY MODEL   Udsparring 800 x 800 mm	Pumpestation Aqualift F Compact Mono til ikke-fækalieholdigt og fækalieholdigt spildevand til installation i betondæk/gulv, med forsænket dæksel for flisebelægning og gulvafløb Installationsdybde (D) 490 til 600 mm Gulvafløb med vandlås 50 mm Side indløb Ø 110 mm Med teleskopisk topstykke til fri højde- og niveaustyring, forsænket dæksel for valgfri flisebelægning, Fremstillet i plast til Klasse A-15 med fugt afvisende tætningsflange. Med aftagelig pumpe og indbygget kontraventil Med SDS-kontrolenhed (selvdiagnosesystem) for fuldautomatisk pumpestyring, stænkbeskyttet (IP 54), vægmonteret. Indtogsstrøm: 1,0 kW. Tryktilslutning: 1½ tomme ydre gevind Trykrør Ø 40 mm for PVC-limet tilslutning eller trykslangesæt (tilbehør Varenr. 100301151) Pumpehøjde: maks. 9,5 m, Qmaks = 10,9 m³/t Spænding: 230 V ~ 50 Hz. Strømkabel: 5 m. Udluftning påkrævet. CE EN 12050-1 (maks. 2 WC tilslutninger)	Ø 40	154076016	1587171

Pumpestation Aqualift F Compact Duo

til installation i betondæk/gulv

Illustration og tegning med dimensioner	Varebeskrivelse	Dimension Ø (mm)	Vare nr.	Tun nr.
NY MODEL   Udsparring 800 x 800 mm	Pumpestation Aqualift F Compact Duo til ikke-fækalieholdigt og fækalieholdigt spildevand til installation i betondæk/gulv, med forsænket dæksel for flisebelægning og gulvafløb Installationsdybde (D) 490 til 600 mm Gulvafløb med vandlås 50 mm Side indløb Ø 110 mm Med teleskopisk topstykke til fri højde- og niveaustyring, forsænket dæksel for valgfri flisebelægning, Fremstillet i plast til Klasse A-15 med fugt afvisende tætningsflange. Med to aftagelige pumper og indbygget kontraventil Med SDS-kontrolenhed (selvdiagnosesystem) for fuldautomatisk pumpestyring, stænkbeskyttet (IP 54), vægmonteret. Indtogsstrøm: 1,0 kW. Tryktilslutning: 1½ tomme ydre gevind Trykrør Ø 40 mm for PVC-limet tilslutning eller trykrørsæt (tilbehør Varenr. 100301151) Pumpehøjde: maks. 9,5 m, Qmaks = 10,9 m³/t Spænding: 230 V ~ 50 Hz. Strømkabel: 5 m. Udluftning påkrævet. CE EN 12050-1 (maks. 2 WC tilslutninger)	Ø 40	154076116	1587172