


OSO

Versjon 1.7.5

Brukermanual

OSO inCharge app

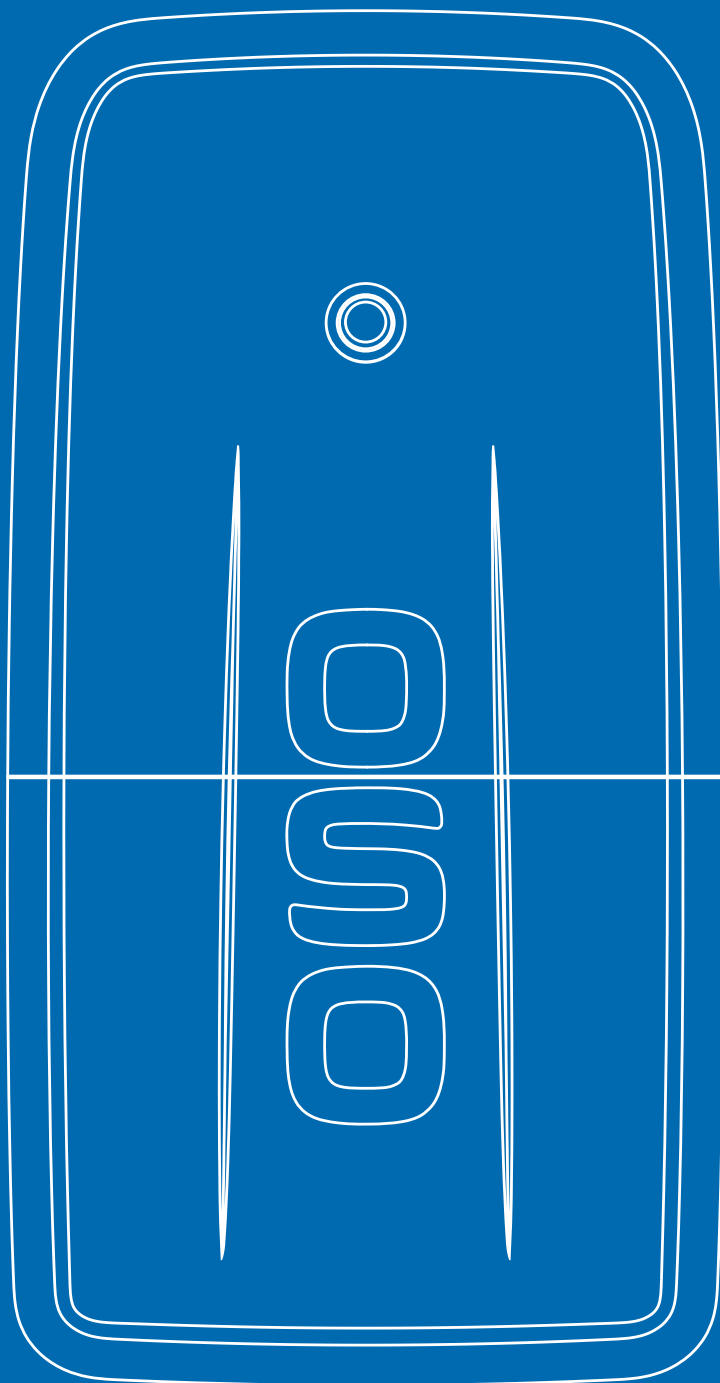


Innhold

- Last ned appen..... 2
- Registrering av Bruker..... 2
- Registrering av din OSO Charge-enhet 3
- Konfigurering av WiFi..... 4
- Styring av Charge kontrollenhet..... 6

Last ned appen

OSO inCharge app kan lastes ned til din smarttelefon/pad fra Apple AppStore og Google Play Store. Benytt QR-kodene.



Apple AppStore



Google Play Store

Registrering av bruker

Åpne OSO inCharge-appen og trykk 'Registrer deg nå'.



E-postadresse

Passord

Har du glemt passordet?

Logg på

Har du ikke en konto? **Registrer deg nå**

Skriv inn e-postadresse og trykk 'send bekreftelseskode'.



Vennligst oppgi følgende detaljer.

Verifisering er nødvendig. Vennligst klikk Send knapp.

osoenergy@osohotwater.com

Send bekreftelseskode

Fyll inn:

- Bekreftelseskode
- Passord
- Bekreftelse av passord
- Fornavn
- Etternavn
- Telefonnummer.

Trykk deretter 'Opprett'.

osoenergy@osohotwater.com

1234

Bekreft kode

Send ny kode

.....

.....

Ola

Nordmann

+4794973086

Telefonnummer må starte med +


Opprett

Registrering av din OSO Charge-enhet

Trykk 'Registrer enhet' (1) som vist i illustrasjon.


- **Charge retrofit (R2.2)-enhet:** Trykk 'Skann QR-kode'.
QR-koden finner du her (se også illustrasjon nederst på siden):
A) På installasjonsmanualens forside
B) På enhetens side
C) På innsiden av enhetens el-deksel.
- **Charge R3 enhet:** Trykk 'Søk etter enhet' (2), se illustrasjon. Følg anvisningene i appen for å sette Charge-enheten i konfigurasjonsmodus før søk utføres.

Når disse punktene er gjennomført er din enhet knyttet til din inCharge-bruker og er klar for WiFi-konfigurasjon. Se neste side.

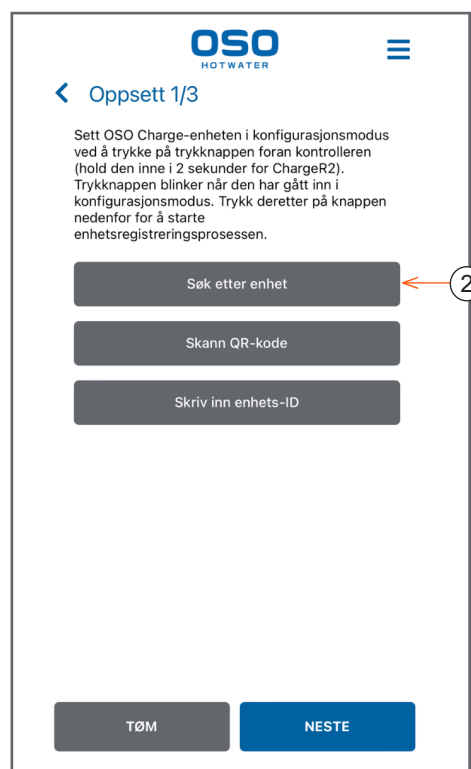


Konfigurering av WiFi

- Trykk på signal-symbolet (3) på hovedmenyen i bunnen av skjermen.
- Trykk på 'Nettverksinnstillinger' (4) for å konfigurere WiFi for din Charge kontrollenhet.
- Sørg for at Blåtann/Bluetooth er aktivert på telefonen.
- Sett Charge kontrollenheten i tilkoblingsmodus ved å holde knappen (5) på kontrollenheten inne i 5 sekunder. Trykk deretter på 'Søk etter enhet' (6) i inCharge-appen.
- Merk kontrollenheten ved å trykke på knappen (7), trykk deretter på knappen 'Velg' (8).
- Skriv inn SSID (nettverksnavn) og passord på WiFi-nettverket enheten skal kobles til. Trykk på knappen 'Lagre' (9).

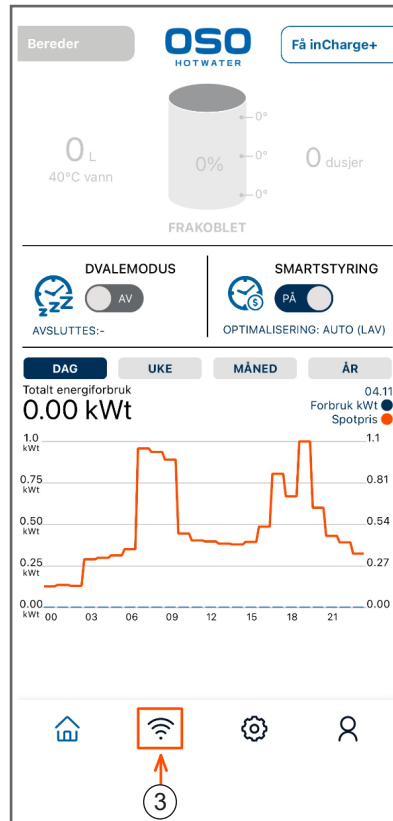

Ved problemer med WiFi-konfigurasjon, se www.osoenergy.no/support for kjente feil og problemstillinger.

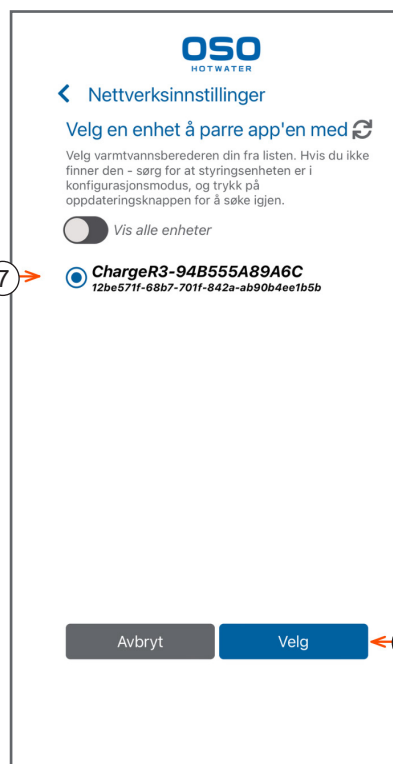


Konfigurering av WiFi

Tilkoblingstilstand skal nå være 'Tilkoblet' (1) og WiFi er ferdig konfigurert.

Etter fullført konfigurasjon startes en oppdateringsprosess. Denne tar inntil 10 minutter, og kontrollenheten vil være utilgjengelig frem til oppdateringen er fullført.


Hvis Tilkoblingstilstand fortsatt vises som "Frakoblet" etter 10 minutter gikk noe galt under konfigureringen, og pkt. C-F på foregående side må gjentas.

Når Charge kontrollenheten er tilkoblet WiFi vil bereder-illustrasjonen (2) i Hjem-menyen være oransje.

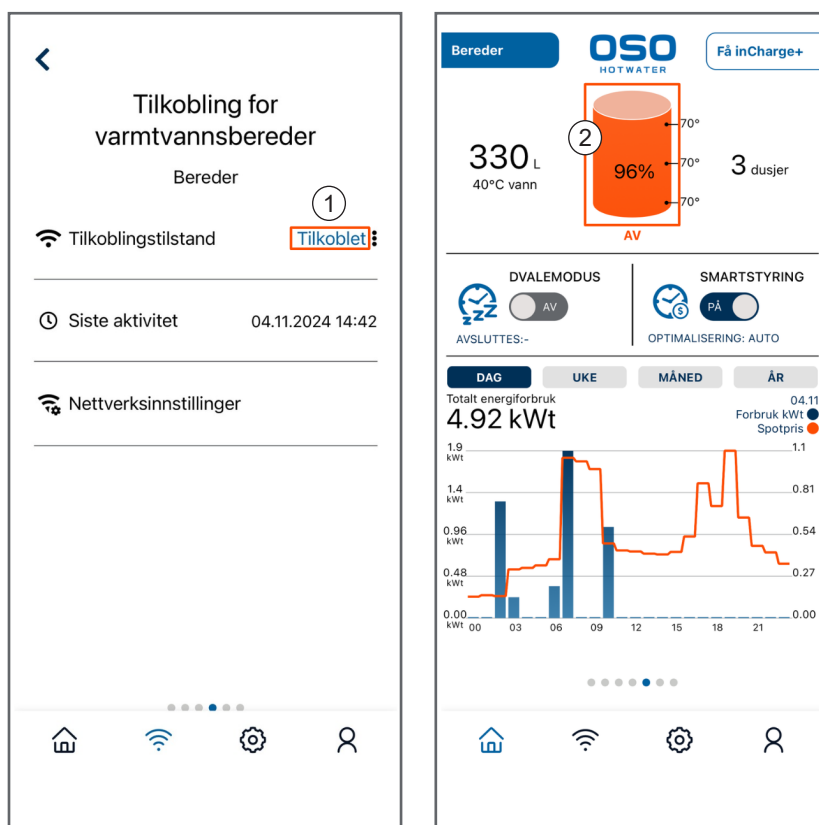

Styring av Charge kontrollenhet

For å endre kontrollenhetens modus, trykk på bryteren 'Smartstyring' (3). Bruker har nå tilgang til tre styringsmodus, Auto, Manuell og Tredjepartsstyring.

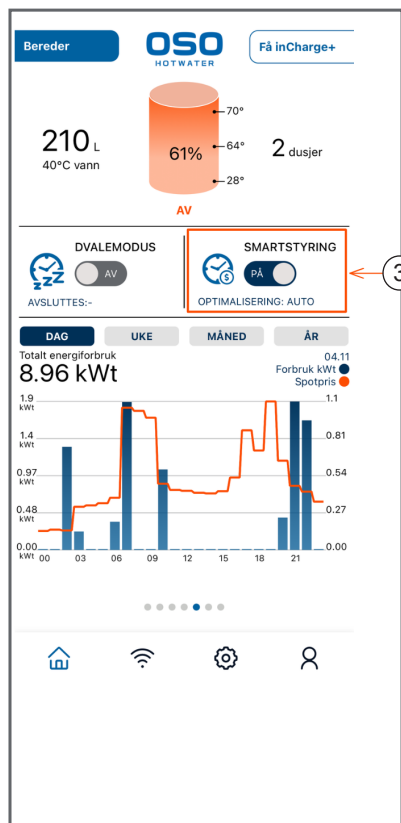

AUTO:

Modus velges i nedtrekksmenyen (4). Auto-modus bruker kunstig intelligens (KI) for å optimalisere vannoppvarmingen, og tar hensyn til både NordPool spotpriser og hver enkelt husstands bruksmønster.

I Auto-modus kan bruker velge mellom tre profiler (4), Lav, Balansert og Høy. 'Høy' gir størst risiko for å oppleve kaldt vann da denne innstillingen først og fremst fokuserer på strømsparing.

Bruker velger modus og profil, og trykker på knappen 'Bekreft' (6).

Etter at profil er valgt vil OSO Charge kontrollenhet bruke 3 dager på å lære seg boligens forbruksmønster, deretter starter enheten optimaliseringen.

MANUELL:

Modus velges i nedtrekksmenyen (4).

I dette modus kan bruker selv velge de timer det er ønskelig at berederens strømtilførsel er slått av ved å trykke på ønskede avslåtte timer som vist (6).

This screenshot shows the 'Smartstyring' settings screen. At the top, it says 'Smartstyring'. Below this, there's a 'HØYT BEHOV' toggle (labeled with a circled '4') and a 'Velg optimalisering:' dropdown menu (labeled with a circled '4') set to 'Auto'. Below the dropdown, there's a 'Velg Profil:' slider (labeled with a circled '5') set to 'Lav'. Below the slider, there's a section for 'Optimalisert basert på Nord Pool spotpris.' with three options: 'Lav: Liten risiko for kaldt vann, men lavere besparelser', 'Balansert: Normal optimalisering og gode besparelser', and 'Høy: Risiko for kaldt vann, maksimal besparelse'. Below these options, there's a 'Fjernvarme' toggle (labeled with a circled '6') set to 'Av'. At the bottom, there are two buttons: 'AVSLUTT' and 'BEKREFT' (labeled with a circled '6').




This screenshot shows the 'Smartstyring' settings screen in Manual mode. At the top, it says 'Smartstyring'. Below this, there's a 'HØYT BEHOV' toggle (labeled with a circled '4') and a 'Velg optimalisering:' dropdown menu (labeled with a circled '4') set to 'Manuell'. Below the dropdown, there's a section for 'Du kan velge en eller flere timer hvor varmtvannsbereideren skal slås av. Resterende timer vil ha normal oppvarming. Sikkerhetsfunksjoner vil overstyre dine valg.' (labeled with a circled '6'). Below this section, there's a grid of 17 buttons representing hours from 0 to 17. Buttons 5, 7, 10, 14, and 15 are highlighted in blue. At the bottom, there are two buttons: 'Auto' and 'Tredjepartsstyring' (labeled with a circled '6').

Styring av Charge kontrollenhet

TREDJEPARTSSTYRING:

Et åpent, skybasert API er tilgjengelig. Modus velges i nedtrekksmenyen (4). Nøkkel genereres ved å følge lenken under Tredjepartsstyring (7) i appen. Lenken tar bruker til OSO's webportal der man logger inn med samme brukernavn og passord som benyttes i OSO inCharge-appen. Trykk på knappen 'Sign in' (8) når brukernavn/passord er skrevet inn.

Etter innlogging trykker man på knappen 'Create' (9) for å generere en ny abonnementsnøkkel for bruk i SmartHjem-applikasjoner.

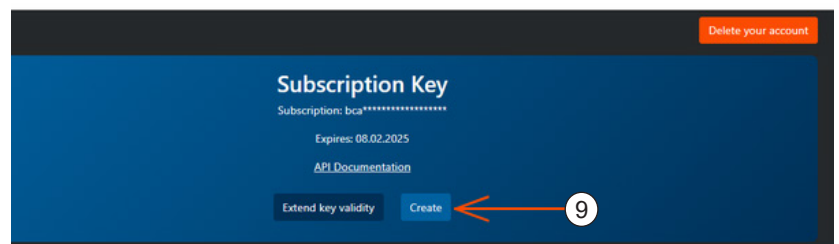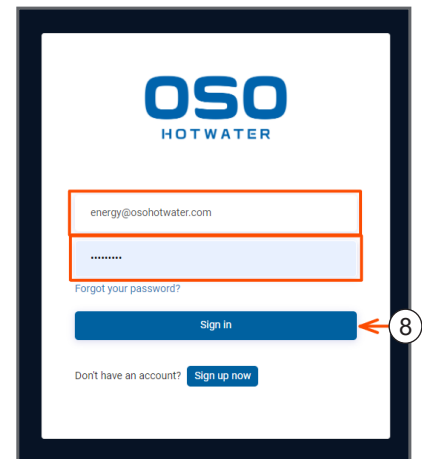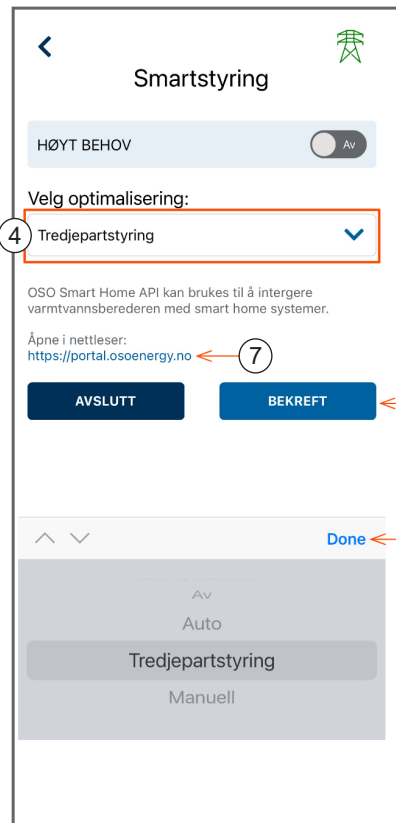


Dvalemodus:

For å sette berederen i dvale, trykk på knappen 'Dvalemodus' (1) i Hjem-menyen. Dette modus benyttes f. eks. ved ferie/reise eller fravær fra boligen over lengre tid.

Bruker kan velge hvilken dag berederen starter og avslutter dvalemodus i menyen (2) som vist.

OSO Charge kontrollenhet vil spare strøm til vannoppvarming i den oppgitte perioden, men vil samtidig ivareta frost- og legionellasikring. Vannet vil varmes opp et døgn før dvaleperioden avsluttes slik at varmt vann er tilgjengelig umiddelbart ved retur til boligen.

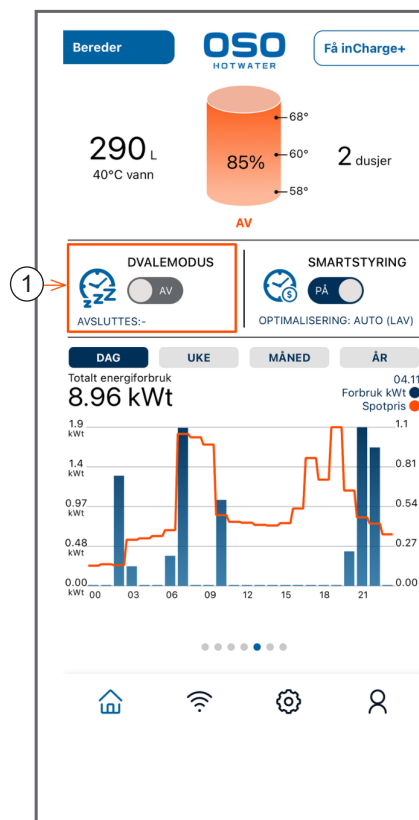



Markedsledende varmtvannsberedere siden 1932

Patrick Fjeld
Oslo
Regionsansvarlig Øst
976 25 000
patrick.fjeld@osohotwater.com

Kjetil Alseth
Salgssjef prosjekt /
Regionsansvarlig Øst
916 38 518
kjetil.altheth@osohotwater.com

Kjell Guldseth
Trondheim
Regionsansvarlig Nord
900 66 160
kjell.guldseth@osohotwater.com

Fredrik Pedersen
Stavanger
Regionsansvarlig Syd
908 59 093
fredrik.pedersen@osohotwater.com

Christian Larsen
Bergen
Regionsansvarlig Vest
938 44 799
christian.larsen@osohotwater.com

Rune Korsbøen
Hokksund - Regionsansvarlig
BuVeTe og innlandet
916 38 516
rune.korsboen@osohotwater.com

Ola Semb
Key Account Manager
Norge
916 38 519
ola.semb@osohotwater.com

Sigurd Braathen
Sales Manager
Norge
988 88 889
sigurd.braathen@osohotwater.com

Ordrekontor: 477 02 824 - ordre@osohotwater.com

OSO HOTWATER AS INDUSTRIVEIEN 1 NO-3300 HOKKSUND
TEL.: +47 32 25 00 00 / E-POST: ORDRE@OSOHOTWATER.COM / WWW.OSOHOTWATER.NO