
PIGTAIL LC/UPC MM 2M OM4 50/125 EASY STRIP



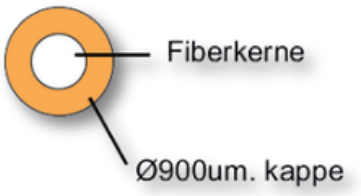

ANVENDELSE

Anvendes til at splidse på fiberoptiske kabler. Leveres med keramisk zirconia ferrule. Anvendes i SEtelecom og datacom installationer for højhastighedsnetværk.

- **Varenr.: 231808**
- **EANnr.: 5706683018787**

SPECIFIKATION

- Standard: ISO 9001, ROHRS, UL, GR-326-Core,
- Telcordia og IEC compatible standarder.
- Fiber: OM4
- Test: IHT. IEC 61755 og IEC61300
- Pakning: 1 stk.
- Konnektor: LC
- Polering: UPC
- Tab max: 0,30 db
- Retur tab min: 35 db
- Opbevaringstemperatur: -40 grader til plus 85 grader
- Temperatur under drift: minus 40 til plus 75
- Kappe: Ø900 µm
- Længde: 2,0 m

REKVIRER DEKLARATION

LANCOM · Hassellunden 7 · 2765 Smørum · **Telefon 4457 0787**