B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-R uden ramme

92665 EAN: 4007529926657

230 V PIR-vægbevægelsessensor med 180° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 10 m (150 m²), med lydsensor

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| Indoor 180-R uden ramme | - | 92665 |

## Tilbehør

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| Ramme IP20 Indoor 180 | ren hvid | 92630 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | trafikhvid | 92631 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | antracit | 92634 |
| Ramme IP54 Indoor 180 | ren hvid | 92139 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | østershvid | 92632 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | sølv | 92633 |
| P-sokkel Indoor 180 | ren hvid | 92141 |
| Afdækning Indoor 180 45x45 | trafikhvid | 38947 |
| Afdækning Indoor 180 45x45 | østershvid | 39076 |
| Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm | ren hvid | 39222 |
| Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm | trafikhvid | 39223 |
| Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm | Signalhvid | 39241 |
| Afdækning Indoor 180 55x55 | trafikhvid | 39242 |
| Afdækning Indoor 180 S1 56x56 | ren hvid | 35126 |

| | | |
|---|---|---|
| Afdækning Indoor 180 56x56 Modul2 | ren hvid | 35127 |
| Aafdækningslameller Indoor 180 transparent | | 92294 |
| Aafdækningslamelle Indoor 180 | | 33233 |
| Beskyttelseshætte Indoor 180 | | 92018 |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | uden ramme 70 x 70 x 61 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 180° (Vægmontering) |
| Rækkevidde: | maks. 10 m på tværs<br>maks. 3 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 150 m² / 1.1 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK05 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | - |
| **Kanal 1 (lysstyring)** | |
| Afbryderstyrke: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A<br>maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A |
| Kontakt-type: | 1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. – 16 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 – 2000 Lux |

## Information om produktet

Vægbevægelsessensor med akustiksensor

Relæudførelse i tre-leder-teknik

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

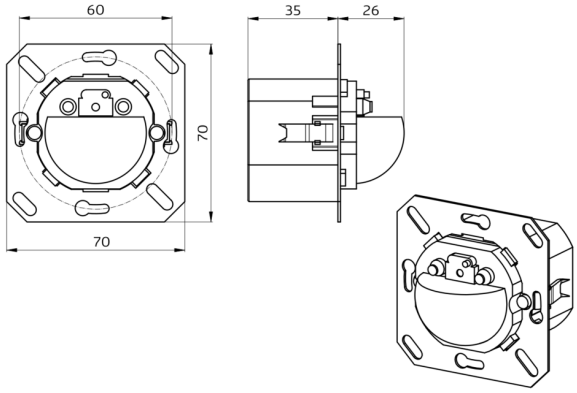
Mulighed for manuel tænding via tryk

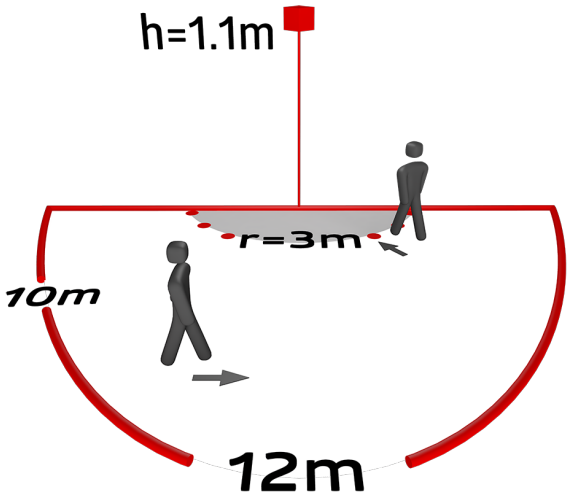
Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

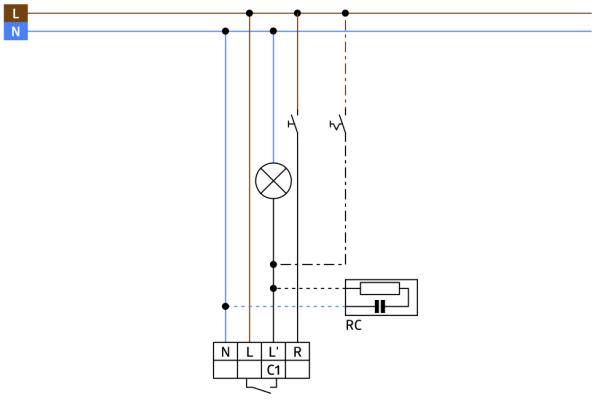
I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

**Anvendelseseksempler**: overvågning af offentlige toiletter, korridorer, arkivrum osv.


60
35
26
70
70


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
RC
N
L
L'
R
C1

## Tilbehør



**Ramme IP20 Indoor 180**
Art.no: 92630

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Ramme IP20 Indoor 180**
Art.no: 92631

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Ramme IP20 Indoor 180**
Art.no: 92634

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Ramme IP54 Indoor 180**
Art.no: 92139

Dimensioner: 87 x 87 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Ramme IP20 Indoor 180**
Art.no: 92632

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Ramme IP20 Indoor 180**
Art.no: 92633

Dimensioner: 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**P-sokkel Indoor 180**
Art.no: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Beskyttelse mod slag: IK05




**Afdækning Indoor 180 45x45**
Art.no: 38947

Dimensioner: 45 x 45 mm
Materiale Farve: trafikhvid mat, svarende til RAL9016



**Afdækning Indoor 180 45x45**
Art.no: 39076

Dimensioner: 45 x 45 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: østershvid mat, svarende til RAL1013



**Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm**
Art.no: 39222

Dimensioner: 55 x 55 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: ren hvid blank, svarende til RAL9010



**Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm**
Art.no: 39223

Dimensioner: 55 x 55 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: trafikhvid blank



**Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm**
Art.no: 39241

Dimensioner: 55 x 55 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: Signalhvid blank, svarende til RAL9003



**Afdækning Indoor 180 55x55**
Art.no: 39242

Dimensioner: 55 x 55 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: trafikhvid blank, svarende til RAL9016



**Afdækning Indoor 180 S1 56x56**
Art.no: 35126

Dimensioner: 56 x 56 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: ren hvid blank, svarende til RAL9010



**Afdækning Indoor 180 56x56 Modul2**
Art.no: 35127

Dimensioner: 56 x 56 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: ren hvid blank, svarende til RAL9010



**Aafdækningslameller Indoor 180 transparent**
Art.no: 92294

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Aafdækningslamelle Indoor 180**
Art.no: 33233

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



**Beskyttelseshætte Indoor 180**
Art.no: 92018

Dimensioner: 56 x 56 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: ren hvid blank, svarende til RAL9010